RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE
LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

- Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses e com peso até 15 kg;

ATENÇÃO

- Nunca deixar a criança sozinha, sem a supervisão de um adulto.
- Assegurar-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.
- Assegurar-se de que a criança seja mantida distante enquanto efetua a abertura e fechamento do produto.
- Nunca deixar a criança brincar com o produto.
- Sempre utilizar a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.
- Utilizar sempre o cinto de segurança.
- Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar.
- Não pendurar pesos na alça e/ou no encosto do carrinho.
- Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado.
- Não podem ser utilizados acessórios e/ou peças de reposição não aprovadas pelo fabricante.
- O carrinho não substitui o berço ou camas para um sono prolongado.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- O freio de estacionamento deve ser acionado durante o embarque e retirada de crianças.
- Não coloque mais de 2kg no cesto porta objeto, pois isto acarreta instabilidade no carrinho.
- Não coloque mais de 1kg sobre a bandeja, pois isto acarreta instabilidade no carrinho.
- Inspecione periodicamente as condições mecânicas do carrinho.
- O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança.
- Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes.

Produzido na China com exclusividade para:

Galzerano
O lugar do seu bebê.

ABRAPUR
Associação Brasileira de Produtos Infantis
Abrapur 007 - www.abrapur.com.br

Estrada Municipal Luiz Lopes Neto, 617
Área C - Bairro Distrito Industrial Tenentes
CEP 37645-050 • Extrema • MG • Brasil
www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030
CRM 0800.7730330
email - crc@galzerano.com.br
Central de Relacionamento com o Cliente

Revisão 04 - Julho/2025

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Galzerano garante o funcionamento desse produto contra falhas ou defeitos de fabricação pelo prazo de 6 meses (seis meses), já incluído o período de garantia legal de noventa (90) dias, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra. A manutenção ou reparo gratuito do produto, referente a falha ou defeito de fabricação, deverá ser realizada por uma assistência técnica autorizada da Galzerano, conforme relação de assistência disponibilizada no site da empresa www.galzerano.com.br, mediante apresentação da nota fiscal do produto.

Nenhum serviço poderá ser efetuado por Assistência Técnica que não seja autorizada Galzerano. A Galzerano durante o período de garantia se responsabiliza pelo custo de mão de obra e peças necessárias para que o produto fique em perfeitas condições de uso, desde que o defeito apresentado seja comprovado pela Assistência Técnica Autorizada.

A Galzerano não se responsabiliza pelo transporte ou deslocamento do produto até o local da assistência técnica autorizada. A troca do produto ocorrerá somente em caso de defeito de fabricação que impossibilite a manutenção. A Galzerano reserva-se o direito de decidir os casos em que o produto será trocado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas. A partir do término da garantia qualquer peça ou assistência prestada será cobrada.

NÃO ABRANGE A GARANTIA:

- Substituição de peças que sofreram desgaste natural ou mau uso;
- Peças/componentes e acessórios danificados devido a utilização não conforme o manual de instruções que acompanha o produto;
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação conforme orientação no manual de instruções do produto;
- Prestação de serviços de montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem, lubrificação e alinhamento por parte da Galzerano ou da rede de Assistência Técnica autorizada.

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO SITE.

Carrinho Nizi

Ref. 1080

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca;
- Não guarde o carrinho úmido.

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- O tecido do carrinho é fixado á estrutura, a limpeza deve ser feita com um pano úmido sem o uso de qualquer produto de limpeza.

Estrutura:


- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas com spray a base de silicone, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário

COMPONENTES




1 - Cabo;
2 - Bandeja Frontal;
3 - Pedana;
4 - Trava da Roda Dianteira;
5 - Conjunto de Rodas Dianteiras;
6 - Conjunto de Rodas Traseiras;
7 - Freio Roda Traseira;
8 - Pedal Destrave;
9 - Trava de Segurança;
10 - Trava Fechamento;

01 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

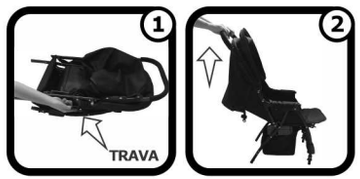

Para abrir o carrinho, solte a trava de fechamento (fig.1). Com as mãos, segure o cabo e puxe-o para cima ao mesmo tempo em que se movimenta as pernas dianteiras do carrinho para frente, até ouvir um “click” no cabo (fig.2). Empurre o cabo para baixo certificando-se que o carrinho encontra-se travado.

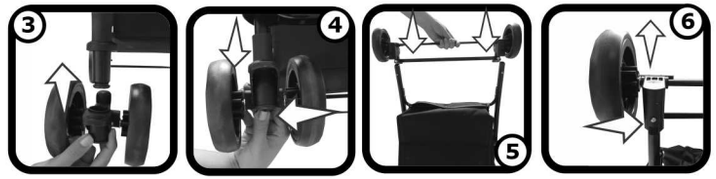


Para instalar as rodas dianteiras, pegue um dos cavaletes dianteiros e instale-o na ponta do tubo de uma das pernas dianteiras (fig. 3). Certifique-se que a mesma encontra-se travada no tubo e instale o outro cavalete dianteiro na outra perna dianteira seguindo os mesmos procedimentos.

Para retirar as rodas dianteiras empurre a trava localizada abaixo do cavalete e retire o conjunto de rodas dianteiras (fig.4).

Para instalar as rodas traseiras, vire o carrinho, deixando as pernas traseiras voltadas para cima. Posicione o conjunto de rodas traseiras de modo que o breque fique voltado para fora (na mesma direção do cabo do carrinho) (fig.5). Pressione o conjunto de rodas traseiras sobre o tubo, até que a trava esteja firmemente presa. Puxe o conjunto para cima para certificar-se que está corretamente instalado.

Para retirar o conjunto de rodas traseiras, aperte a trava metálica localizada na frente do cavalete traseiro em ambas as rodas, em seguida puxe o eixo para fora (fig.6).

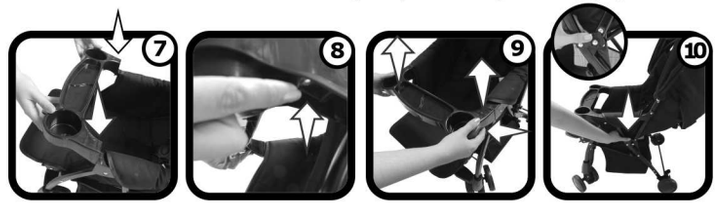


Para instalar a bandeja frontal, alinhe-a com o carrinho e de cima para baixo, encaixe as travas em ambos os lados, até ouvir um "click", indicando que encontra-se travada (fig. 7).

Para retirar a bandeja frontal, puxe a trava localizada abaixo da bandeja (fig.8) em ambos os lados, e puxe-a para cima (fig.9).

Para acionar a trava de segurança, encaixe-a ao pino localizado na estrutura do carrinho, em ambos os lados (fig.10)

ATENÇÃO Assegurar-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

02 - INSTRUÇÕES DE USO

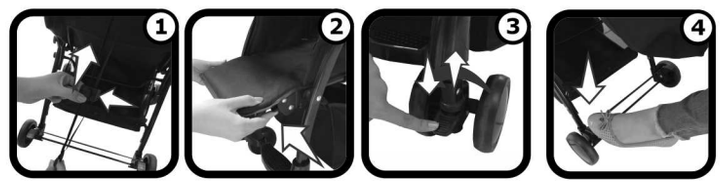



Para ajustar o encosto, aperte o botão regulador e mova-o segurando a ponta da fita sintética, deixando na posição desejada (fig.1).


CUIDADO: Retire a criança antes de regular o encosto.

Para ajustar a pedana regulável, aperte simultaneamente as travas localizadas em cada lado embaixo da pedana e movimente-a na posição desejada, liberando as travas (fig.2).

NUNCA REALIZE ESTAS OPERAÇÕES COM A CRIANÇA NO CARRINHO.

Para ajustar as rodas dianteiras, levante a trava de direção dos cavaletes dianteiros para liberar as rodas, que girarão livremente. Aperte para baixo a trava de direção dos cavaletes dianteiros para travar as rodas, as quais farão com que o carrinho seja movimentado em linha reta (fig.3). Quando o carrinho estiver parado, para embarque e retirada de crianças, acione o freio de estacionamento (traseiro). Com o pé aperte para baixo o pedal localizado na haste da roda traseira, travando as rodas. Para solta-las, levante com o pé o pedal do freio localizado na haste da roda traseira liberando-as (fig.4 e 5).


IMPORTANTE: Sempre freie o carrinho quando estiver parado, mesmo em locais planos.

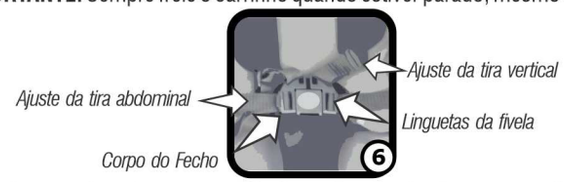

Para colocar o cinto de segurança, insira cada uma das linguetas na fivela até que trave, quando ouvirá um "click". Cuidadosamente ajuste as tiras verticais, abdominais e inferior, ajustando as fivelas.Para remover o cinto, aperte o botão no centro do corpo do fecho e retire as linguetas da fivela (fig.6).

IMPORTANTE: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que não possa soltar-se sozinho, porém ajustados de forma que fique confortável. As travas devem ser justas para que a criança não se solte sozinha.

ATENÇÃO Sempre utilizar a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

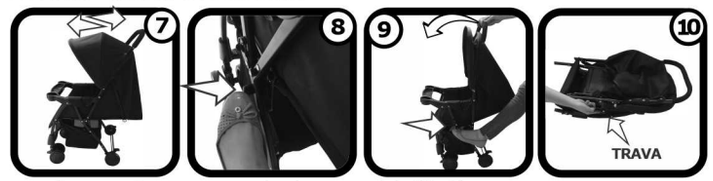

Para regular a capota, puxe-a para frente ou para trás (fig. 7).

Antes de fechar o carrinho, remova objetos do cesto e bandejas, feche a capota e coloque o assento na posição totalmente deitado.

Freie o carrinho pressionando os breques para baixo (veja figura 4 quadro 2); Prenda as rodas giratórias dianteiras, deixando-as fixas (veja figura 3 quadro 2); Solte as travas de segurança encaixadas em ambos os lados na estrutura lateral do carrinho (veja figura 10 quadro 1).

Com o pé pressione o pedal de destrave (fig. 8) empurrando o cabo para frente, o carrinho começará a fechar (fig.9). Prenda a trava de fechamento (fig.10).