M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ - 37.830.316/0001-10
Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom, Irani
E-mail: msconstrutora37@hotmail.com
CONCORRENCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2026
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: :Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia, compreendendo a construção de 01 (uma) unidade habitacional mista para atendimento de demanda judicial/social, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, no Estudo Técnico preliminar e Projeto Básico/Memorial Descritivo em anexo. "

				UNITÁRIO			21,15%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R$ (SEM BDI)	BDI	PREÇO UNITÁRIO R$ (COM BDI)	PREÇO TOTAL R$
1	Casa Social						
1.1	FUNDAÇÃO						
1.1.1	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	35,98	246,57	BDI 3	246,57	8.871,59
							R$8.871,59
1.2	PAREDES						
1.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	20,64	75,00	BDI 1	90,86	1.875,40
1.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	41,28	8,50	BDI 1	10,30	425,09
1.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	41,28	64,00	BDI 1	77,54	3.200,69
1.2.4	PAREDE DE MADEIRA	M2	72,89	102,00	BDI 1	123,57	9.007,24
							R$14.508,42
1.3	COBERTURA						
1.3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UND	5,00	1351,00	BDI 1	1636,74	8.183,68
1.3.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	157,88	11,15	BDI 1	13,51	2.132,68
1.3.3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	56,62	25,50	BDI 1	30,89	1.749,18
1.3.4	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	29,60	5,10	BDI 1	6,18	182,89
							R$12.248,42

1.4	**REVESTIMENTOS**						
1.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA	M2	32,93	45,00	BDI 1	54,52	1.795,26
1.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS	M2	12,12	45,00	BDI 1	54,52	660,75
							R$2.456,01
1.5	**FORRO**						
1.5.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	51,69	67,00	BDI 1	81,17	4.195,70
							R$4.195,70
1.6							
1.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UND	4,00	1000,00	BDI 3	1000,00	4.000,00
1.6.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	UND	3,00	350,00	BDI 1	424,03	1.272,08
1.6.3	JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	1,00	300,00	BDI 1	363,45	363,45
							R$5.635,53
1.7	**PINTURA**						
1.7.1	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	136,92	30,00	BDI 1	36,35	4.976,36
1.7.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	29,16	10,00	BDI 1	12,12	353,27
1.7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	58,32	4,00	BDI 1	4,85	282,62
							R$5.612,25
1.8	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**						
1.8.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	1,00	204,50	BDI 1	247,75	247,75
1.8.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00	44,50	BDI 1	53,91	53,91
1.8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	25,01	BDI 1	30,30	90,90
1.8.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	12,00	BDI 1	14,54	14,54
1.8.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,	UN	1,00	29,50	BDI 1	35,74	35,74
1.8.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDOE INSTALADO EM PRUMADA DE	M	9,00	31,53	BDI 1	38,20	343,79
1.8.7	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COMBLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES	UN	1,00	295,00	BDI 1	357,39	357,39
1.8.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E	UN	1,00	10,00	BDI 1	12,12	12,12
1.8.9	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E	M	3,00	31,00	BDI 1	37,56	112,67
1.8.10	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA,	M	4,00	1342,00	BDI 1	1625,83	6.503,33
1.8.11	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8	UN	1,00	5018,00	BDI 1	6079,31	6.079,31

1.8.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	3,00	46,00	BDI 1	55,73	167,19
1.8.13	CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	5,00	20,00	BDI 1	24,23	121,15
							R$14.139,78
1.9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						
1.9.1	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	1,00	90,00	BDI 1	109,04	109,04
1.9.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -	UN	2,00	88,00	BDI 1	106,61	213,22
1.9.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO	M	18,00	7,00	BDI 1	8,48	152,65
1.9.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	2,00	5,00	BDI 1	6,06	12,12
1.9.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM	UN	1,00	6,00	BDI 1	7,27	7,27
1.9.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-	UN	4,00	14,00	BDI 1	16,96	67,84
1.9.7	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO	UN	4,00	3,50	BDI 1	4,24	16,96
							R$579,10
1.10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**						
2.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,00	14,00	BDI 1	16,96	16,96
2.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	90,00	5,20	BDI 1	6,30	566,98
2.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,00	3,60	BDI 1	4,36	261,68
2.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,00	11,00	BDI 1	13,33	279,86
2.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00	19,50	BDI 1	23,62	708,73
2.3.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	51,90	BDI 1	62,88	251,51
2.3.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	73,50	BDI 1	89,05	445,23
2.3.8	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	60,50	BDI 1	73,30	73,30
2.3.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	150,00	BDI 1	181,73	181,73
2.3.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	20,00	BDI 1	24,23	24,23
2.3.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	20,00	BDI 1	24,23	24,23
2.3.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	20,00	BDI 1	24,23	72,69
2.3.13	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13	UN	5,00	30,00	BDI 1	36,35	181,73
							R$3.088,84
2.2	**LOUÇAS E METAIS**						

2.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE	UND	1,00	450,00	BDI 1	545,18	545,18
2.2.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO	UN	1,00	250,00	BDI 1	302,88	302,88
2.2.3	BOX ACRÍLICO 1,20 X 1,80	UND	1,00	550,00	BDI 1	666,33	666,33
							R$1.514,38
						VALOR TOTAL	**R$72.850,00**

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110

Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.06.25 14:26:08 -03'00'

Irani, 25 de junho de 2026

Michael Spricigo
Sócio Administrador
RG 5.664.384 / CPF 100.800.279-89
M&S Construtora Ltda
CNPJ 37.830.316/0001-10

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.830.316/0001-10 **MATRIZ**		**23/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
M&S CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO	**217**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.680-000	**SANTO MARCOM**	**IRANI**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MSCONSTRUTORA37@HOTMAIL.COM	**(49) 8843-6657**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/07/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/06/2026** às **14:27:10** (data e hora de Brasília).

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=3Ai-esJLYOs4NgOzHtPZeQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10080027989-MICHAEL SPRICIGO|67519040968-SIRLETE ANA CHIOSSI

MICHAEL SPRICIGO, nacionalidade brasileira, nascido em 02/10/1996, solteiro, empresário, CPF nº 100.800.279-89, carteira de identidade nº 5.664.384, órgão expedidor SESP/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Santo Marcom, Irani, SC, CEP 89680000, Brasil.

SIRLETE ANA CHIOSSI, nacionalidade brasileira, nascida em 02/07/1968, casada em comunhão universal de bens, empresária, CPF nº 675.190.409-68, carteira de identidade nº 2.325.848, órgão expedidor SESPDC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Santo Marcom, Irani, SC, CEP 89680000, Brasil.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial M&S CONSTRUTORA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado Nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42206222968, com sede Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217 , Santo Marcom Irani, SC, CEP 89680000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.830.316/0001-10, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social por motivo:

R$ 1.100.000,00 (Um Milhão e Cem Mil Reais) integraliados mediante aproveitamento da Conta de Lucros Acumulados,

R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), em Moeda Corrente Nacional, Pelos Sócios: R$ 2.000,00 pela Sócia Sirlete Ana Chiossi e R$ 198.000,00 Pelo Sócio Michael Spricigo, este fica assim distribuído:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/03/2026
Certifico o Registro em 19/03/2026
Arquivamento 20268779481 Protocolo 268779481 de 04/03/2026 NIRE 42206222968
Nome da empresa M&S CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 325200227228947
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

MICHAEL SPRICIGO, com 1.485.000 (um milhão e quatrocentos e oitenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.485.000,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) integralizado.
SIRLETE ANA CHIOSSI, com 15.000 (quinze mil) quotas, perfazendo um total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE pelo(a) Sócio(a) MICHAEL SPRICIGO com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Concordia - SC.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Cláusula 1ª A sociedade gira sob nome empresarial de M&S CONSTRUTORA LTDA.
Parágrafo Único *– A empresa adotraá o nome fantaisa de M&S CONSTRUTORA*

Cláusula 2ª- A sociedade tem sua sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217 , Santo Marcom Irani, SC, CEP 89680000

Parágrafo Único: *A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde, que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo três quartos do capital social.*

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/03/2026
Certifico o Registro em 19/03/2026
Arquivamento 20268779481 Protocolo 268779481 de 04/03/2026 NIRE 42206222968
Nome da empresa M&S CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 325200227228947
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Cláusula 3ª- A sociedade tem por objetivo as atividades de CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA.

Cláusula 4ª- A sociedade iniciou as atividades em 23/07/2020.

Cláusula 5ª- A sociedade será por prazo indeterminado.

DO CAPITAL, COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADES.

Cláusula 6ª- O capital é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Cláusula 7ª- O capital social fica dividido em 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuindo entre os sócios da seguinte forma:

MICHAEL SPRICIGO, com 1.485.000 (um milhão e quatrocentos e oitenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de R$ 1.485.000,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) integralizado.
SIRLETE ANA CHIOSSI, com 15.000 (quinze mil) quotas, perfazendo um total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) integralizado.

Cláusula 8ª- As cotas de capital são indivisíveis. Poderão ser cedidas ou transferidas a outro sócio ou terceiros, mediante expresso consentimento entre os de mais sócios.

Parágrafo 1º*: Os sócios terão preferência em relação a terceiros em igualdade de preço e condições. A oferta das cotas a outro sócio será feita mediante carta de aviso de recebimento (AR), como menção do preço pela qual se pretende aliená-las. A resposta do interessado deverá ocorrer no prazo de trinta dias do recebimento.*
Parágrafo 2º: *Quando de eventual e futura exclusão de qualquer membro do quadro social, o sócio retirante ficará livre e desembaraçado de quaisquer responsabilidades posteriores à data de averbação de sua saída.*

Cláusula 9ª- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/03/2026
Certifico o Registro em 19/03/2026
Arquivamento 20268779481 Protocolo 268779481 de 04/03/2026 NIRE 42206222968
Nome da empresa M&S CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 325200227228947
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Parágrafo 1ª: *As cotas de capital desta sociedade não podem ser utilizadas pelos sócios para garantir obrigação destes ante terceiros sendo vedada à penhora das mesmas para a garantia de obrigações particulares dos sócios.*

DO AUMENTO DE CAPITAL, RETIRADA DE SÓCIO, DIMINUIÇÃO DE CAPITAL
Cláusula 10ª- Em caso de aumento de capital, terão preferência os cotistas par subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem.

Cláusula 11ª Em caso de morte de um sócios, a sociedade continuará com os sócios remanescentes, podendo as cotas do "de cujus" passar para os herdeiros legais, os quais nela farão representar, enquanto indiviso quinhão respectivo, por um dentre eles devidamente credenciado pelos demais.

Cláusula 12ª- As deliberações sociais serão tomadas em reunião, conforme estabelecido no artigo 1.072, da Lei 10.406/2002. As decisões ou resoluções serão registradas no "Livro de Atas de Reuniões". Para deliberação válida será observado o disposto no artigo 1.010, artigo 1.071 e seguintes da Lei: 10.406/2002.

Parágrafo Único: *Quando os sócios deliberarem em unanimidade de assuntos de interesse da sociedade fica dispensada a realização de reunião, conforme previsto no artigo 1.072 da Lei 10.406/2002.*

Cláusula 13ª- Em caso de diminuição de capital, será proporcional e igual às cotas de cada um.

Cláusula 14ª: Ressalvadas as hipóteses de exclusão judicial , quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá exclui-los por juta causa da sociedade, mediante alterações do contrato social.

Parágrafo único: *A exclusão será determinada em reunião ou assembleia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício de defesa.*

Cláusula 15ª- A sociedade não se dissolverá pela retirada amigável ou judicial de qualquer dos sócios, salvo se assim deliberarem os demais sócios remanescentes. Caso estes optem pela continuidade da sociedade, o valor da cota do sócio retirante será apurado com base na situação patrimonial da sociedade á data da resolução , verificada em balanço patrimonial especialmente levantado, devendo – se considerar o montante efetivamente realizado.
Paragrafo Único: *Em qualquer hipótese, os haveres serão pagos ao sócio retirante ou aos herdeiros em até doze prestações mensais consecutivas do mesmo valor.*

DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO LUCROS/PREJUÍZOS

Cláusula 16ª- O exercício social encerrar-se no dia 31 de dezembro de cada ano

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/03/2026
Certifico o Registro em 19/03/2026
Arquivamento 20268779481 Protocolo 268779481 de 04/03/2026 NIRE 42206222968
Nome da empresa M&S CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 325200227228947
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

Cláusula 17ª- No fim de cada exercício social proceder – se – á verificação dos lucros, ou prejuízos, levantados pelo balanço, obedecidas às prescrições legais e técnicas pertinentes á matéria.

Cláusula 18ª- O lucro líquido, apurado em balanço mensal, trimestral e anual ou distribuição intermediária de lucros, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, poderão ser partilhados entre os sócios de uma forma mensal, trimestral e anual, podendo ser desproporcional a sua participação.

Cláusula 19ª- Os prejuízos serão suportados pelos sócios, proporcionalmente á sua participação no capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE

Cláusula 20ª- A sociedade é administrada pelo sócio MICHAEL SPRICIGO, investidos na função de administrador, cabendo – lhes a representação da sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou separadamente, podendo praticar todos os atos necessários para a consecução do fim social e bom desempenho de sua função.
O administrador declara sob penas da lei de que não está impedido de exercer a função de administrador da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou possa encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos público; crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou de propriedade.

Cláusula 21ª- O administrador poderá perceber a título de Pró Labore, uma quantia fixa mensal levada á conta de despesas gerais.

Cláusula 22ª- As deliberações relativas à aprovação das contas do administrador aumento/redução do capital, designação/ destituição de administradores, modo de remuneração, pedido de recuperação judicial ou falência, distribuição de lucros alteração contratual e fusão, cisão e incorporação e outros assuntos relevantes para a sociedade, serão definidas na reunião de sócios .
Paragrafo 1º: *A reunião dos sócios será realizada em qualquer época, mediante convocação dos administradores ou sócios.*
Parágrafo 2º: *As deliberações serão aprovadas por 3/4 do capital social, salvo nos casos em que a legislação exigir maior quórum.*

Cláusula 23ª- A sociedade manterá os registros fiscais e contábeis necessários.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Cláusula 24ª- - O(s) sócio(s) declara(m) que a sociedade se enquadra em Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/03/2026
Certifico o Registro em 19/03/2026
Arquivamento 20268779481 Protocolo 268779481 de 04/03/2026 NIRE 42206222968
Nome da empresa M&S CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 325200227228947
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei complementar nº 123, de 2006)

Cláusula 25ª Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão regulados de acordo com a lei.

Cláusula 26ª Fica estabelecido o foro da Comarca de CONCORDIA – SC, para as dúvidas resultantes do disposto neste instrumento de contrato social.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Irani, Sc, 4 de março de 2026.

MICHAEL SPRICIGO

SIRLETE ANA CHIOSSI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 19/03/2026
Certifico o Registro em 19/03/2026
Arquivamento 20268779481 Protocolo 268779481 de 04/03/2026 NIRE 42206222968
Nome da empresa M&S CONSTRUTORA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 325200227228947
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2026LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

268779481

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**M&S CONSTRUTORA LTDA**
PROTOCOLO	**268779481 - 04/03/2026**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42206222968
CNPJ 37.830.316/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/03/2026
SOB N: 20268779481

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20268779481

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10080027989 - MICHAEL SPRICIGO - Assinado em 18/03/2026 às 15:27:10

Cpf: 67519040968 - SIRLETE ANA CHIOSSI - Assinado em 18/03/2026 às 15:53:05

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.830.316/0001-10 **MATRIZ**		**23/07/2020**

NOME EMPRESARIAL
M&S CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO	**217**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.680-000	**SANTO MARCOM**	**IRANI**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MSCONSTRUTORA37@HOTMAIL.COM	**(49) 8843-6657**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/07/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/04/2026** às **10:32:07** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 37.830.316/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:52:51 do dia 05/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/12/2026.
Código de controle da certidão: **201E.F7EB.8FB3.BB6E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **M&S CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ/CPF: **37.830.316/0001-10**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**260140212589040**
Data de emissão:	**05/06/2026 09:53:49**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**02/12/2026**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/06/2026 09:53:49

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/06/2026

MUNICÍPIO DE IRANI

Verificar autenticidade

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - PESSOA

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
1918/2026	05/06/2026	04/08/2026	Certidão de pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
M&S CONSTRUTORA LTDA	37.830.316/0001-10

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
21779	7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO, 217 — Complemento:

Bairro: SANTO MARCOM — CEP: 89680-000

AVISO:

Até o momento não constam débitos em aberto a pessoa selecionada.

DESCRIÇÃO:

Conforme Lei Nº 917/1997
Prefeitura do municipio de Irani certifica que não constam pendências tributárias a pessoa acima informada.

Obs: Este documento foi emitido sem emendas, rasuras ou borrões, a existência de qualquer um destes torna este nulo.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C261918N1528D46

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Irani
Site: https://www.irani.sc.gov.br/ E-mail´s:tributos@irani.sc.gov.br ou fiscalizacao@irani.sc.gov.br

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:	37.830.316/0001-10
Razão social:	M&S CONSTRUTORA LTDA
Endereço:	RUA ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO 217 / SANTO MARCOM / IRANI / SC / 89680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/06/2026 a 06/07/2026

Certificação Número: 2026060704345524468772

Informação obtida em 25/06/2026 11:47:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M&S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.830.316/0001-10
Certidão nº: 52700159/2026
Expedição: 05/06/2026, às 09:56:17
Validade: 02/12/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M&S CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.830.316/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 6884261
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: M&S CONSTRUTORA
Raiz do CNPJ: 37.830.316
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : IRANI
Endereço da sede : Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217

Certidão emitida às 10:07 de 05/06/2026.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Michael Spricigo - CPF: ***.800.279-** gov.br Ouro

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: M&S CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO, 217

Bairro: SANTO MARCOM

C.E.P.: 89680000

Cidade.: IRANI / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206222968 e arquivado em 23/07/2020.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 37830316000110

IRANI/SC, 21 de Março de 2025

ANDREY WESSLER
CONTADOR
C.P.F.:90710355904
R.G.:2.253.875 SSP
C.R.C.:027147

MICHAEL SPRICIGO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:10080027989
R.G.:5.664.384 SESP/SC

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89Po9CouEP096ZMcHIa3D11dLScVv0b2--PsrNitxW7d6gQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90710355904-ANDREY WESSLER|10080027989-MICHAEL SPRICIGO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 24/03/2025
Arquivamento 259936618 Protocolo 258582367 de 21/03/2025
Nome da empresa M&S CONSTRUTORA LTDA
NIRE 42206222968
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 194406607634
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2025
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

M&S CONSTRUTORA LTDA

Balanço Patrimonial em 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
19	01	ATIVO	348.137,34	412.298,56
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	332.597,34	391.838,56
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	231.580,07	166.838,56
43	01.1.1.01	CAIXA	215.911,86	147.190,18
51	01.1.1.01.001	Caixa	215.911,86	147.190,18
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.668,21	19.648,38
4634	01.1.1.02.007	SICOOB	15.668,21	19.648,38
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	101.017,27	225.000,00
167	01.1.2.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	101.017,27	225.000,00
4553	01.1.2.04.003	Aplicações	101.017,27	225.000,00
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.540,00	20.460,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	15.540,00	20.460,00
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	36.400,00	36.400,00
833	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	23.600,00	23.600,00
884	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	12.800,00	12.800,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(20.860,00)	(15.940,00)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.620,00)	(8.260,00)
1015	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(10.240,00)	(7.680,00)
1163	02	PASSIVO	348.137,34	412.298,56
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.476,88	25.663,65
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	17.423,99	18.779,84
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	14.676,54	8.811,78
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	14.676,54	10.475,99
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	(1.664,21)
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.256,68	2.415,84
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	1.256,68	2.415,84
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.490,77	7.552,22
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	0,00	6.537,05
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	1.490,77	1.015,17
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.052,89	6.883,81
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	47,10	285,49
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	47,10	285,49
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	22.005,79	6.598,32
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	22.005,79	6.598,32
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	308.660,46	386.634,91
1910	02.3.1	CAPITAL	200.000,00	200.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	200.000,00	200.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	200.000,00	200.000,00
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.660,46	186.634,91
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	108.660,46	186.634,91
4367	02.3.4.03.002	Lucros Acumulados	108.660,46	186.634,91

ANDREY WESSLER:90710355904
Assinado de forma digital por ANDREY WESSLER:90710355904
Dados: 2025.03.24 15:09:52 -03'00'

ANDREY WESSLER
CONTADOR
CPF: 907.103.559-04
CRC: SC027147/O-9 SC

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICHAEL SPRICIGO
Data: 26/03/2025 10:12:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHAEL SPRICIGO
Administrador
CPF: 100.800.279-89

M&S CONSTRUTORA LTDA

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Código	Classificação	Nome	2024	2023
2089	03	RECEITAS	775.733,66	442.937,04
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	775.733,66	442.937,04
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	834.483,62	484.371,49
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	834.483,62	484.371,49
2178	03.1.1.03.001	Serviços Prestados a Vista	834.483,62	484.371,49
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(58.749,96)	(41.434,45)
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(58.749,96)	(41.434,45)
2313	03.1.2.02.008	Simples Nacional S/Vendas e Serviços	(58.749,96)	(41.434,45)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	755.708,11	353.822,74
2925	04.2	DESPESAS	755.708,11	353.822,74
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	755.708,11	353.822,74
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	218.799,23	169.654,27
2950	04.2.1.01.001	Salários	194.348,21	153.406,00
2984	04.2.1.01.004	Férias	8.826,00	4.791,11
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	15.625,02	11.457,16
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	55.917,39	21.146,82
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	40.155,13	7.318,42
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	15.762,26	11.927,60
3050	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00	1.900,80
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	480.991,49	163.021,65
3212	04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	4.920,00	4.280,00
4235	04.2.1.03.033	Honorários	6.600,00	6.000,00
4375	04.2.1.03.035	Material Aplicado em Obras	469.471,49	152.741,65
4200	09.01	RECEITAS	775.733,66	442.937,04
4219	09.02	CUSTOS E DESPESAS	(755.708,11)	(353.822,74)

ANDREY WESSLER:90710355904

Assinado de forma digital por ANDREY WESSLER:90710355904
Dados: 2025.03.24 15:10:12 -03'00'

ANDREY WESSLER
CONTADOR
CPF: 907.103.559-04
CRC: SC027147/O-9 SC

gov.br

Documento assinado digitalmente
MICHAEL SPRICIGO
Data: 26/03/2025 10:10:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHAEL SPRICIGO
Administrador
CPF: 100.800.279-89

M&S CONSTRUTORA LTDA

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2024

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 37.830.316/0001-10, é uma sociedade empresarial limitada, constituída em 23/07/2020, com sede na cidade de Irani, Estado de Santa Catarina, na Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Santo Marcom, e tem como principais finalidade: construção de edifícios; serviços de pinturas em edifícios em geral; obras de alvenaria; instalação e manutenção elétrica; serviços de engenharia.

Nota 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024 e estão sendo apresentadas em Reais (R$) que é a moeda funcional da entidade, e foram autorizadas pela administração no dia 15 de janeiro de 2025.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e estão em conformidade com a ITG 1000 do Conselho Federal de Contabilidade, combinada com a NBC TG 1000, Resolução 1.255/09 do CFC, para os casos não previstos nesta ITG.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas, estando dispensada da apresentação, nos termos da ITG 1000 do CFC, da Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DPLA). Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL) e da Demonstração do Valor Adicional (DVA).

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRATICA CONTABEIS

a) Regime de Escrituração e Tributação

A entidade adota o regime de competência para os registros de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

A entidade é optante pela forma de tributação do Simples Nacional de apuração mensal. A entidade reconhece, no resultado do periodo, o imposto calculado como base na receita bruta pelo regime de competência e recolhe pelo mesmo.

b) Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A entidade não efetuou provisões para perdas como "Clientes" em face da totalidade da garantia dos recebimentos.

c) Imobilizado

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição e a entidade procedeu a depreciação dos bens de 2024.

d) Demais ativos

Os demais ativos são demonstrados com seus valores originais.

e) Passivo circulante

As obrigações constantes no passivo circulante estão demonstradas por seus valores originais. Principais obrigações e prazo de vencimento após o encerramento do exercício:

- Obrigações tributárias - R$ 22.052,89;
- Encargos sociais - R$ 1.490,77;
- Obrigações Trabalhistas - R$ 17.423,99.

f) Capital Social

O capital social, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), está representado por cotas de R$ 1,00 cada uma.

1. ATUALIZAÇÃO DE ATIVOS A VALOR PRESENTE

A Entidade não realizou a atualização à valor presente, visto ser inviável o levantamento de tais informações face a custo, e também por não haver interesse da administração em fazê-lo.

Irani (SC), 31 de dezembro de 2024.

ANDREY WESSLER:90710355904
Assinado de forma digital por ANDREY WESSLER:90710355904
Dados: 2025.03.24 15:10:35 -03'00'

ANDREY WESSLER
CONTADOR
CPF: 907.103.559-04
CRC: SC027147/O-9 SC

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICHAEL SPRICIGO
Data: 26/03/2025 10:09:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MICHAEL SPRICIGO
Administrador
CPF: 100.800.279-89

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 5

Contém este livro 17 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de DIARIO n° 5, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: M&S CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO, 217

Bairro: SANTO MARCOM

C.E.P.: 89680000

Cidade.: IRANI / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206222968 e arquivado em 23/07/2020.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 37830316000110

ANDREY WESSLER:90710355904
Assinado de forma digital por ANDREY WESSLER:90710355904
Dados: 2025.03.24 15:10:54 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICHAEL SPRICIGO
Data: 26/03/2025 10:07:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IRANI/SC, 21 de Março de 2025

ANDREY WESSLER
CONTADOR
C.P.F.:90710355904
R.G.:2.253.875 SSP
C.R.C.:027147

MICHAEL SPRICIGO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:10080027989
R.G.:5.664.384 SESP/SC

EMPRESA: M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 37.830.316/0001-10
ANO 2024

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

A) INDICE LIQUIDEZ CORRENTE – LC

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{332.597,34}{39.476,88}$$

ILC = 8,42

B) INDICE LIQUIDEZ GERAL – ILG

$$ILG = \frac{AC + ELP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{332.597,34 + 0,00}{39.476,88 + 0,00}$$

ILG = 8,42

C) GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

$$GE = \frac{PC + ELP}{ATIVO\ TOTAL}$$

$$GE = \frac{39.476,88 + 0,00}{348.137,34}$$

GE = 0,11

D) SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{ATIVO\ TOTAL}{PC + ELP}$$

$$SG = \frac{348.137,34}{39.476,88 + 0,00}$$

SG = 8,82

gov.br
Documento assinado digitalmente
MICHAEL SPRICIGO
Data: 26/03/2025 10:07:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANDREY WESSLER:90710355904
Assinado de forma digital por ANDREY WESSLER:90710355904
Dados: 2025.03.24 15:09:07 -03'00'

MICHAEL SPRICIGO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 100.800.279-89

ANDREY WESSLER
CONTADOR
CRC/SC: 027147/O-9

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 31 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: M&S CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO, 217

Bairro: SANTO MARCOM

C.E.P.: 89680000

Cidade.: IRANI / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206222968 e arquivado em 23/07/2020.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 37830316000110

IRANI/SC, 30 de Abril de 2026

GILVANI PAULO RICCI
CONTADOR
C.P.F.:79007171968
R.G.:24680494 SSP/SC
C.R.C.:030040-O/4

M&S CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.:37830316000110

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=MbaT7cUYwbsYho45riNEApg9J2X6ZMVn0aN3QmSfbbJmktc_VsD0tA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 79007171968-GILVANI PAULO RICCI|37830316000110-M&S CONSTRUTORA LTDA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 01/05/2026
Arquivamento 269913483 Protocolo 267671504 de 30/04/2026
Nome da empresa M&S CONSTRUTORA LTDA
NIRE 42206222968
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 296245750735
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/05/2026
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSE U 11 M&S CONSTRUTORA LTDA	01/01/2025	49.810,41	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSE U 11 M&S CONSTRUTORA LTDA	01/01/2025		49.810,41
		T O T A I S --->		49.810,41	49.810,41
43	1.1.1.01	CAIXA			
			31/01/2025		12.000,00
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 01/25	31/01/2025		5.842,30
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			31/01/2025	12.000,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 01/25	31/01/2025	5.842,30	
		T O T A I S --->		17.842,30	17.842,30
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSE U 12 M&S CONSTRUTORA LTDA	01/02/2025	6.587,19	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSE U 12 M&S CONSTRUTORA LTDA	01/02/2025		6.587,19
		T O T A I S --->		6.587,19	6.587,19
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Folha de Pagamentos: 02/25 1-GERAL	28/02/2025		14.178,82
			28/02/2025		12.000,00
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		IRF: 02/25 1-GERAL	28/02/2025		13,20
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 02/25	28/02/2025		788,47
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Segurado: 02/25 1-GERAL	28/02/2025		1.215,45
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 02/25 1-GERAL	28/02/2025		1.119,63
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			28/02/2025	12.000,00	
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			
		Salário: 02/25 1-GERAL	28/02/2025	15.407,47	
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 02/25 1-GERAL	28/02/2025	1.119,63	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 02/25	28/02/2025	788,47	
		T O T A I S --->		29.315,57	29.315,57
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSE U 13 M&S CONSTRUTORA LTDA	01/03/2025	280.770,07	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSE U 13 M&S CONSTRUTORA LTDA	01/03/2025		280.770,07
		T O T A I S --->		280.770,07	280.770,07
43	1.1.1.01	CAIXA			
		NFSE U 13 M&S CONSTRUTORA LTDA	05/03/2025	280.770,07	
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSE U 13 M&S CONSTRUTORA LTDA	05/03/2025		280.770,07
		T O T A I S --->		280.770,07	280.770,07

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
43	1.1.1.01	CAIXA			
			31/03/2025		12.000,00
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 03/25	31/03/2025		31.652,05
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			31/03/2025	12.000,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 03/25	31/03/2025	31.652,05	
			T O T A I S --->	43.652,05	43.652,05
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 265 MUNICIPIO DE IRANI	16/04/2025	19.661,60	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 265 MUNICIPIO DE IRANI	16/04/2025		19.661,60
			T O T A I S --->	19.661,60	19.661,60
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 266 MUNICIPIO DE IRANI	17/04/2025	55.888,28	
		NFSe A 267 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	17/04/2025	66.459,64	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 266 MUNICIPIO DE IRANI	17/04/2025		55.888,28
		NFSe A 267 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	17/04/2025		66.459,64
			T O T A I S --->	122.347,92	122.347,92
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pro-Labore 04/25 MICHAEL SPRICIGO	30/04/2025		1.351,02
		Folha de Pagamentos: 04/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/04/2025		8.681,36
		Folha de Pagamentos: 04/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/04/2025		5.746,71
			30/04/2025		12.000,00
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 268 MUNICIPIO DE IRANI	30/04/2025	79.776,98	
		NFSe A 269 MUNICIPIO DE IRANI	30/04/2025	3.339,97	
		NFSe A 270 MUNICIPIO DE IRANI	30/04/2025	7.999,92	
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		IRF: 04/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/04/2025		31,95
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 04/25	30/04/2025		20.748,70
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Retido s/Pro-Labore 04/25 MICHAEL SPRICIGO	30/04/2025		166,98
		INSS Segurado: 04/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/04/2025		776,69
		INSS Segurado: 04/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/04/2025		493,29
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 04/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/04/2025		759,20
		FGTS s/Folha Pagamentos: 04/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/04/2025		499,20
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			30/04/2025	12.000,00	
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			
		Salário: 04/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/04/2025	9.490,00	

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		Salário: 04/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/04/2025	6.240,00	
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 04/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/04/2025	759,20	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 04/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/04/2025	499,20	
1422	3.4.1	PRO-LABORE			
		Pro-Labore 04/25 MICHAEL SPRICIGO	30/04/2025	1.518,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 04/25	30/04/2025	20.748,70	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 268 MUNICIPIO DE IRANI	30/04/2025		79.776,98
		NFSe A 269 MUNICIPIO DE IRANI	30/04/2025		3.339,97
		NFSe A 270 MUNICIPIO DE IRANI	30/04/2025		7.999,92
		T O T A I S --->		142.371,97	142.371,97
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.FGTS Referência: 30/04/2025	06/05/2025		1.258,40
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		Pgto.FGTS Referência: 30/04/2025	06/05/2025	1.258,40	
		T O T A I S --->		1.258,40	1.258,40
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 271 MUNICIPIO DE IRANI	07/05/2025	9.504,35	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 271 MUNICIPIO DE IRANI	07/05/2025		9.504,35
		T O T A I S --->		9.504,35	9.504,35
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.SIMPLES Referência: 30/04/2025	20/05/2025		20.748,70
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 30/04/2025	20/05/2025		1.468,91
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social (0561) Referência: 30/04/2025	20/05/2025	31,95	
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		Pgto.SIMPLES Referência: 30/04/2025	20/05/2025	20.748,70	
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 30/04/2025	20/05/2025	1.436,96	
		T O T A I S --->		22.217,61	22.217,61
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 272 MUNICIPIO DE IRANI	28/05/2025	9.379,65	
		NFSe A 273 MUNICIPIO DE IRANI	28/05/2025	233,94	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 272 MUNICIPIO DE IRANI	28/05/2025		9.379,65
		NFSe A 273 MUNICIPIO DE IRANI	28/05/2025		233,94
		T O T A I S --->		9.613,59	9.613,59
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pro-Labore 05/25 MICHAEL SPRICIGO	31/05/2025		1.351,02
		Folha de Pagamentos: 05/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/05/2025		11.851,92
		Folha de Pagamentos: 05/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/05/2025		5.746,71
			31/05/2025		12.000,00
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		IRF: 05/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/05/2025		16,05
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 05/25	31/05/2025		1.858,78
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Retido s/Pro-Labore 05/25 MICHAEL SPRICIGO	31/05/2025		166,98
		INSS Segurado: 05/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/05/2025		1.038,63
		INSS Segurado: 05/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/05/2025		493,29
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 05/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/05/2025		1.032,52
		FGTS s/Folha Pagamentos: 05/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/05/2025		499,20
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			31/05/2025	12.000,00	
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			
		Salário: 05/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/05/2025	12.906,60	
		Salário: 05/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/05/2025	6.240,00	
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 05/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/05/2025	1.032,52	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 05/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/05/2025	499,20	
1422	3.4.1	PRO-LABORE			
		Pro-Labore 05/25 MICHAEL SPRICIGO	31/05/2025	1.518,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 05/25	31/05/2025	1.858,78	
			T O T A I S --->	36.055,10	36.055,10
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 274 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	04/06/2025	149.160,86	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 274 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	04/06/2025		149.160,86
			T O T A I S --->	149.160,86	149.160,86
43	1.1.1.01	CAIXA			
		NFSe A 274 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	07/06/2025	149.160,86	
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 274 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	07/06/2025		149.160,86
			T O T A I S --->	149.160,86	149.160,86
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.SIMPLES Referência: 31/05/2025	20/06/2025		1.858,78
		Pgto.FGTS Referência: 31/05/2025	20/06/2025		1.531,72
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 31/05/2025	20/06/2025		1.714,95
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social (0561) Referência: 31/05/2025	20/06/2025	16,05	
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		Pgto.SIMPLES Referência: 31/05/2025	20/06/2025	1.858,78	
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 31/05/2025	20/06/2025	1.698,90	
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		Pgto.FGTS Referência: 31/05/2025	20/06/2025	1.531,72	

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		T O T A I S --->		5.105,45	5.105,45
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pro-Labore 06/25 MICHAEL SPRICIGO	30/06/2025		1.351,02
		Folha de Pagamentos: 06/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/06/2025		12.473,80
		Folha de Pagamentos: 06/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/06/2025		7.261,88
			30/06/2025		12.000,00
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		IRF: 06/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/06/2025		16,05
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 06/25	30/06/2025		14.470,36
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Retido s/Pro-Labore 06/25 MICHAEL SPRICIGO	30/06/2025		166,98
		INSS Segurado: 06/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/06/2025		1.100,15
		INSS Segurado: 06/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/06/2025		618,12
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 06/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/06/2025		1.087,20
		FGTS s/Folha Pagamentos: 06/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/06/2025		630,40
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			30/06/2025	12.000,00	
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			
		Salário: 06/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/06/2025	13.590,00	
		Salário: 06/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/06/2025	7.880,00	
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 06/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	30/06/2025	1.087,20	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 06/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	30/06/2025	630,40	
1422	3.4.1	PRO-LABORE			
		Pro-Labore 06/25 MICHAEL SPRICIGO	30/06/2025	1.518,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 06/25	30/06/2025	14.470,36	
		T O T A I S --->		51.175,96	51.175,96
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.FGTS Referência: 30/06/2025	18/07/2025		1.717,60
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 30/06/2025	18/07/2025		1.901,30
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social (0561) Referência: 30/06/2025	18/07/2025	16,05	
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 30/06/2025	18/07/2025	1.885,25	
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		Pgto.FGTS Referência: 30/06/2025	18/07/2025	1.717,60	
		T O T A I S --->		3.618,90	3.618,90
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.SIMPLES Referência: 30/06/2025	21/07/2025		14.470,36
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 277 MUNICIPIO DE IRANI	21/07/2025	238.188,30	

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		Pgto.SIMPLES Referência: 30/06/2025	21/07/2025	14.470,36	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 277 MUNICIPIO DE IRANI	21/07/2025		238.188,30
		T O T A I S --->		252.658,66	252.658,66
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.Guia Resc.FGTS Referência: 17/07/2025 67-LUCAS PEREIRA DA COSTA	25/07/2025		1.007,59
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		Pgto.Guia Resc.FGTS Referência: 17/07/2025 67-LUCAS PEREIRA DA COSTA	25/07/2025	1.007,59	
		T O T A I S --->		1.007,59	1.007,59
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pro-Labore 07/25 MICHAEL SPRICIGO	31/07/2025		1.351,02
		Folha de Pagamentos: 07/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/07/2025		11.387,52
		Folha de Pagamentos: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025		5.719,41
			31/07/2025		12.000,00
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		IRF: 07/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/07/2025		16,05
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 07/25	31/07/2025		23.989,05
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Retido s/Pro-Labore 07/25 MICHAEL SPRICIGO	31/07/2025		166,98
		INSS Segurado: 07/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/07/2025		1.143,82
		INSS Segurado: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025		669,98
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 07/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/07/2025		1.126,02
		FGTS s/Folha Pagamentos: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025		710,33
		Multa Indeniz.s/RCT 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025		794,06
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			31/07/2025	12.000,00	
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			
		Salário: 07/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/07/2025	12.411,30	
		Adiantamento Férias: 07/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/07/2025		1.527,91
		Salário: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025	7.388,67	
		Aviso Prévio Indenizado: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025	277,33	
		Adiantamento Rescisao: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025		5.725,50
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 07/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/07/2025	1.126,02	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025	710,33	
		Multa Indeniz.s/RCT 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS	31/07/2025	794,06	

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		VARGEM BONITA			
1376	3.3.4	13 SALARIO			
		13 Salário Proporcional RCT: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025	1.213,33	
1384	3.3.5	FERIAS C\ADICIONAL			
		Férias: 07/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/07/2025	1.248,00	
		Adicional s/Férias: 07/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/07/2025	416,00	
		Férias Vencidas: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025	2.080,00	
		Férias Proporcionais: 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025	346,67	
		Adicional 1/3 Férias : 07/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/07/2025	808,89	
1422	3.4.1	PRO-LABORE			
		Pro-Labore 07/25 MICHAEL SPRICIGO	31/07/2025	1.518,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 07/25	31/07/2025	23.989,05	
			T O T A I S --->	66.327,65	66.327,65
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.SIMPLES Referência: 31/07/2025	20/08/2025		23.989,05
		Pgto.FGTS Referência: 31/07/2025	20/08/2025		1.622,82
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 31/07/2025	20/08/2025		1.996,83
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social (0561) Referência: 31/07/2025	20/08/2025	16,05	
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		Pgto.SIMPLES Referência: 31/07/2025	20/08/2025	23.989,05	
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 31/07/2025	20/08/2025	1.980,78	
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		Pgto.FGTS Referência: 31/07/2025	20/08/2025	1.622,82	
			T O T A I S --->	27.608,70	27.608,70
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 278 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	22/08/2025	32.204,03	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 278 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	22/08/2025		32.204,03
			T O T A I S --->	32.204,03	32.204,03
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 279 MUNICIPIO DE IRANI	28/08/2025	6.660,55	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 279 MUNICIPIO DE IRANI	28/08/2025		6.660,55
			T O T A I S --->	6.660,55	6.660,55
43	1.1.1.01	CAIXA			
			30/08/2025		12.000,00
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			30/08/2025	12.000,00	
			T O T A I S --->	12.000,00	12.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pro-Labore 08/25 MICHAEL SPRICIGO	31/08/2025		1.351,02
		Folha de Pagamentos: 08/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/08/2025		1.915,57

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		Folha de Pagamentos: 08/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/08/2025		1.888,27
		Folha de Pagamentos: 08/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/08/2025		13.686,21
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		IRF: 08/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/08/2025		16,05
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 08/25	31/08/2025		4.052,90
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Retido s/Pro-Labore 08/25 MICHAEL SPRICIGO	31/08/2025		166,98
		INSS Segurado: 08/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/08/2025		164,43
		INSS Segurado: 08/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/08/2025		161,73
		INSS Segurado: 08/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/08/2025		1.295,77
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 08/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/08/2025		166,40
		FGTS s/Folha Pagamentos: 08/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/08/2025		164,00
		FGTS s/Folha Pagamentos: 08/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/08/2025		1.281,33
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			
		Salário: 08/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/08/2025	2.080,00	
		Salário: 08/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/08/2025	2.050,00	
		Salário: 08/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/08/2025	14.907,30	
		Adiantamento Férias: 08/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/08/2025		1.018,60
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 08/25 4-M&S CONSTRUTORA- CALÇADÃO MUNICIPAL	31/08/2025	166,40	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 08/25 2-M&S CONSTRUTORA- CALÇADAS VARGEM BONITA	31/08/2025	164,00	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 08/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/08/2025	1.281,33	
1384	3.3.5	FERIAS C\ADICIONAL			
		Férias: 08/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/08/2025	832,00	
		Adicional s/Férias: 08/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/08/2025	277,33	
1422	3.4.1	PRO-LABORE			
		Pro-Labore 08/25 MICHAEL SPRICIGO	31/08/2025	1.518,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 08/25	31/08/2025	4.052,90	
			T O T A I S --->	27.329,26	27.329,26
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 280 MUNICIPIO DE IRANI	02/09/2025	1.107,32	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 280 MUNICIPIO DE IRANI	02/09/2025		1.107,32
			T O T A I S --->	1.107,32	1.107,32
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 282 MUNICIPIO DE IRANI	08/09/2025	31.482,59	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 282 MUNICIPIO DE IRANI	08/09/2025		31.482,59

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		T O T A I S --->		31.482,59	31.482,59
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 283 MUNICIPIO DE IRANI	09/09/2025	6.723,50	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 283 MUNICIPIO DE IRANI	09/09/2025		6.723,50
		T O T A I S --->		6.723,50	6.723,50
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.FGTS Referência: 31/08/2025	19/09/2025		1.611,73
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 31/08/2025	19/09/2025		1.969,72
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 284 MUNICIPIO DE IRANI	19/09/2025	72.620,95	
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social (0561) Referência: 31/08/2025	19/09/2025	180,81	
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 31/08/2025	19/09/2025	1.788,91	
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		Pgto.FGTS Referência: 31/08/2025	19/09/2025	1.611,73	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 284 MUNICIPIO DE IRANI	19/09/2025		72.620,95
		T O T A I S --->		76.202,40	76.202,40
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.SIMPLES Referência: 31/08/2025	22/09/2025		4.052,90
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		Pgto.SIMPLES Referência: 31/08/2025	22/09/2025	4.052,90	
		T O T A I S --->		4.052,90	4.052,90
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 285 MUNICIPIO DE IRANI	23/09/2025	15.007,89	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 285 MUNICIPIO DE IRANI	23/09/2025		15.007,89
		T O T A I S --->		15.007,89	15.007,89
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 286 MUNICIPIO DE IRANI	25/09/2025	4.186,35	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 286 MUNICIPIO DE IRANI	25/09/2025		4.186,35
		T O T A I S --->		4.186,35	4.186,35
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 294 MUNICIPIO DE PERITIBA	26/09/2025	35.640,00	
		NFSe A 295 MUNICIPIO DE PERITIBA	26/09/2025	23.652,00	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 294 MUNICIPIO DE PERITIBA	26/09/2025		35.640,00
		NFSe A 295 MUNICIPIO DE PERITIBA	26/09/2025		23.652,00
		T O T A I S --->		59.292,00	59.292,00
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 297 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	29/09/2025	900,00	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 297 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	29/09/2025		900,00
		T O T A I S --->		900,00	900,00
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pro-Labore 09/25 MICHAEL SPRICIGO	30/09/2025		1.351,02

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		Folha de Pagamentos: 09/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	30/09/2025		7.580,38
		13.Salário: 09/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	30/09/2025		2.748,32
		Folha de Pagamentos: 09/25 8-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 01	30/09/2025		1.915,57
		13.Salário: 09/25 8-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 01	30/09/2025		1.040,00
		Folha de Pagamentos: 09/25 6-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 03	30/09/2025		1.915,57
		13.Salário: 09/25 6-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 03	30/09/2025		1.040,00
		Folha de Pagamentos: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025		3.831,14
		13.Salário: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025		3.531,66
			30/09/2025		12.000,00
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		IRF: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025		164,76
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 09/25	30/09/2025		19.359,54
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Retido s/Pro-Labore 09/25 MICHAEL SPRICIGO	30/09/2025		166,98
		INSS Segurado: 09/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	30/09/2025		649,62
		INSS Segurado: 09/25 8-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 01	30/09/2025		164,43
		INSS Segurado: 09/25 6-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 03	30/09/2025		164,43
		INSS Segurado: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025		745,11
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	30/09/2025		658,40
		FGTS s/13.Salário: 09/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	30/09/2025		219,86
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/25 8-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 01	30/09/2025		166,40
		FGTS s/13.Salário: 09/25 8-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 01	30/09/2025		83,20
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/25 6-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 03	30/09/2025		166,40
		FGTS s/13.Salário: 09/25 6-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 03	30/09/2025		83,20
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025		679,46
		FGTS s/13.Salário: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025		282,53
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			30/09/2025	12.000,00	
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			
		Salário: 09/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	30/09/2025	8.230,00	
		Salário: 09/25 8-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 01	30/09/2025	2.080,00	
		Salário: 09/25 6-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 03	30/09/2025	2.080,00	
		Salário: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025	4.160,00	
		Adiantamento Férias: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025		3.752,32
1350	3.3.2	I N S S			
		FGTS s/13.Salário: 09/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE	30/09/2025	219,86	

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		VEREADORES			
		FGTS s/13.Salário: 09/25 8-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 01	30/09/2025	83,20	
		FGTS s/13.Salário: 09/25 6-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 03	30/09/2025	83,20	
		FGTS s/13.Salário: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025	282,53	
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	30/09/2025	658,40	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/25 8-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 01	30/09/2025	166,40	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/25 6-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 03	30/09/2025	166,40	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025	679,46	
1376	3.3.4	13 SALARIO			
		(13°) 13 Salário 1.Parcela: 09/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	30/09/2025	2.748,32	
		(13°) 13 Salário 1.Parcela: 09/25 8-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 01	30/09/2025	1.040,00	
		(13°) 13 Salário 1.Parcela: 09/25 6-M&S CONSTRUTORA- CASTELO BRANCO LOTE 03	30/09/2025	1.040,00	
		(13°) 13 Salário 1.Parcela: 09/25 9-M&S Construtora - Ipumirim Calçadas	30/09/2025	3.531,66	
1384	3.3.5	FERIAS C\ADICIONAL			
		Férias: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025	3.250,00	
		Adicional s/Férias: 09/25 9-M&S Construtora -Ipumirim Calçadas	30/09/2025	1.083,33	
1422	3.4.1	PRO-LABORE			
		Pro-Labore 09/25 MICHAEL SPRICIGO	30/09/2025	1.518,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 09/25	30/09/2025	19.359,54	
			T O T A I S --->	64.460,30	64.460,30
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 298 MUNICIPIO DE IRANI	03/10/2025	23.101,20	
		NFSe A 299 MUNICIPIO DE IRANI	03/10/2025	2.417,38	
		NFSe A 300 MUNICIPIO DE IRANI	03/10/2025	2.614,99	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 298 MUNICIPIO DE IRANI	03/10/2025		23.101,20
		NFSe A 299 MUNICIPIO DE IRANI	03/10/2025		2.417,38
		NFSe A 300 MUNICIPIO DE IRANI	03/10/2025		2.614,99
			T O T A I S --->	28.133,57	28.133,57
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.SIMPLES Referência: 30/09/2025	20/10/2025		19.359,54
		Pgto.FGTS Referência: 30/09/2025	20/10/2025		2.339,45
		Pgto.INSS/e-Social Referência: 30/09/2025	20/10/2025		1.890,57
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		Pgto.SIMPLES Referência: 30/09/2025	20/10/2025	19.359,54	
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		Pgto.INSS/e-Social Referência: 30/09/2025	20/10/2025	1.890,57	
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		Pgto.FGTS Referência: 30/09/2025	20/10/2025	2.339,45	

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		T O T A I S --->		23.589,56	23.589,56
43	1.1.1.01	CAIXA			
		NFSe A 301 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	21/10/2025	71.004,35	
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 301 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	21/10/2025	71.004,35	
		NFSe A 302 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	21/10/2025	70.010,13	
		NFSe A 301 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	21/10/2025		71.004,35
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 301 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	21/10/2025		71.004,35
		NFSe A 302 MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA	21/10/2025		70.010,13
		T O T A I S --->		212.018,83	212.018,83
43	1.1.1.01	CAIXA			
		NFSe A 303 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	22/10/2025	57.798,12	
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 303 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	22/10/2025	57.798,12	
		NFSe A 303 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	22/10/2025		57.798,12
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 303 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	22/10/2025		57.798,12
		T O T A I S --->		115.596,24	115.596,24
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 304 MUNICIPIO DE IRANI	27/10/2025	5.943,03	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 304 MUNICIPIO DE IRANI	27/10/2025		5.943,03
		T O T A I S --->		5.943,03	5.943,03
43	1.1.1.01	CAIXA			
			30/10/2025		12.000,00
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			30/10/2025	12.000,00	
		T O T A I S --->		12.000,00	12.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pro-Labore 10/25 MICHAEL SPRICIGO	31/10/2025		1.351,02
		Folha de Pagamentos: 10/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	31/10/2025		9.529,76
		Folha de Pagamentos: 10/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	31/10/2025		2.165,77
		Folha de Pagamentos: 10/25 11-M&S Construtora - Maravilha	31/10/2025		6.031,21
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		IRF: 10/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	31/10/2025		16,05
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 10/25	31/10/2025		24.713,72
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Retido s/Pro-Labore 10/25 MICHAEL SPRICIGO	31/10/2025		166,98
		INSS Segurado: 10/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	31/10/2025		844,19
		INSS Segurado: 10/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	31/10/2025		184,23
		INSS Segurado: 10/25 11-M&S Construtora - Maravilha	31/10/2025		744,91
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 10/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	31/10/2025		831,20
		FGTS s/Folha Pagamentos: 10/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	31/10/2025		188,00
		FGTS s/Folha Pagamentos: 10/25 11-M&S Construtora - Maravilha	31/10/2025		745,81
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		Salário: 10/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	31/10/2025	10.390,00	
		Salário: 10/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	31/10/2025	2.350,00	
		Salário: 10/25 11-M&S Construtora - Maravilha	31/10/2025	6.549,30	
		Adiantamento Férias: 10/25 11-M&S Construtora - Maravilha	31/10/2025		2.546,51
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 10/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	31/10/2025	831,20	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 10/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	31/10/2025	188,00	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 10/25 11-M&S Construtora - Maravilha	31/10/2025	745,81	
1384	3.3.5	FERIAS C\ADICIONAL			
		Férias: 10/25 11-M&S Construtora - Maravilha	31/10/2025	2.080,00	
		Adicional s/Férias: 10/25 11-M&S Construtora - Maravilha	31/10/2025	693,33	
1422	3.4.1	PRO-LABORE			
		Pro-Labore 10/25 MICHAEL SPRICIGO	31/10/2025	1.518,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 10/25	31/10/2025	24.713,72	
		T O T A I S --->		50.059,36	50.059,36
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 306 MUNICIPIO DE PERITIBA	04/11/2025	9.127,08	
		NFSe A 307 MUNICIPIO DE IRANI	04/11/2025	1.033,24	
		NFSe A 308 MUNICIPIO DE IRANI	04/11/2025	7.484,05	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 306 MUNICIPIO DE PERITIBA	04/11/2025		9.127,08
		NFSe A 307 MUNICIPIO DE IRANI	04/11/2025		1.033,24
		NFSe A 308 MUNICIPIO DE IRANI	04/11/2025		7.484,05
		T O T A I S --->		17.644,37	17.644,37
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.FGTS Referência: 31/10/2025	19/11/2025		1.765,01
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 31/10/2025	19/11/2025		1.956,36
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 309 MUNICIPIO DE IRANI	19/11/2025	800,16	
		NFSe A 310 MUNICIPIO DE IRANI	19/11/2025	231,06	
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social (0561) Referência: 31/10/2025	19/11/2025	16,05	
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 31/10/2025	19/11/2025	1.940,31	
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		Pgto.FGTS Referência: 31/10/2025	19/11/2025	1.765,01	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 309 MUNICIPIO DE IRANI	19/11/2025		800,16
		NFSe A 310 MUNICIPIO DE IRANI	19/11/2025		231,06
		T O T A I S --->		4.752,59	4.752,59
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.SIMPLES Referência: 31/10/2025	21/11/2025		24.713,72
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		Pgto.SIMPLES Referência: 31/10/2025	21/11/2025	24.713,72	
		T O T A I S --->		24.713,72	24.713,72
43	1.1.1.01	CAIXA			
			25/11/2025		1.025,30

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
1759	3.6.1.01	JUROS PAGOS			
			25/11/2025	1.025,30	
			T O T A I S --->	1.025,30	1.025,30
43	1.1.1.01	CAIXA			
			29/11/2025	175.000,00	
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
			29/11/2025		175.000,00
			T O T A I S --->	175.000,00	175.000,00
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pro-Labore 11/25 MICHAEL SPRICIGO	30/11/2025		1.351,02
		Folha de Pagamentos: 11/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	30/11/2025		20.713,60
		13.Salário: 11/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	30/11/2025		545,84
		Folha de Pagamentos: 11/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	30/11/2025		4.634,87
		13.Salário: 11/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	30/11/2025		125,00
		Folha de Pagamentos: 11/25 11-M&S Construtora - Maravilha	30/11/2025		10.354,28
		13.Salário: 11/25 11-M&S Construtora - Maravilha	30/11/2025		125,00
			30/11/2025		12.000,00
			30/11/2025		172.000,00
2178	1.1.5.01	Material Aplicado- Obras em Andamento			
			30/11/2025	100.000,00	
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		IRF: 11/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	30/11/2025		16,05
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 11/25	30/11/2025		2.104,09
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Retido s/Pro-Labore 11/25 MICHAEL SPRICIGO	30/11/2025		166,98
		INSS Segurado: 11/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	30/11/2025		1.860,35
		INSS Segurado: 11/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	30/11/2025		415,13
		INSS Segurado: 11/25 11-M&S Construtora - Maravilha	30/11/2025		905,72
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 11/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	30/11/2025		1.807,20
		FGTS s/13.Salário: 11/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	30/11/2025		43,66
		FGTS s/Folha Pagamentos: 11/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	30/11/2025		404,00
		FGTS s/13.Salário: 11/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	30/11/2025		10,00
		FGTS s/Folha Pagamentos: 11/25 11-M&S Construtora - Maravilha	30/11/2025		900,80
		FGTS s/13.Salário: 11/25 11-M&S Construtora - Maravilha	30/11/2025		10,00
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			30/11/2025	12.000,00	
			30/11/2025	172.000,00	
1295	3.1.1.03	EVOLUCAO DOS ESTOQUES			
			30/11/2025		100.000,00
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			
		Salário: 11/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	30/11/2025	22.590,00	
		Salário: 11/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	30/11/2025	5.050,00	
		Salário: 11/25 11-M&S Construtora - Maravilha	30/11/2025	11.260,00	
1350	3.3.2	I N S S			
		FGTS s/13.Salário: 11/25 10-M&S Construtora -Ipumirim	30/11/2025	43,66	

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
		Reforma			
		FGTS s/13.Salário: 11/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	30/11/2025	10,00	
		FGTS s/13.Salário: 11/25 11-M&S Construtora - Maravilha	30/11/2025	10,00	
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 11/25 10-M&S Construtora -Ipumirim Reforma	30/11/2025	1.807,20	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 11/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	30/11/2025	404,00	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 11/25 11-M&S Construtora - Maravilha	30/11/2025	900,80	
1376	3.3.4	13 SALARIO			
		(13°) 13 Salário 1.Parcela: 11/25 10-M&S Construtora - Ipumirim Reforma	30/11/2025	545,84	
		(13°) 13 Salário 1.Parcela: 11/25 12-M&S Construtora - Joaçaba	30/11/2025	125,00	
		(13°) 13 Salário 1.Parcela: 11/25 11-M&S Construtora - Maravilha	30/11/2025	125,00	
1422	3.4.1	PRO-LABORE			
		Pro-Labore 11/25 MICHAEL SPRICIGO	30/11/2025	1.518,00	
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 11/25	30/11/2025	2.104,09	
			T O T A I S --->	330.493,59	330.493,59
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 311 MUNICIPIO DE IRANI	04/12/2025	7.924,37	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 311 MUNICIPIO DE IRANI	04/12/2025		7.924,37
			T O T A I S --->	7.924,37	7.924,37
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 312 MUNICIPIO DE IRANI	08/12/2025	1.000,00	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 312 MUNICIPIO DE IRANI	08/12/2025		1.000,00
			T O T A I S --->	1.000,00	1.000,00
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 313 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	11/12/2025	9.093,57	
		NFSe A 314 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	11/12/2025	24.362,84	
		NFSe A 315 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	11/12/2025	96.982,52	
		NFSe A 316 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	11/12/2025	35.050,19	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 313 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	11/12/2025		9.093,57
		NFSe A 314 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IRANI	11/12/2025		24.362,84
		NFSe A 315 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	11/12/2025		96.982,52
		NFSe A 316 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	11/12/2025		35.050,19
			T O T A I S --->	165.489,12	165.489,12
43	1.1.1.01	CAIXA			
		NFSe A 315 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	12/12/2025	96.982,52	
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 315 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	12/12/2025		96.982,52
			T O T A I S --->	96.982,52	96.982,52
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.FGTS Referência: 30/11/2025	19/12/2025		3.175,66
		Pgto.INSS/e-Social Referência: 20/12/2025	19/12/2025		1.623,37
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 30/11/2025	19/12/2025		3.364,23

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 317 MUNICIPIO DE IRANI	19/12/2025	20.235,81	
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		Pgto.INSS - IRF e-Social (0561) Referência: 30/11/2025	19/12/2025	16,05	
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		Pgto.INSS/e-Social Referência: 20/12/2025	19/12/2025	1.623,37	
		Pgto.INSS - IRF e-Social Referência: 30/11/2025	19/12/2025	3.348,18	
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		Pgto.FGTS Referência: 30/11/2025	19/12/2025	3.175,66	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 317 MUNICIPIO DE IRANI	19/12/2025		20.235,81
		T O T A I S --->		28.399,07	28.399,07
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pgto.SIMPLES Referência: 30/11/2025	22/12/2025		2.104,09
213	1.1.3.01.001	CLIENTES DIVERSOS			
		NFSe A 319 MUNICIPIO DE IRANI	22/12/2025	18.569,04	
		NFSe A 320 MUNICIPIO DE IRANI	22/12/2025	5.600,00	
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		Pgto.SIMPLES Referência: 30/11/2025	22/12/2025	2.104,09	
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		NFSe A 319 MUNICIPIO DE IRANI	22/12/2025		18.569,04
		NFSe A 320 MUNICIPIO DE IRANI	22/12/2025		5.600,00
		T O T A I S --->		26.273,13	26.273,13
43	1.1.1.01	CAIXA			
			30/12/2025		14.676,54
			30/12/2025		1.256,68
			30/12/2025		12.000,00
			30/12/2025		1.956,30
			30/12/2025		2.500,00
			30/12/2025		1.963,00
			30/12/2025		5.896,30
			30/12/2025		21.619,53
			30/12/2025		1.956,39
			30/12/2025		241.653,90
60	1.1.1.03	Sicoob			
			30/12/2025	16.529,40	
			30/12/2025	21.619,53	
183	1.1.2.05	APLICACOES EM BANCOS			
			30/12/2025	527,38	
			30/12/2025		16.529,40
2178	1.1.5.01	Material Aplicado- Obras em Andamento			
			30/12/2025	241.653,90	
418	1.3.1.01	COTAS SICOOB			
			30/12/2025	1.956,39	
612	1.3.6.04	(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
			30/12/2025		2.360,00
2887	1.3.6.08	(-) Comutadores e Periféricos			
			30/12/2025		1.280,00
957	2.1.6.01	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR			

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
			30/12/2025	14.676,54	
2895	2.1.6.09	Pro Labore a Pagar			
			30/12/2025	1.256,68	
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
			30/12/2025	12.000,00	
			30/12/2025	241.653,90	
1295	3.1.1.03	EVOLUCAO DOS ESTOQUES			
			30/12/2025		241.653,90
1473	3.5.1.02	ENCARGOS DE DEPRECIACAO			
			30/12/2025	2.360,00	
			30/12/2025	1.280,00	
1481	3.5.1.03	IMPOSTOS E TAXAS			
			30/12/2025	1.956,30	
1511	3.5.1.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
			30/12/2025	2.500,00	
1520	3.5.1.07	DESPESAS DE VIAGENS			
			30/12/2025	1.963,00	
1562	3.5.1.11	ENERGIA ELETRICA			
			30/12/2025	5.896,30	
1902	4.1.1.03	RENDIMENTO TRIBUTADO EXCLUSIVO NA FONTE			
			30/12/2025		527,38
			T O T A I S --->	567.829,32	567.829,32
43	1.1.1.01	CAIXA			
		Pro-Labore 12/25 MICHAEL SPRICIGO	31/12/2025		1.351,02
		Folha de Pagamentos: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025		4.662,17
		13.Salário: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025		1.806,72
		Folha de Pagamentos: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025		29.152,31
		13.Salário: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025		7.987,22
914	2.1.5.02	I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER			
		IRF: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025		16,05
		(13°) IRF: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025		16,05
930	2.1.5.04	SIMPLES A RECOLHER			
		SIMPLES NACIONAL ref: 12/25	31/12/2025		18.721,07
965	2.1.6.02	INSS A RECOLHER			
		INSS Retido s/Pro-Labore 12/25 MICHAEL SPRICIGO	31/12/2025		166,98
		INSS Segurado: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025		573,41
		(13°) INSS Segurado: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025		291,61
		INSS Segurado: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025		2.601,64
		(13°) INSS Segurado: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025		1.331,76
973	2.1.6.03	FGTS A RECOLHER			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025		564,93
		FGTS s/13.Salário: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025		167,86
		FGTS s/Folha Pagamentos: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025		2.541,60
		FGTS s/13.Salário: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025		746,80
1198	2.4.4.01	LUCROS ACUMULADOS			
		Resultado Apurado no Exercício	31/12/2025		998.781,35

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
1279	3.1.1.01	COMPRA DE MERCADORIA			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		557.653,90
1295	3.1.1.03	EVOLUCAO DOS ESTOQUES			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	341.653,90	
1341	3.3.1	SALARIOS E ORDENADOS			
		Salário: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025	7.061,67	
		Adiantamento Rescisao: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025		1.370,53
		Desconto Aviso Previo : 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025		2.050,00
		Salário: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025	31.770,00	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		206.448,27
1350	3.3.2	I N S S			
		FGTS s/13.Salário: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025	167,86	
		FGTS s/13.Salário: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025	746,80	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		1.647,11
1368	3.3.3	F G T S			
		FGTS s/Folha Pagamentos: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025	564,93	
		FGTS s/Folha Pagamentos: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025	2.541,60	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		19.523,69
1376	3.3.4	13 SALARIO			
		(13°) 13 Salario: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025	3.775,83	
		(13°) Adiantamento 13 Salário: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025		1.677,50
		(13°) 13 Salario: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025	16.813,35	
		(13°) Adiantamento 13 Salário: 12/25 5-M&S CONSTRUTORA- CAMARA DE VEREADORES	31/12/2025		7.478,32
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		21.802,51
1384	3.3.5	FERIAS C\ADICIONAL			
		Férias Proporcionais: 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025	1.195,83	
		Adicional 1/3 Férias : 12/25 13-M&S Construtora - Balneario	31/12/2025	398,61	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		14.709,99
1422	3.4.1	PRO-LABORE			
		Pro-Labore 12/25 MICHAEL SPRICIGO	31/12/2025	1.518,00	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		13.662,00
1473	3.5.1.02	ENCARGOS DE DEPRECIACAO			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		3.640,00
1481	3.5.1.03	IMPOSTOS E TAXAS			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		1.956,30
1511	3.5.1.06	PROPAGANDA E PUBLICIDADE			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		2.500,00
1520	3.5.1.07	DESPESAS DE VIAGENS			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		1.963,00
1562	3.5.1.11	ENERGIA ELETRICA			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		5.896,30
1759	3.6.1.01	JUROS PAGOS			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		1.025,30
1902	4.1.1.03	RENDIMENTO TRIBUTADO EXCLUSIVO NA FONTE			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	527,38	

Conta	Classificação	Nome da Conta / Histórico	Data	Débitos	Créditos
1996	4.2.1.07	(-)SIMPLES			
		SIMPLES NACIONAL ref: 12/25	31/12/2025	18.721,07	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		168.301,03
2003	4.2.1.08	RECEITAS DE SERVICOS			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	1.677.329,47	
2062	5.1	GANHOS E PERDAS DO EXERCICIO			
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	557.653,90	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		341.653,90
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	206.448,27	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	1.647,11	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	19.523,69	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	21.802,51	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	14.709,99	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	13.662,00	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	3.640,00	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	1.956,30	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	2.500,00	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	1.963,00	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	5.896,30	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	1.025,30	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		527,38
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025	168.301,03	
		Transferencia Encerramento Balanco	31/12/2025		1.677.329,47
		Resultado Apurado no Exercicio	31/12/2025	998.781,35	
			T O T A I S --->	4.124.297,05	4.124.297,05

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	**1.383.876,57**	**332.597,34**
DISPONIBILIDADES	**110.593,87**	**231.580,07**
CAIXA	56.776,73	215.911,86
Sicoob	53.817,14	15.668,21
APLICACOES FINANCEIRAS	**85.015,25**	**101.017,27**
APLICACOES EM BANCOS	85.015,25	101.017,27
DIREITOS - CLIENTES	**846.613,55**	**0,00**
CLIENTES CONTA ENGLOBADA	846.613,55	0,00
CLIENTES DIVERSOS	846.613,55	0,00
ESTOQUES	**341.653,90**	**0,00**
Material Aplicado- Obras em Andamento	341.653,90	0,00
ATIVO PERMANENTE	**13.856,39**	**15.540,00**
INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	**1.956,39**	**0,00**
COTAS SICOOB	1.956,39	0,00
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	**36.400,00**	**36.400,00**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.600,00	23.600,00
Computadores e Periféricos	12.800,00	12.800,00
DEPRECIACAO ACUMULADA	**24.500,00-**	**20.860,00-**
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.980,00-	10.620,00-
(-) Comutadores e Periféricos	11.520,00-	10.240,00-
TOTAL DO ATIVO	**1.397.732,96**	**348.137,34**

Irani-SC, 31 de Dezembro de 2025

MICHAEL SPRICIGO
TITULAR PESSOA FISICA/EIRELI
CPF: 100.800.279-89

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC: 1SC030040O4
CPF: 790.071.719-68

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	**90.291,15**	**39.476,88**
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	**79.102,08**	**22.052,89**
I.R. RETIDO NA FONTE A RECOLHER	92,40	47,10
SIMPLES A RECOLHER	79.009,68	22.005,79
OBRIGACOES SOCIAIS	**11.189,07**	**17.423,99**
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	0,00	14.676,54
INSS A RECOLHER	4.557,48	0,00
FGTS A RECOLHER	6.631,59	1.490,77
Pro Labore a Pagar	0,00	1.256,68
TOTAL DO PASSIVO	**90.291,15**	**39.476,88**

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

PATRIMONIO LIQUIDO	**200.000,00**	**200.000,00**
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**1.107.441,81**	**108.660,46**
LUCROS ACUMULADOS	1.107.441,81	108.660,46
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.307.441,81**	**308.660,46**
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.397.732,96**	**348.137,34**

Irani-SC, 31 de Dezembro de 2025

MICHAEL SPRICIGO
TITULAR PESSOA FISICA/EIRELI
CPF: 100.800.279-89

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC: 1SC030040O4
CPF: 790.071.719-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)

	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
RECEITA BRUTA		
(+)Prestação de Serviços	1.677.329,47	834.483,62
(=)Receita Operacional Bruta	**1.677.329,47**	**834.483,62**
(-)Imposto sobre Vendas/Serviços	168.301,03	58.749,96
(=)RECEITA LIQUIDA	**1.509.028,44**	**775.733,66**
(-)C.M.V. / C.P.V. / C. S. V.	216.000,00	
(=)LUCRO BRUTO	**1.293.028,44**	**775.733,66**
DESPESAS OPERACIONAIS		
(-)Despesas Com Vendas	264.131,57	274.716,62
(-)Despesas Administrativas	13.662,00	6.600,00
(-)Despesas Gerais	15.955,60	474.391,49
(=)RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	**999.279,27**	**20.025,55**
(+)Receitas Financeiras	527,38	
(-)Despesas Financeiras	1.025,30	
(=)RESULTADO ANTES DOS TRIB.SOBRE LUCRO	**998.781,35**	**20.025,55**
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	**998.781,35**	**20.025,55**

Irani-SC, 31 de Dezembro de 2025

MICHAEL SPRICIGO
TITULAR PESSOA FISICA/EIRELI
CPF: 100.800.279-89

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC: 1SC030040O4
CPF: 790.071.719-68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	Valores	
	01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Serviços Prestados	896.881,53	0,00
(-) Impostos Pagos	111.590,15	0,00
(-) Folha de Pagamento	315.733,16	0,00
(-) Material Utilizado na Prestação de Serviço	557.653,90	0,00
(-) Propaganda e Publicidade	2.500,00	0,00
(-) Despesas Financeiras	2.981,69	0,00
(-) Demais Despesas	27.408,83	0,00
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(120.986,20)	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(=) CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período:	231.580,07	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período:	110.593,87	231.580,07
Variação Líquida:	(120.986,20)	231.580,07

Irani-SC, 31 de Dezembro de 2025

MICHAEL SPRICIGO
TITULAR PESSOA FISICA/EIRELI
CPF: 100.800.279-89

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC: 1SC030040O4
CPF: 790.071.719-68

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2025 a 31/12/2025

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Referente ao exercicio social iniciado em 01/01/2025 a 31/12/2025

01. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **M&S CONSTRUTORA LTDA** CNPJ: **37.830.316/0001-10**, com sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, n° 217, Bairro Santo Marcon, Irani, SC, CEP: 89680-000.

É uma Sociedade empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Irani, Santa Catarina, tendo como objeto social a atividade de :

41.20-4-00 - Construção de edifícios

23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
52.12-5-00 - Carga e descarga
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

Com início das atividades 23 de julho de 2020.

02. BASES DE ELABORAÇÃO

As demonstrações contábeis são referente ao ano de 2025, relacionada a abertura da empresa, que está sendo apresentada em Reais (R$),

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil.

A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330/2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009.

Atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas.

Irani-SC, 31 de Dezembro de 2025

MICHAEL SPRICIGO
TITULAR PESSOA FISICA/EIRELI
CPF: 100.800.279-89

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC: 1SC030040O4
CPF: 790.071.719-68

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis do exercício anterior apresentadas para fins de comparação, podem conter algumas reclassificações para melhoria da informação e comparabilidade.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramentos das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

03. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre custo e benefício, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

A entidade elabora suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.01 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, bens, direitos e obrigações, vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.02 Caixa e Equivalentes de Caixa

Irani-SC, 31 de Dezembro de 2025

MICHAEL SPRICIGO
TITULAR PESSOA FISICA/EIRELI
CPF: 100.800.279-89

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC: 1SC030040O4
CPF: 790.071.719-68

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2025 a 31/12/2025

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento original em três meses ou menos.

3.03 Créditos a Receber

Os créditos a receber correspondem aos valores a receber de clientes e de operadoras de cartão pela venda a prazo de mercadorias no decurso normal das atividades da Entidade. Estes itens, são reconhecidas inicialmente pelo valor nominal da fatura. Se eventualmente o prazo de recebimento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor do direito a receber é mensurado pelo método do custo amortizado descontando-se uma taxa efetiva, independentemente se os juros estiverem implícitos ou explícitos.

Se a administração da sociedade encontrar evidências de perdas com créditos a receber a entidade reconhece imediatamente uma estimativa do valor como despesa no resultado e uma redução ao valor recuperável no respectivo ativo.

3.04 Estoques

Os estoques são reconhecidos inicialmente pelo custo de aquisição, deduzidos dos do preço de compra mais recente aplicado aos itens existentes no estoque de mercadorias ao final do exercício social. O preço de compra mais recente inclui os gastos incorridos na aquisição dos mesmos e eventuais custos para trazê-los à sua localização e condições existentes descontados os tributos recuperáveis. Quando existirem mercadorias em desvalorização ou em estado de obsolescência, os estoques são mensurados pelo valor realizável líquido após a aplicação de um teste que consiste no preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido das respectivas despesas para vender.

3.05 Realizável a Longo Prazo

Esta rubrica contempla valores que não possuem expectativa de realização para os próximos 12 meses. Referem-se a tributos a recuperar no longo prazo, à aplicações financeiras em títulos de capitalização e consórcios.

3.06 Imobilizado

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar.

Reparos e manutenções são reconhecidos quando incorridos, diretamente no resultado do exercício. Se ocorrerem substituições de peças ou itens de imobilizado, estes são baixados, desde que, mantenham controle que permita o respectivo registro da substituição.

A depreciação é reconhecida no resultado aplicando-se o método linear com base na expectativa de utilização ou vida útil dos ativos, bem como, a estimativa do seu valor residual, conforme experiências anteriores com ativos semelhantes,

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2025 a 31/12/2025

já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Já os terrenos não são depreciados.

As vidas úteis estimadas para o período corrente foram revisadas em 31 de dezembro de 2024 conforme abaixo:

Imóveis – Obras Civis e Edificações	30 anos
Maquinas, Equipamentos e Ferramentas	5 a 10 anos
Instalações	10 anos
Móveis e Utensílios	10 anos
Veículos	7 anos

3.07 Impairment de Ativos Não Financeiros

Os ativos não financeiros incluem os estoques, os investimentos e o imobilizado da entidade.

A administração da sociedade declara que no encerramento do exercício social não encontrou indícios ou evidências de que os valores apresentados dos ativos estivessem superiores aos passíveis de recuperabilidade. Caso ocorresse tal indicação, então o valor recuperável do ativo seria determinado e se o respectivo valor contábil excedesse seu valor

recuperável estimado, uma perda por redução ao valor recuperável seria reconhecida como redutora do próprio ativo.

3.08 Fornecedores

A rubrica fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor da fatura. Se eventualmente o prazo de pagamento for superior a 12 meses ou inferior se relevante, o valor da obrigação é mensurado pelo **método do custo amortizado** descontando-se uma **taxa efetiva,** independentemente se os juros estiverem implícitos ou explícitos.

3.09 Obrigações Tributárias

Esta rubrica contempla os tributos a pagar ou a recolher, inerentes a atividade da empresa referentes a venda, ao lucro e inclusive os retidos de terceiros.

O imposto de renda sobre o lucro é calculado na sistemática trimestral com a alíquota de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 60.000,00 no trimestre. Já para a contribuição social é aplicado a alíquota de 9% sobre o lucro tributável. Na compensação de eventuais prejuízos fiscais e de base negativa de contribuição social, considera-se um limite máximo de 30% do lucro real do período calculado.

Irani-SC, 31 de Dezembro de 2025

MICHAEL SPRICIGO
TITULAR PESSOA FISICA/EIRELI
CPF: 100.800.279-89

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC: 1SC030040O4
CPF: 790.071.719-68

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa Optante pelo Simples Nacional.

3.10 Empréstimos a Pagar

O reconhecimento inicial ocorre no recebimento dos recursos. Em geral, a mensuração dos empréstimos e financiamentos, ocorrem pelo reconhecimento inicial do valor total futuro a pagar deduzido de uma conta redutora com os encargos financeiros e de custos da transação. Subsequentemente, é reconhecido mensalmente em contas de resultado os encargos financeiros e custos de transação que foram necessários para liberação do mesmo, de acordo com a taxa efetiva de juros.

Outros empréstimos a pagar como contas garantidas, são reconhecidos inicialmente pela valor total recebido, e os encargos financeiros somente são registrados quando incorridos conforme extrato bancário.

3.11 Provisões

A entidade possui diversos processos em andamento de natureza trabalhista, tributária e civil. As respectivas provisões para contingências, quando necessárias, são constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos para os processos cuja possibilidade de perda foi avaliada como provável. Quando necessário, foram efetuados depósitos judiciais.

3.12 Reconhecimento das Receitas de Vendas

A receita de venda de mercadorias compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos.

A receita de venda é reconhecida quando todas as seguintes condições tiverem sido satisfeitas:

a) o cliente assume os riscos e benefícios significativos decorrentes da propriedade dos bens;

b) A entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos produtos;

c) o valor da receita pode ser medido com segurança;

d) o reconhecimento do contas a receber é provável; e

e) os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser medidos com segurança.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil) totalmente integralizado e por ser empresa Individual pertence ao único sócio até a data de enceramento deste balanço.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Irani-SC, 31 de Dezembro de 2025

MICHAEL SPRICIGO
TITULAR PESSOA FISICA/EIRELI
CPF: 100.800.279-89

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC: 1SC030040O4
CPF: 790.071.719-68

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2025 a 31/12/2025

A empresa não dispõe de nenhuma Propriedade para investimento na data de encerramento do balanço.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Irani-SC, 31 de Dezembro de 2025

MICHAEL SPRICIGO
TITULAR PESSOA FISICA/EIRELI
CPF: 100.800.279-89

Gilvani Paulo Ricci
Contador
CRC: 1SC030040O4
CPF: 790.071.719-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 31 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 31 e servirá de DIARIO n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2025 a 31/12/2025 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2025 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: M&S CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO, 217

Bairro: SANTO MARCOM

C.E.P.: 89680000

Cidade.: IRANI / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42206222968 e arquivado em 23/07/2020.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 37830316000110

IRANI/SC, 30 de Abril de 2026

GILVANI PAULO RICCI
CONTADOR
C.P.F.:79007171968
R.G.:24680494 SSP/SC
C.R.C.:030040-O/4

M&S CONSTRUTORA LTDA
C.N.P.J.:37830316000110

Governo do Estado de Santa Catarina
SICOS - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**M&S CONSTRUTORA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
Matrícula/NIRE:	**42206222968**
CNPJ:	**37.830.316/0001-10**
Protocolo:	**267671504**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**6**
Início da Escrituração:	**01/01/2025**
Término da	**31/12/2025**
Data da Autenticação:	**01/05/2026 22:05:00**
N. da Autenticação:	**269913483**
Hash do Livro:	**82f4d142d581170e99a042548760c5ec94dec1ffe9270357da61045038d26702**

Florianópolis - SC, 01/05/2026 22:05:00

LUCIANO LEITE KOWALSKI
Secretário Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**GILVANI PAULO RICCI**	
CPF:	**790.071.719-68**	
Assinado em:	**01/05/2026 22:05:00**	**CONTADOR**

Nome:	**M&S CONSTRUTORA LTDA**	
CPF:	**378.303.160-00110**	
Assinado em:	**01/05/2026 22:05:00**	**ADMINISTRADOR**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 01/05/2026
Arquivamento 269913483 Protocolo 267671504 de 30/04/2026
Nome da empresa M&S CONSTRUTORA LTDA
NIRE 42206222968
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 296245750735
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2026
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

Matrícula/NIRE:	**42206222968**
CNPJ:	**37.830.316/0001-10**
Protocolo:	**267671504**
Arquivamento:	**01/05/2026 22:05:00**
Nome Empresarial:	**M&S CONSTRUTORA LTDA**

Para validar o documento impresso acesso: http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 37.830.316/0001-10

DECLARAÇÃO

Ref. Situação Financeira

GILVANI PAULO RICCI, contador, portador do CRC/SC 030040/O4, DECLARO para os devidos fins e a quem interessar que a Empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.830.316/0001-10, estabelecida na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, n° 217, bairro Santo Marcon, Irani, SC, apresenta, com base no Balanço Patrimonial do ano de 2025 a seguinte situação financeira:

ELP = Exigível a Longo Prazo	=	0,00
AC = Ativo Circulante	=	1.383.876,57
PC = Passivo Circulante	=	90.291,15
RLP = Realizável a Longo Prazo	=	1.956,39
AT = Ativo Total	=	1.397.732,96

$$LC = \frac{AC}{PC} \qquad LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \qquad SG = \frac{AT}{PC + ELP}.$$

LC = 15,3268
LG = 15,3484
SG = 15,4802

Irani, SC, 30 de abril de 2026.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110

Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.04.30 16:05:36 -03'00'

M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 37.830.316/0001-10
MICHAEL SPRICIGO
CPF: 100.800.279-89
Administrador

GILVANI PAULO RICCI:79007171968

Assinado de forma digital por GILVANI PAULO RICCI:79007171968
Dados: 2026.04.30 16:04:52 -03'00'

GILVANI PAULO RICCI
CPF: 790.071.719-68
CRC: 030040/O-4
Contador

M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 37.830.316/0001-10

DECLARAÇÃO

Ref. Situação Financeira

GILVANI PAULO RICCI, contador, portador do CRC/SC 030040/O4, DECLARO para os devidos fins e a quem interessar que a Empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.830.316/0001-10, estabelecida na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, n° 217, bairro Santo Marcon, Irani, SC, apresenta, com base no Balanço Patrimonial do ano de 2025 a seguinte situação financeira:

ELP = Exigível a Longo Prazo	=	0,00
AC = Ativo Circulante	=	1.383.876,57
PC = Passivo Circulante	=	90.291,15
RLP = Realizável a Longo Prazo	=	1.956,39
AT = Ativo Total	=	1.397.732,96

$$LC = \frac{AC}{PC} \qquad LG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} \qquad IE = \frac{PC+PNC}{AT}.$$

ILC = 15,3268
ILG = 15,3484
IE = 0,0645

Irani, SC, 30 de abril de 2026.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110

Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.04.30 16:21:21 -03'00'

M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 37.830.316/0001-10
MICHAEL SPRICIGO
CPF: 100.800.279-89
Administrador

GILVANI PAULO RICCI:79007171968

Assinado de forma digital por GILVANI PAULO RICCI:79007171968
Dados: 2026.04.30 16:21:44 -03'00'

GILVANI PAULO RICCI
CPF: 790.071.719-68
CRC: 030040/O-4
Contador

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2026

Ano Calendário: 2025

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
M&S CONSTRUTORA LTDA	**37.830.316/0001-10**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
23/07/2020	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
27/03/2026 13:28:51
Número do Recibo
02.07.26086.0265037-4
Autenticação
37128.83194.03670.16999

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2026** **Ano-Calendário 2025**

Período abrangido pela Declaração: **01/01/2025 a 31/12/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **37.830.316/0001-10**
Nome empresarial: **M&S CONSTRUTORA LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **23/07/2020**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	7
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	15
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1° do art. 6° da resolução CGSN n° 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 100.800.279-89

Nome: MICHAEL SPRICIGO

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 13.662,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração	
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 37.830.316/0001-10 UF: SC

Houve mudança de endereço do estabelecimento para outro munícipio no período abrangido pela declaração?	**Não**

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
SC	VARGEM BONITA	R$ 2.784,66
SP	PRESIDENTE ALVES	R$ 701,00
SC	IRANI	R$ 3.493,09
SC	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	R$ 1.939,65

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-	
UF de origem	**Município onde se iniciou a prestação do serviço**	**Valor da Prestação (R$)**
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **27/03/2026 13:28:51**

Número do Recibo: **02.07.26086.0265037-4**

Autenticação: **37128.83194.03670.16999**

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/12/2025 a 31/12/2025**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **37.830.316/0001-10**
Nome empresarial: **M&S CONSTRUTORA LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **23/07/2020**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**
Regime de Apuração: **Competência**
Nº da Declaração: **37830316202512001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	218.818,34	0,00	218.818,34
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.763.402,41	0,00	1.763.402,41
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.677.329,47	0,00	1.677.329,47
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	834.483,62	0,00	834.483,62
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2024	0,00	02/2024	136.867,04	03/2024	124.019,49	04/2024	0,00
05/2024	26.730,98	06/2024	2.274,69	07/2024	55.604,12	08/2024	22.675,97
09/2024	86.872,90	10/2024	72.992,14	11/2024	1.555,01	12/2024	304.891,28
01/2025	49.810,41	02/2025	6.587,19	03/2025	280.770,07	04/2025	233.126,39
05/2025	19.117,94	06/2025	149.160,86	07/2025	238.188,30	08/2025	38.864,58
09/2025	191.320,60	10/2025	232.889,20	11/2025	18.675,59		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2024	0,00	02/2024	0,00	03/2024	0,00	04/2024	0,00
05/2024	0,00	06/2024	0,00	07/2024	0,00	08/2024	0,00
09/2024	0,00	10/2024	0,00	11/2024	0,00	12/2024	0,00
01/2025	0,00	02/2025	0,00	03/2025	0,00	04/2025	0,00
05/2025	0,00	06/2025	0,00	07/2025	0,00	08/2025	0,00
09/2025	0,00	10/2025	0,00	11/2025	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
218.818,34	17.090,23

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 37.830.316/0001-10	
Município: IRANI	UF: SC
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R$ 70.292,36

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
364,34	231,85	843,95	182,83	2.782,24	2.219,17	0,00	0,00	6.624,38

Parcela 1: R$ 70.292,36

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 148.525,98

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.104,87	3.349,07	3.296,74	715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.465,85

Parcela 1: R$ 148.525,98

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 218.818,34

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.469,21	3.580,92	4.140,69	898,00	2.782,24	2.219,17	0,00	0,00	17.090,23

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.469,21	3.580,92	4.140,69	898,00	2.782,24	2.219,17	0,00	0,00	17.090,23

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.469,21	3.580,92	4.140,69	898,00	2.782,24	2.219,17	0,00	0,00	17.090,23

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
3.469,21	3.580,92	4.140,69	898,00	2.782,24	2.219,17	0,00	0,00	17.090,23

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 13/01/2026 08:57:31
Número do Recibo: 01.07.26013.0065046-0
Autenticação: 37108.83927.03425.16529

SIMPLES NACIONAL

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
M&S CONSTRUTORA LTDA	**37.830.316/0001-10**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
23/07/2020	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
12/2025	37830316202512001	R$ 218.818,34	R$ 17.090,23	R$ 0,00	R$ 17.090,23

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
13/01/2026 08:57:31
CPF do Responsável
100.800.279-89
IP do Usuário
45.227.192.158
Número do Recibo
01.07.26013.0065046-0
Autenticação
37108.83927.03425.16529

RELAÇÃO DE FATURAMENTO

M&S CONSTRUTORA LTDA

Rua ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO 217

Irani-SC

Fone: (0xx49) 8843-6657

Cnpj: 37.830.316/0001-10

01/2025 a 12/2025

Mês	Vendas	Serviços	Outras	(-)Devoluções	Total
Janeiro/2025	0,00	49.810,41	0,00	0,00	49.810,41
Fevereiro/2025	0,00	6.587,19	0,00	0,00	6.587,19
Março/2025	0,00	280.770,07	0,00	0,00	280.770,07
Abril/2025	0,00	233.126,39	0,00	0,00	233.126,39
Maio/2025	0,00	19.117,94	0,00	0,00	19.117,94
Junho/2025	0,00	149.160,86	0,00	0,00	149.160,86
Julho/2025	0,00	238.188,30	0,00	0,00	238.188,30
Agosto/2025	0,00	38.864,58	0,00	0,00	38.864,58
Setembro/2025	0,00	191.320,60	0,00	0,00	191.320,60
Outubro/2025	0,00	232.889,20	0,00	0,00	232.889,20
Novembro/2025	0,00	18.675,59	0,00	0,00	18.675,59
Dezembro/2025	0,00	218.818,34	0,00	0,00	218.818,34
Fat.Totais ->	**0,00**	**1.677.329,47**	**0,00**	**0,00**	**1.677.329,47**

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.06.25 14:08:10 -03'00'

Irani, 25 de junho de 2026

GILVANI PAULO RICCI:79007171968
Assinado de forma digital por GILVANI PAULO RICCI:79007171968
Dados: 2026.06.25 14:06:59 -03'00'

MICHAEL SPRICIGO
EMPRESARIO
CPF:100.800.279-89

GILVANI PAULO RICCI
Contador
CPF:790.071.719-68
CRC:SC-030040/O-4

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

ART OBRA OU SERVIÇO
25 2022 **8436902-9**
Inicial
Individual

1. Responsável Técnico

MAURICIO HENRIQUE DARTORA
Título Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 2518508465
Registro: 164776-8-SC

Empresa Contratada: M E S CONSTRUTORA LTDA
Registro: 174257-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: M E S CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 37.830.316/0001-10
Endereço: RUA ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO, 217
Nº:
Complemento:
Bairro: SANTO MARCOM
Cidade: IRANI
UF: SC
CEP: 89680-000
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$0,00
Honorários: Salário
Ação Institucional:
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado à ART:
Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: M E S CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 37.830.316/0001-10
Endereço: RUA ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO, 217
Nº:
Complemento:
Bairro: SANTO MARCOM
Cidade: IRANI
UF: SC
CEP: 89680-000
Data de Início: 01/09/2022
Previsão de Término: 00/00/0000
Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Código:

4. Atividade Técnica

Cargo e Função
Responsabilidade Técnica
Dimensão do Trabalho: 15,00 Hora(s)/Semana(s)

5. Observações

Com horário de dedicação: 7h AS 10h DE 4a A 6a
7h AS 13h NO SABADO

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA

Valor ART: R$ 88,78 | Data Vencimento: 12/09/2022 | Registrada em: 01/09/2022
Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 01/09/2022 | Nosso Número: 14002204000488640

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

IRANI - SC, 01 de Setembro de 2022

Documento assinado digitalmente
gov.br
MAURICIO HENRIQUE DARTORA
Data: 14/08/2023 14:53:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MAURICIO HENRIQUE DARTORA
066.606.729-58

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110

Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2023.08.14 14:48:54 -03'00'

Contratante: M E S CONSTRUTORA LTDA
37.830.316/0001-10

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA

1. EMPRESA

Razão social: M E S Construtora Ltda
Número de registro: 174257-4 — Data de aprovação: 05/11/2020
Tipo de registro: Registro Matriz — CNPJ: 37.830.316/0001-10

Endereço de contrato:
Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, - — Bairro: Santo Marcom
CEP: 89680-000 — Cidade: Irani — Estado: SC
Telefone: (49) 9 8843-6657

2. CONTRATO SOCIAL

Número da alteração contratual: 1 — Data da certificação: 08/12/2020
Capital social atual: R$200.000,00 - (duzentos mil reais)
Objeto social aprovado junto ao CREA-SC:
Atividades tecnicas aprovadas pelo crea-sc limitada(s) a(s) area(s) de engenharia civil e engenharia eletrica, para: construcao de edificios; servicos de pintura de edificios; obras de alvenaria; instalacao e manutencao eletrica; servicos de engenharia.

3. FILIAIS

Empresa sem filiais cadastradas.

4. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 164776-8 — RNP: 2518508465
Nome: Mauricio Henrique Dartora
Pedido para anotação: 31/08/2022 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Civil
Atribuições do profissional:
artigo 7 da lei 5.194/66, no decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 alineas a, b, c restrito a pontes de concreto e alinea d, e artigo 7 da resolucao 218/73, do confea.
Vínculo técnico aprovado em: 01/09/2022 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

Registro: 172766-2 — RNP: 2519382872
Nome: Michael Spricigo
Pedido para anotação: 26/08/2020 — Data de validade: Indeterminada
Título:
Engenheiro Eletricista
Atribuições do profissional:
artigos 8 e 9 da resolucao 218/73, do confea
Vínculo técnico aprovado em: 05/11/2020 — Órgão: Não Informado
Filial: Não consta

5. QUADRO TÉCNICO

Empresa sem quadro técnico

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

6. CERTIDÃO

Certificamos que a pessoa jurídica acima citada, encontra-se devidamente registrada junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, não se encontra em débito de anuidade com o CREA-SC.

Emitida em 17/04/2026 08:41:02, válida até 31/03/2027.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: M&S CONSTRUTORA LTDA, com sede em Irani, Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom, CEP 89680-000, no Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob o nº 37.830.316/0001-10, neste ato representada pelo seu diretor **Michael Spricigo**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, Carteira de Identidade nº 5.664.384 SSP/SC, CPF 100.800.279-89, residente e domiciliado na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom, Irani, CEP 89680-000, no Estado de Santa Catarina **CONTRATADO: MAURÍCIO HENRIQUE DARTORA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, RG: 5.689.768, CPF: 066.606.729-58, residente e domiciliada na Rua João Manoel Ferreira,n° 95, Rio Caveiras, Biguaçu-SC, CEP: 88161-670.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente **Contrato De Prestação De Serviços De Engenharia**, que regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de pagamento descritas no presente.

DO OBJETIVO DO CONTRATO

Cláusula 1ª
O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços de Engenharia Civil, à **CONTRATANTE**, a fim de que esta possa implementar seus trabalhos de projeto e execução de obras de construção civil.

DOS SERVIÇOS

Cláusula 2ª
Os serviços contratados neste instrumento consistem em: Responsabilidade técnica quanto a construção e reforma de edificações residenciais, industriais e comerciais; serviços de impermeabilizações; serviços de pintura em geral; alvenaria e reboco, instalações elétricas, hidráulicas, de gás, contra incêndio, de para raios, de segurança e alarme; obras de acabamentos de gesso e estuques; outros serviços de empreiteira de mão de obra na construção civil; terraplanagem e outras movimentações de terras; construção de rede de água e esgoto;

Cláusula 3ª
Além dos serviços estabelecidos na cláusula anterior, a CONTRATADA prestará também as informações técnicas necessárias à implementação do projeto, devendo também ceder à CONTRATANTE os direitos decorrentes dos processos utilizados na consecução daquele.

DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4ª
Os serviços e as informações técnicas específicas utilizadas na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a **CONTRATANTE** utilizá-los para outros projetos que porventura esteja desenvolvendo.

Cláusula 5ª
A **CONTRATANTE** não poderá repassar as informações técnicas relativas aos serviços prestados para terceiros, salvo no caso de se tratar de necessidade para a implementação de projetos.

Cláusula 6ª
O horário estipulado no presente contrato é de Quarta a Sexta-feira das 7:00 horas às 10:00 horas, e sábado das 7:00 as 13:00 horas totalizando 15 horas semanais.

Parágrafo único
As informações técnicas que não poderão ser passadas pela **CONTRATANTE** serão aquelas consideras sigilosas, ou seja, que não estejam protegidas através de concessão de patente.

DO PAGAMENTO

Cláusula 7ª
Pela prestação dos serviços acertados, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a importância mensal de 03 (três) Salários Mínimos Nacionais, a serem pagas no último dia útil de cada mês, podendo ser reajustado em comum acordo.

DA RESCISÃO

Cláusula 8ª
O presente instrumento será rescindido caso uma das partes descumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste contrato, sem isso implicar na não aplicação da multa prevista na cláusula 7ª.

DO PRAZO

Cláusula 9ª
O presente contrato inicia-se nesta data e vigora por tempo indeterminado, podendo ser rescindido, sem ônus para qualquer das partes, desde que uma comunique a outra com 30 (trinta) dias de antecedência.

DO FORO

Cláusula 10ª
Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **CONTRATO,** às partes elegem o foro da comarca de Irani/SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Irani/SC, 30 de agosto de 2022.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2022.08.30 15:59:29 -03'00'

CONTRATANTE

MAURICIO HENRIQUE DARTORA:06660672958
Assinado de forma digital por MAURICIO HENRIQUE DARTORA:06660672958
Dados: 2022.08.30 14:40:23 -03'00'

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

_____

_____

Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom – Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10
Telefone: (49) 9 8843- 6657
msconstrutora37@hotmail.com

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: MAURICIO HENRIQUE DARTORA **CPF: 066.606.729-58**

Registro no CREA-SC: 164776-8 Registro nacional: 2518508465 Data do Registro: 24/04/2019

2. Formações

Data: 20/03/2019 Título: Engenheiro Civil

Instituição de ensino: Universidade do Sul de Santa Catarina (Tubarão)

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

artigo 7 da lei 5.194/66, no decreto 23.569/33, artigo 28 e artigo 29 alineas a, b, c restrito a pontes de concreto e alinea d, e artigo 7 da resolucao 218/73, do confea.

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 15/04/2026 20:52:07 válida até 31/03/2027.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 a pagar em 31/03/2026
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 08/04/2025
ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/4 - UF de recebimento:SC - PAGA em 03/06/2024
ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 2/4 - UF de recebimento:SC - PAGA em 03/06/2024
ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 3/4 - UF de recebimento:SC - PAGA em 21/08/2024
ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 4/4 - UF de recebimento:SC - PAGA em 21/08/2024

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA – CREA-SC

CERTIDÃO DE REGISTRO E NEGATIVA DE DÉBITOS DE ANUIDADE PROFISSIONAL

1. Dados pessoais

Nome: MICHAEL SPRICIGO **CPF: 100.800.279-89**

Registro no CREA-SC: 172766-2 Registro nacional: 2519382872 Data do Registro: 25/05/2020

2. Formações

Data: 07/03/2020 Título: Engenheiro Eletricista

Instituição de ensino: Universidade do Oeste de Santa Catarina Unoesc

3. Especializações

Não constam especializações.

4. Atribuições

artigos 8 e 9 da resolucao 218/73, do confea

5. Certidão

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, que não constam débitos de anuidade em seu nome.

Este documento perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nele contido e desde que não represente a situação correta ou atualizada do registro ou visto.

Emitida em 17/04/2026 08:37:47 válida até 31/03/2027.

6. Detalhamento das anuidades

ANUIDADE: 2026: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 21/01/2026
ANUIDADE: 2025: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 13/01/2025
ANUIDADE: 2024: - PARCELA: 1/1 - UF de recebimento:SC - PAGA em 09/02/2024

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252026180430
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
R.N.P.....: 518508465
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

•ART 10384524-6
Empresa.....: M E S CONSTRUTORA LTDA
Contratante..: M & S INDUSTRIA METALURGICA E CONSTRUCOES
Proprietário.: M & S INDUSTRIA METALURGICA E CONSTRUCOE
Endereço Obra: RUA JOSE CORREA 127
Bairro..... DIST INDUSTRIAL
89680 - IRANI - SC
Registrada em: 11/03/2026 Baixada em.. 13/03/2026
Período (Previsto) - Início: 14/02/2026 Término.....: 13/03/2026
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO RADIER
Dimensão do Trabalho ..: 758,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO RADIER CASA BARRACAO ESPESSURA 20 CM

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72600033440, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252026180430
16/03/2026,14:49:45

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600033440 CAT nº 252026180430 de 16/03/2026, página 1 de 2

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

M & S Industria Metalurgica e Construcoes
CNPJ: 04.901.987/0001-76

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Bairro Santo Marcom, Irani-SC, registro no CREA-SC nº 174257-4, inscrita no CNPJ: 37.830.316/0001-10, executou para a empresa M & S Industria Metalurgica e Construcoes, CNPJ: 04.901.987/0001-76, a **Fundação Superficial Tipo Radier em obras da mesma.**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.1	**Fundação Superficial Tipo Radier (20 cm Espessura)**	M2	758,00

Responsáveis técnicos pela Elaboração/ Execução:
MAURICIO HENRIQUE DARTORA– Engenheiro Civil – CREA-SC nº 164776–8 ART **10384524-6**

Localização da Obra: RUA JOSE CORREA, Irani – Santa Catarina.

Período de Execução: 14/02/2026 a 13/03/2026

Irani, 16 de março de 2026.

Sirlete Ana Chiossi
Sócia Administradora
CPF: **675.190.409-68** RG: **2.325.848**
M & S Industria Metalurgica e Construcoes
CNPJ: 04.901.987/0001-76

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600033440 CAT nº 252026180430 de 16/03/2026, página 2 de 2

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72600033440 CAT nº 252026180430 de 16/03/2026, página 2 de 2

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023151637
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 1 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 8876236-5
Empresa.....: M E S CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE IRANI
Endereço Obra: AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI 2898
Bairro..... SANTO MARCON
89680 - IRANI - SC
Registrada em: 20/07/2023 Baixada em.. 20/07/2023
Período (Previsto) - Início: 05/09/2022 Término.....: 18/07/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8448270-3
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
EXECUCAO
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 145,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 145,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE HIDROSSANITARIA
Dimensão do Trabalho ..: 145,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES
Dimensão do Trabalho ..: 145,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ..: 145,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA
Dimensão do Trabalho ..: 145,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 19,93 METRO(S) CUBICO(S)
LAJE PRE-FABRICADA
Dimensão do Trabalho ..: 155,75 METRO(S) QUADRADO(S)
ALVENARIA
Dimensão do Trabalho ..: 290,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EMBOCO
Dimensão do Trabalho ..: 648,16 METRO(S) QUADRADO(S)
CALHA
Dimensão do Trabalho ..: 77,00 METRO(S)
CONCRETO USINADO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023151637
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 44,30 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CASA LAR MUNICIPAL POSSUINDO UMA AREA TOTAL DE 145 00M2

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 2 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

•ART 8878428-9

Empresa.....: M E S CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE IRANI
Endereço Obra: AVENIDA VALDECIR ANGELO ZAMPIERI 2898
Bairro..... SANTO MARCON
89680 - IRANI - SC
Registrada em: 21/07/2023 Baixada em.. 22/07/2023
Período (Previsto) - Início: 05/09/2022 Término.....: 18/07/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8876236-5
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA

EXECUCAO
FORMAS
Dimensão do Trabalho ..: 149,50 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPERMEABILIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 33,22 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 197,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE MADEIRA
Dimensão do Trabalho ..: 197,00 METRO(S) QUADRADO(S)
RUFO
Dimensão do Trabalho ..: 18,30 METRO(S)
REVESTIMENTO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 249,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 542,90 METRO(S) QUADRADO(S)
ARMADURA DE ACO PARA CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 1.683,95 QUILOGRAMA(S)

INSTALACAO
ESQUADRIAS
Dimensão do Trabalho ..: 22,55 METRO(S) QUADRADO(S)
ACESSORIOS ACESSIVEIS PARA BANHEIRO (TORNEIRA, VALVULAS DE DESCARGA E
Dimensão do Trabalho ..: 9,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO
CHAPISCO
Dimensão do Trabalho ..: 580,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO
CENTRAL DE GAS EM EDIFICACOES
Dimensão do Trabalho ..: 4,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO CASA LAR MUNICIPAL POSSUINDO UMA AREA TOTAL DE 145 00M2

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023151637
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300072568, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023151637
24/07/2023,15:16:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 3 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 4 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Bairro Santo Marcom, Irani-SC; registro no CREA-SC nº 174257-4, inscrita no CNPJ: 37.830.316/0001-10, executou para a Prefeitura de Irani uma obra de execução de construção da Casa Lar Municipal. A área total da obra é de 145 m². A edificação está localizada na Avenida Valdecir Ângelo Zampieri, 2898, Bairro Santo Marcom, Irani/SC.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 4 de 14

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 5 de 14
CREA-SC
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 8/2022/FMAS
TOMADA DE PREÇO N° 2/2022/FMAS

Objeto: "Execução da obra de construção Casa Lar Municipal"

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m2	1,00
2	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		
	ESCAVAÇÃO PARA VIGAS BALDRAME		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	19,93
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,35
3.1.2	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA - TÁBUAS DE PINUS 02 UTILIZAÇÕES	M2	32,00
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	238,10
3.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M^3	7,75
3.2	PILARES DE FUNDAÇÃO		
3.2.1	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA - TÁBUAS DE PINUS 02 UTILIZAÇÕES	M2	25,30
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	117,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22,00

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 5 de 14

3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8,40
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	39,00
3.2.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	1,42
3.3	**BALDRAME**		
3.3.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,66
3.3.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M2	44,30
3.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -MONTAGEM	KG	12,90
3.3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015	KG	221,20
3.3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,80
3.3.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	4,98
3.3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	33,22
4	**SUPRAESTRUTURA**		
4.1	**PILARES**		
4.1.1	MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FÔRMA DE MADEIRA - TÁBUAS DE PINUS 02 UTILIZAÇÕES	M2	47,90
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	168,40
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,50
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	19,20

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 2520231516371 de 24/07/2023, página 6 de 14
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 2520231516371 de 24/07/2023 página 6 de 14

4.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,10
4.1.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M^3	2,76
4.2	**VIGAS**		
4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,10
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	64,80
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	235,30
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,00
4.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,50
4.2.6	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M^3	5,50
4.3	**LAJES**		
4.3.1	LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS (INCLUSO LAJOTAS+VIGOTAS FORMAS E ESCORAS+MALHA DE AÇO)	M^2	155,75
4.3.2	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M^3	12,46
5	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
5.1	**PISO DE CONCRETO**		
5.1.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,67
5.1.2	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	145,00

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 7 de 14
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 em 24/07/2023 página 7 de 14
CAT nº 252023151637

5.1.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M^3	9,43
5.2	**CONTRAPISO**		
5.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	4,35
6	**FECHAMENTO**		
6.1	**ALVENARIA**		
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	290,00
6.1.2	Edificação de Alvenaria Para Fins Especiais	m2	145,00
6.2	**VERGA E CONTRAVERGA**		
6.2.1	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,80
6.2.2	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	33,10
7	**COBERTURA**		
7.1	**TELHADO**		
7.1.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	-	197,00
7.1.2	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	26,50
7.1.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	197,00
7.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	18,32
7.1.5	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	10,00
8	**REVESTIMENTOS**		
8.1	**CHAPISCO**		
8.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	580,00
8.2	**EMBOÇO INTERNO**		
8.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	119,00

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 8 de 14
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 8 de 14

8.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	208,00
8.3	**EMBOÇO EXTERNO**		
8.3.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.AF_06/2014	M2	193,30
8.3.2	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	L	34,79
8.4	**EMBOÇO DE TETO**		
8.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	127,86
8.5	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO**		
8.5.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	130,00
8.6	**REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE**		
8.6.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	119,00
9	**PINTURA**		
9.1	**PINTURA PAREDES INTERNAS**		
9.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	208,00
9.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	208,00
9.1.3	MASSA CORRIDA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS (INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M^2	208,00
9.,2	**PINTURA PAREDES EXTERNAS**		
9.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	195,07
9.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	195,07
9.3	**PINTURA DE TETO**		
9.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	127,86

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 9 de 14

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

9.3.2	MASSA CORRIDA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS (INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M²	127,86
9.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	127,86
10	**ESQUADRIAS**		
10.1	**JANELAS**		
10.1.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	12,35
10.1.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,96
10.2	**PORTAS**		
10.2.2	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	H	9,00
10.2.3	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO DE CORRER, COM FERRAGENS (COR BRANCA) 0,80X2,10 e 0,90X2,10	M2	3,57
10.2.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
10.2.5	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,68
10.2.6	PORTA PIVOTANTE, EM ALUMÍNIO BRANCO COM UMA FOLHA 1,00 X2,10 - COM FRIZO FIXAÇÃO, FECHADURA E PUXADOR	UNIDADE	1,00
10.2.7	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	11,97
10.2.8	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	11,97
10.3	**IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE DE COBERTURA**		
10.3.1	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)	KG	18,00
10.3.2	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	H	3,00
11	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
	HIDRÁULICO		
11.1.1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00
11.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	76,36

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 10 de 14
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 10 de 14

11.1.3	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UN	3,00
11.1.4	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	UN	5,00
11.1.5	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	1,00
11.1.6	REDE HIDROSANITARIA	m2	145,00
11.2	**PLUVIAL**		
11.2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICA	M	77,00
11.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	12,00
11.3	**SANITÁRIO**		
11.3.1	PONTO DE VENTILAÇÃO 50MM - 1 SAÍDA (INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO), INLCUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	UNIDADE	4,00
11.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	90,00
11.4	**SANITÁRIO**		
11.4.1	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	UN	4,00
11.4.2	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 60X60X12	UNIDADE	4,00
11.4.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.	UN	1,00
11.5	**APARELHOS SANITÁRIOS**		
11.5.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
11.5.2	ASSENTO SANITÁRIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	3,00
11.5.3	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	3,00
11.5.4	TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V)	UN	1,00
11.5.5	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	UN	2,00

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 em 24/07/2023, página 1 de 14

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 11 de 14
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
12.1	ENTRADA AÉREA E ATERRAMENTO		
12.1.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
12.1.2	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00
12.1.4	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1,00
12.2	DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS		
12.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00
12.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
12.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
12.2.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.2.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
12.2.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
12.2.7	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
12.2.8	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	8,00
12.2.10	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	20,00
12.2.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	22,00

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 12 de 14
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 12 de 14

12.2.12	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	8,00
12.2.13	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
12.2.16	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	M2	145,00
13	**INSTALAÇÕES PREVENTIVA CONTRA INCÊNDIO**		
13.1	**SISTEMAS**		
13.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00
13.1.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
13.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO LUMINOSA 25x16cm	UNIDADE	2,00
13.1.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	2,00
13.1.5	GRELHA PARA VENTILAÇÃO PERMANETENTE DIÂMETRO DE 15CM	UNIDADE	2,00
13.1.6	Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores	M2	145,00
13.1.7	Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência	M2	145,00
13.1.8	Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência	M2	145,00
13.2	**ABRIGO DE GÁS**		
13.2.1	REGISTRO DE CORTE 1/2"	UNIDADE	2,00
13.2.2	MANGUEIRA DE BORRACHA TIPO "PIG TAIL"	UNIDADE	1,00
13.2.3	REGULADOR ESTÁGIO ÚNICO	UNIDADE	1,00
13.2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	4,00
14	**ACESSIBILIDADE**		
14.1	**BARRAS DE APOIO PARA BANHEIRO PCD**		
14.1.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	2,00
14.1.2	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	3,00
14.1.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	1,00
14.1.4	ALARME DE EMERGÊNCIA COM BOTOEIRA PARA SANITÁRIOS PCD	UNIDADE	1,00
14.1.5	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PARede - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568
CAT nº 25202315163 7 de 24/07/2023, página 13 de 14
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 25202315163 7 de 24/07/2023, página 13 de 14

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 14 de 14

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Responsáveis técnicos pela Elaboração/ Execução:
Mauricio Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº **164776-8 – ART 8876236-5**

Localização da Obra: Avenida Valdecir Ângelo Zampieri, 2898, Bairro Santo Marcom, Irani/SC.

Período de Execução: 30/06/2022 a 03/03/2023

Irani, 20 de julho de 2023.

Thalia Alessandra De Marco
Diretora de Serviços Urbanos
Eng Civil/CREA 183/437-0

Thalia Alessandra de Marco
CREA: 183.437-0/SC
Diretora de Serviços Urbanos
CNPJ: **82.939.455/0001-31**

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300072568 CAT nº 252023151637 de 24/07/2023, página 14 de 14

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023147067
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490
CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 1 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 8521516-3
Empresa.....: M E S CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANI
Endereço Obra: RUA PADRE JOAO POLMANN 17
Bairro..... SANTO MARCON
89680 - IRANI - SC
Registrada em: 31/10/2022 Baixada em.. 10/02/2023
Período (Previsto) - Início: 09/09/2022 Término.....: 09/03/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8521310-6
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
EXECUCAO
MURO DE CONTENCAO
Dimensão do Trabalho ..: 30,00 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 265,94 METRO(S) QUADRADO(S)
ALAMBRADO
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 50,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 33,60 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PISO TATIL
Dimensão do Trabalho ..: 22,50 METRO(S) QUADRADO(S)
REVESTIMENTO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 433,50 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPERMEABILIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 118,80 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 842,87 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 47,50 METRO(S) QUADRADO(S)
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023147067
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 265,94 METRO(S) QUADRADO(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300013490, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023147067
15/02/2023,13:39:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490
CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 2 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490
CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 3 de 6

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Bairro Santo Marcom, Irani-SC, registro no CREA-SC nº 174257-4, inscrita no CNPJ: 37.830.316/0001-10, executou para a Prefeitura de Irani uma obra de reforma da edificação da Unidade Básica de Saúde Noeli Terezinha Marcon. A área total da obra é de 265,94 m². A edificação está localizada na Rua Padre João Polmann, nº 17, Bairro Santo Marcon no Município de Irani-SC,

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490
CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 3 de 6

M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ - 37.830.316/0001-10
Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom, Irani
E-mail: msconstrutora37@hotmail.com
PROCESSO LICITATÓRIO N° 26/2022 - FMS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2022 - FMS

Objeto: "Reforma da edificação da Unidade Básica de Saúde Noeli Terezinha Marcon.,"

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490 CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 4 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m2	2,00
1.2	EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS	M2	265,94
2	**COBERTURA**		
2.1	**COBERTURA DE POLICARBONATO**		
2.1.1	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,60
2.1.2	COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLÚCIDO ESPESSURA 6,00MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO	M2	33,60
2.1.3	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA EM ARCO COM TRATAMENTO. VÃO ATÉ 15M, COR BRANCA, COLOCADA. SOBRECARGA ATÉ 25KG/M2	M2	33,60
2.2	**COBERTURA**		
2.2.1	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	31,65
2.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	265,94
3	**AREA INTERNA**		
3.1	**LIMPEZA**		
3.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	462,87
3.1.2	ESPELHO	M2	3,00
3.2	**PINTURA TETO**		
3.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	265,94
3.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	265,94
3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	265,94
3.3	**PINTURA PAREDE**		
3.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	196,93
3.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	196,93
3.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	196,93
4	**REVESTIEMENTO**		
4.22.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	433,50

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490 CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 4 de 6

5	ÁREA EXTERNA		
5.1	PINTURA PAREDES		
5.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	380,00
5.1.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	118,80
5.1.3	TRATAMENTO PARA FISSURAS PAREDES EXTERNAS	M2	160,00
5.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	380,00
6	PASSEIO PÚBLICO		
6.1	CALÇADA ACABAMENTO POLIDO LARGURA= 1,50M		
6.1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m2	50,00
6.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	47,50
6.1.3	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	47,50
6.1.4	INSTALAÇÃO DE PISOTÁTIL. LADRILHO HIDRÁULICO LAJOTA EM CONCRETO COLORIDO PARA ACESSIBILIDADE	M2	22,50
7	MURO DE CONTENÇÃO		
7.1	ALTURA = 60 CM		
7.1.1	MURO DE CONTENÇÃO	M2	30,00
7.1..2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	30,00
8	FECHAMENTO COM CERCA - LATERAL DA DIVISA COM O GINÁSIO		
8.1	CERCA + PILARES		
8.1.1	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	20,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490
CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 5 de 6

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490
CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 5 de 6

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490
CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 6 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Responsáveis técnicos pela Elaboração/ Execução:
Mauricio Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº **164776-8 – ART 8521516-3**

Localização da Obra: Rua Padre João Polmann, nº 17, Santo Marcon, Irani-SC

Período de Execução: 09/09/2022 a 02/02/2023

Irani, 10 de fevereiro de 2023.

Thalia A. de Marco

Thalia Alessandra de Marco
CREA: 183.437-0/SC
Diretora de Serviços Urbanos
CNPJ: **82.939.455/0001-31**

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300013490
CAT nº 252023147067 de 15/02/2023, página 6 de 6

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022145359
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245
CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 1 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 8555690-6
Empresa.....: M E S CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE IRANI
Endereço Obra: RUA EILIRIO DE GREGORI 207
Bairro..... CENTRO
89680 - IRANI - SC
Registrada em: 24/11/2022 Baixada em.. 24/11/2022
Período (Previsto) - Início: 05/09/2022 Término.....: 30/12/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8448297-5
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
EXECUCAO
REVESTIMENTO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 78,68 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPERMEABILIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 17,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ADEQUACAO DA EDIFICACAO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE
Dimensão do Trabalho ..: 1.818,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SINALIZACAO TATIL
Dimensão do Trabalho ..: 30,00 UNIDADE(S)
PAREDE DE GESSO ACARTONADO
Dimensão do Trabalho ..: 24,87 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 12,92 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO DE PONTO ELETRICO PARA TOMADA
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 618,81 METRO(S)
CALCADA DE PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 981,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO AMPLIACAO REFORMA RECUPERACAO ACESSIBILIDADE DO PREDIO DA PREFEITURA DE IRANI COM AREA EDIFICADA DE 1 818 00 M2

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022145359
Atividade concluida

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200107245, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022145359
07/12/2022,10:02:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245
CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 2 de 17

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE ENGENHARIA
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: arquitetura@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245
CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 3 de 17

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Bairro Santo Marcom, Irani-SC, registro no CREA-SC nº 174257-4, inscrita no CNPJ: 37.830.316/0001-10, executou para a Prefeitura de Irani uma obra de reforma da praça e adequação da acessibilidade do prédio da prefeitura de Irani-SC de 1.818,00 m2.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245
CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 3 de 17

M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ - 37.830.316/0001-10
Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom, Irani
E-mail: msconstrutora37@hotmail.com

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2022

Objeto: "REFORMA DA PRAÇA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DE 1.818,00 M2 DO PRÉDIO DA PREFEITURA DE IRANI-SC."

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M	m2	2,00
1.2	ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE	m2	1.818,00
2	**RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**		
	ÁREAS INTERNAS - REFORMA DOS BANHEIROS		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	10,32
2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	3,94
2.3	REMOÇÃO DE DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	5,04
2.4	REMOÇÃO DE DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO - BANHEIRO MASCULINO E FEMININO	m²	0,84
2.5	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	unid.	4,00
2.6	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	4,80
3	**DIVISÓRIAS INTERNAS - BANHEIROS**		
3.1	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS	m²	24,87
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM	m²	20,70
3.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	20,70
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	20,70
4	**REVESTIMENTOS**		
	REVESTIMENTO DE PISO		

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 4 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 4 de 17

4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2	m²	11,70
4.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	kg	58,50
4.3	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	m	2,40
	REVESTIMENTO DE PAREDE		
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES - REVESTIMENTO METRÔ WHITE	m²	26,18
	REVESTIMENTO DE FORRO		
4.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	12,56
4.6	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	m	27,70
5	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	unid.	4,00
5.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	5,00
5.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	unid.	7,00
5.4	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	unid.	3,00
5.5	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00
6	**PORTAS E JANELAS**		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BANHEIRO MASCULINO E FEMININO	unid.	2,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BANHEIRO PNE	unid.	1,00
6.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.- BANHEIRO MASCULINO, FEMININO E PNE	m²	1,26

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245
CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 5 de 17

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245
CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 5 de 17

7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
7.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) - ENTRADA DE ÁGUA (CAIXA DE MEDIÇÃO)	unid.	1,00
7.2	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	unid.	6,00
7.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - ALIMENTAÇÃO DOS BANHEIROS	unid.	3,00
7.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	20,00
7.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	10,00
7.6	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - EMBUTIR AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS QUE ESTÃO APARENTES	m	10,00
7.7	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM - EMBUTIR AS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS QUE ESTÃO APARENTES	m	10,00
7.8	JOELHO 40 MM 90°	unid.	6,00
7.9	JOELHO 50 MM 45°	unid.	3,00
7.10	JUNÇÃO 100 MM 50 MM	unid.	3,00
7.11	JUNÇÃO 100 MM 100 MM	unid.	2,00
7.12	JOELHO 100 MM 90°	unid.	3,00
7.13	JOELHO 100 MM 45°	unid.	1,00
7.14	TUBO 40 MM	m	4,00
7.15	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	unid.	3,00
7.16	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M - Caixa de inspeção	unid.	1,00
	LOUÇAS E METAIS		
7.17	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BANHEIRO MASCULINO, FEMININO E PNE	unid.	3,00
7.18	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - BANHEIRO MASCULINO E FEMININO	unid.	2,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 em 07/12/2022, página 6 de 17

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 6 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

7.19	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. -BANHEIRO PNE	unid.	1,00
7.20	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA AUTOMÁTICA CROMADA COM ALAVANCA ACESSÍVEL - BANHEIRO PNE	unid.	1,00
7.21	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO BIVOLT 110/220V PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL - ATENDE DEFICIENTES AUDITIVOS E VISUAIS - KIT COMPLETO PARA SANITÁRIO COM 1 ALARME RECEPTOR, 1 ACIONADOR E 1 PLACA TÁTIL. - BANHEIRO PNE	unid.	1,00
7.22	SABONETEIRA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO CROMADO E ACRÍLICO, INCLUSO FIXAÇÃO. - BANHEIRO PNE	unid.	1,00
7.23	PUXADOR PARA PNE, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BANHEIRO PNE	unid.	1,00
7.24	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - BANHEIRO PNE	unid.	1,00
7.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX - COM TAMPA	unid.	3,00
7.26	PROTETOR DE IMPACTO EM INOX POLIDO PARA PORTA DO BANHEIRO PCD - 40 X 80 CM - BANHEIRO PNE	unid.	1,00
8	**ACESSIBILIDADE**		
8.1	MAPA TÁTIL BRAILLE / RELEVO ACRÍLICO 44X85CM INCLUSIVE PEDESTAL DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA - SINALIZAÇÃO DE AMBIENTES	unid.	1,00
8.2	ADESIVO PARA SINALIZAR ESPAÇO RESERVADO A CADEIRANTES COM SIMBOLO S.I.A. (CADEIRANTE) 1,20X0,80M - ESPESSURA 3MM - FUNDO AZUL OU PRETO - SÍMBOLO BRANCO - ACOMPANHA COLA DE CONTATO PARA FIXAÇÃO.	unid.	2,00
8.3	CADEIRA FIXA SEM APOIO DE BRAÇO COM SUPORTE DE ATÉ 250 KG (OBESO)	unid.	2,00
8.4	REMOÇÃO DO FILTRO PARA INSTALAR NA ALTURA CORRETA, CONFORME PROJETO - REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL.	unid.	1,00
8.5	BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	2,00
8.6	BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00
8.7	BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid.	1,00
8.8	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO TECH TALK NFC 20X8CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (ATÉ 2 PALAVRAS. EX: CONTROLE INTERNO)	unid.	27,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 em 07/12/2022, página 7 de 17

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 em 07/12/2022, página 7 de 17

CAT nº 252022145359 de 07/12/2022

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

8.9	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ACRÍLICO TECH TALK NFC 20X15CM - USO SINALIZAÇÃO DE PORTAS DIVERSAS (3 OU 4 PALAVRAS COM SÍMBOLOS. EX: SANITÁRIO FEMININO/ SANITÁRIO MASCULINO / SANITÁRIO UNISSEX ACESSÍVEL)	unid.	3,00
8.10	BOTÃO ACIONADOR INOX PARA ABERTURA DE PORTAS BOTOEIRA BT 3000 IN INTELBRAS	unid.	1,00
9	**INFRAESTRUTURA- CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E SALA DE CONVIVÊNCIA DOS MOTORISTAS**		
	LOCAÇÃO DA OBRA		
9.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA	m^3	1,15
9.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m^3	0,38
9.3	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGAS BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA	m^3	0,89
	INFRAESTRUTURA - SAPATA 60X60X30CM		
9.4	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	m^3	0,11
9.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	m^2	4,32
9.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM	kg	3,09
9.7	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - INCLUSIVE A LAJE DE APOIO E A COBERTURA DO ABRIGO DE GÁS	m^3	0,65
	INFRAESTRUTURA - SAPATA 60X60X30CM		
9.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	m^2	7,20
9.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	kg	14,81
9.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	6,47
9.11	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - INCLUSIVE A LAJE DE APOIO E A COBERTURA DO ABRIGO DE GÁS	m^3	0,27
	INFRAESTRUTURA - VIGA BALDRAME 15X30CM		
9.12	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	m^3	0,15
9.13	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.	m^2	5,94

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 8 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 8 de 17

9.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	kg	48,87
9.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	85,52
9.16	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - INCLUSIVE A LAJE DE APOIO E A COBERTURA DO ABRIGO DE GÁS	m^3	0,89
9.17	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	m^2	14,85
	INFRAESTRUTURA - PILARES15X30CM		
9.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	kg	44,42
9.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	77,74
9.20	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - INCLUSIVE A LAJE DE APOIO E A COBERTURA DO ABRIGO DE GÁS	m^3	0,81
	INFRAESTRUTURA - VIGAS 15X30CM		
9.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	kg	48,87
9.22	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	kg	68,41
9.23	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - INCLUSIVE A LAJE DE APOIO E A COBERTURA DO ABRIGO DE GÁS	m^3	0,89
10	**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**		
10.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*.	m^3	0,66
10.2	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m^2	12,52

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 9 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 9 de 17

10.3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESITÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/-20MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBEAMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. - INCLUSIVE A LAJE DE APOIO E A COBERTURA DO ABRIGO DE GÁS	m^3	1,12
10.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L - CONTRAPISO E= 5CM	m2	0,63
11	**FECHAMENTO**		
	ALVENARIA		
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. - INCLUSIVE 2,20 M^2 DO ABRIGO DE GÁS	m^2	63,52
	VERGA E CONTRAVERGA		
11.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.	m	4,00
11.3	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	m	7,20
12	**REVESTIMENTOS**		
	CHAPISCO		
12.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m^2	118,80
	EMBOÇO INTERNO		
12.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m^2	28,28
	EMBOÇO EXTERNO		
12.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m^2	59,40
12.4	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	l	11,88
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO		
12.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.	m^2	12,52
12.6	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	kg	62,60
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE		
12.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M^2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m^2	28,28

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 de 07/12/2022, página 10 de 17

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 10 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

	REVESTIMENTO DE FORRO		
12.8	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	12,56
12.9	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO)	m	12,17
13	**ESQUADRIAS**		
	JANELAS		
13.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m²	2,64
13.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.	m	2,40
	PORTAS		
13.3	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA - PORTA DA ÁREA DE SERVIÇO E DA SALA CONVIVÊNCIA DOS MOTORISTAS	m²	3,36
13.4	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA - PORTA DO ABRIGO DO GÁS	m²	0,40
14	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
	HIDRÁULICO		
14.1	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	unid.	1,00
14.2	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00
14.3	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	unid.	2,00
14.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA - TORNEIRA COZINHA, TORNEIRA JARDIM, TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR	unid.	4,00
14.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COLUNA DE ÁGUA DA COZINHA E DA ÁREA DE SERVIÇO	unid.	2,00
14.6	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 "	unid.	2,00
14.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	M2	12,92
	SANITÁRIO		
14.7	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	m	4,00
14.8	TUBO 40 MM	m	3,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 11 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 em 07/12/2022, página 11 de 17

14.9	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	unid.	1,00
14.10	JOELHO 40 MM 90°	unid.	4,00
14.11	JOELHO 50 MM 45°	unid.	2,00
14.12	JUNÇÃO 50 MM 50 MM	unid.	1,00
14.13	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADA, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M - Caixa de inspeção	unid.	1,00
	ABRIGO DE GÁS		
14.14	REGISTRO DE CORTE 1/2"	unid.	1,00
14.15	MANGUEIRA DE BORRACHA TIPO "PIG TAIL"	unid.	1,00
14.16	REGULADOR ESTÁGIO ÚNICO	unid.	1,00
14.17	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 5 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	8,00
15	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
15.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	unid.	2,00
15.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	2,00
15.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	unid.	10,00
15.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 UN DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	unid.	1,00
15.5	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	unid.	4,00
15.6	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PAREDE DA SALA DE REUNIÕES)	unid.	2,00
16	**LETREIRO FACHADA - LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO E PLACAS EM ACM**		
16.1	LETREIRO FACHADA - LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO E PLACAS EM ACM COM A FRASE: "PREFEITURA DE IRANI" E DUAS PLACAS EM ACM COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E SÍMBOLO DO BERÇO DO CONTESTADO	unid.	1,00
17	**PEDRA SÃO TOMÉ - REVESTIMENTO DA FACHADA**		
17.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE COM MOSAICO EM PEDRA SÃO TOMÉ	m²	6,00
18	**PINTURA**		
	PINTURA EXTERNA		
18.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	430,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 12 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 12 de 17

18.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	430,00
19	**PORTAS INTERNAS - URBANISMO, CONTABILIDADE E COMPRAS**		
19.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	5,04
19.2	PORTA DIVISÓRIA DIVILUX COM FERRAGENS 0,80X2,10M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,00
20	**PORTA AUTOMÁTICA - ACESSO PRINCIPAL E ACESSO EDUCAÇÃO**		
20.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA - PORTA SOCIAL 3,00 X 2,10 M EM VIDRO FUMÊ 10 MM, SENSOR DE PORTA SOCIAL E FOTO CÉLULA	unid.	2,00
REFORMA ÁREA EXTERNA - PRAÇA DA PREFEITURA E ESTACIONAMENTO			
21	**RETIRADAS E DEMOLIÇÕES**		
21.1	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO - DEMOLIÇÃO DOS ACESSOS EXISTENTES (MEIO FIO E PAVER DO PÁTIO FRONTAL E CALÇADA DE ACESSO AOS FUNDOS)	m²	418,11
21.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO - RAMPA E CALÇADA EXISTENTE NO ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO E RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	m³	2,50
22	**MURO DE CONTENÇÃO E ESCADA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO**		
22.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³	0,48
22.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	m³	0,16
22.3	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR E= 5 CM	m³	0,09
22.4	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME	m³	0,54
22.5	ARMAÇÃO,CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME 4Ø10 mm	kg	46,22
22.6	ARMAÇÃO CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME 7Ø 5 mm	kg	13,16
22.7	MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	12,00
22.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	24,00
22.9	EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA.	unid.	1,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 13 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 13 de 17

23	FECHAMENTO DA RAMPA DE ACESSO DO ESTACIONAMENTO DOS FUNDOS		
23.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	1,40
23.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M	m³	0,43
23.3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	m³	0,14
23.4	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR E= 5 CM	m³	0,05
23.5	CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME	m³	0,28
23.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME 4Ø10 mm	kg	1,26
23.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME 7Ø 5 mm	kg	7,40
23.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	m²	1,40
23.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA ANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	m²	1,40
23.10	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO - RAMPA E ESCADA (FUNDOS)	m	6,17
23.11	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.- RAMPA E ESCADA (FUNDOS)	m	6,17
24	MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÕES		
24.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. MEIO FIO DO PASSEIO PÚBLICO E DA DELIMITAÇÃO DO JARDIM	m	618,81
24.3	SINALIZAÇÃO TATIL	unid.	30,00
24.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	981,00
25	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
25.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE COM PLACA DE ESTACIONAMENTO EM AÇO 18 COM TAMANHO 50X70CM APLICADO COM ADESIVO REFLETIVO E SIMBOLO DE DEFICIETE FÍSICO E IDOSO.	unid.	2,00
25.2	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE BATE RODAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO OU EQUIVALENTE 40X16X8CM	unid.	14,00
25.3	SINALIZADOR DE DEGRAU 7X3CM AMARELO, AZUL OU VERMELHO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO.	unid.	4,00
25.4	PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO AÇO INOX 10X3CM - PERSONALIZADO USO CORRIMÃO	unid.	2,00
26	PAISAGISMO		

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 em 07/12/2022, página 14 de 17

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 14 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

	MOBILIÁRIO		
26.1	BICICLETÁRIO EM AÇO GALVANIZADO, FIXADO NO CHÃO DIMENSÕES: 1,50m (c) x 0,50 (l) x 0,26 (a)	unid.	1,00
26.2	BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA	unid.	4,00
	ILUMINAÇÃO		
26.3	POSTE DE JARDIM COLONIAL QUADRADO, PRETO H= 1,76 M IDEAL P3	unid.	3,00
26.4	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H= 9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (INCLUSIVE FUNDAÇÃO)	unid.	2,00
26.5	POSTE BALIZADOR 30 CM PARA JARDIM. EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADA E27 - COR PRETO	unid.	20,00
26.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	136,80
	VEGETAÇÃO		
26.7	PAU FERRO - ALTURA: 50 A 70 CM	unid.	1,00
26.8	CIPRESTE ITALIANO ALTURA: 1,00 M	unid.	9,00
26.9	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FALSO IRIS	unid.	30,00
26.10	FORNECIMENT E PLANTIO DE CEREJEIRA (FRUTÍFERA)	unid.	5,00
26.11	ALTURA: 30 A 50 CM	unid.	50,00
26.12	EQUIVALENTE - ALTURA: 1,50 M	unid.	6,00
26.13	BRITA 03	m²	30,00
26.14	ALTURA: 50 A 70 CM	unid.	50,00
26.15	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	m²	14,30
26.16	FORNECIMENTO E PLANTIO DE MANACÁ	unid.	5,00
27	**RECONSTRUÇÃO DA FONTE D'ÁGUA - CHAFARIZ**		
	RETIRADAS, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA		
27.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	17,00
27.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	m²	17,00
	IMPERMEABILIZAÇÃO		
27.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA - CHAFARIZ	m²	17,00
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
27.4	KIT BOMBA SOLAR 12V SHURFLO 2088 STD - ATÉ 14M OU 4.750 L/DIA	unid.	1,00
27.5	MÃO DE OBRA ENCANADOR E AUXILIAR - CONEXÕES HIDRÁULICAS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA MONOFÁSICA - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hr	5,00
27.6	MÃO DE OBRA ENCANADOR - CONEXÕES HIDRÁULICAS, ACOMPANHAMENTO E INSTALAÇÃO DA BOMBA MONOFÁSICA - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hr	10,00
27.7	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	m	3,00
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
27.8	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W - REFLETOR DA CASCATA	unid.	8,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 15 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 15 de 17

27.9	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. - 01 TOMADA PARA ALIMENTAÇÃO DA BOMBA E 02 TOMADAS DE ESPERA NO MASTRO	unid.	3,00
28	**CISTERNA PARA ALIMENTAÇÃO DA FONTE D'ÁGUA - CHAFARIZ**		
28.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA - CISTERNA	unid.	1,00
28.2	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	unid.	1,00
28.3	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	unid.	2,00
28.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	m	20,00
29	**PLUVIAL E REPAROS NA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO**		
29.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL - ALTERAÇÃO DA INCLINAÇÃO DOS CONDUTORES HORIZONTAIS	m	65,00
29.2	JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL - MODIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO PLUVIAL	unid.	15,00
29.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	45,00
29.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	unid.	36,00
29.5	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM PINHEIRO	m	24,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 16 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 16 de 17

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE ENGENHARIA
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: arquitetura@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 17 de 17

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Responsáveis técnicos pela Elaboração/ Execução:
Mauricio Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº **164776-8 – ART 8448297-5**

Localização da Obra: R. Eilírio de Gregori, 207, Irani-SC

Período de Execução: 27/06/2022 a 24/11/2022

Irani, 01 de dezembro de 2022.

Aline Vargas
Diretora de projetos
Arquiteta e Urbanista
CAU A275.375-8

Arquiteta Aline Vargas
CAU/SC A275375-8.
Fiscal da Prefeitura de Irani
CNPJ: **82.939.455/0001-31**

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200107245 CAT nº 252022145359 de 07/12/2022, página 17 de 17

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019108831
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S2 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 7069180-0
Empresa.....: VM CONSTRUCOES LTDA
Contratante..: INTELIR ADM E INCORP DE IMOVEIS LTDA
Proprietário.: INTELIR ADM E INCOMP DE IMOVEIS LTDA
Endereço Obra: RODOVIA BR101 KM 16
Bairro..... PASSA VINTE
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 05/08/2019 Baixada em.. 07/08/2019
Período (Previsto) - Início: 01/07/2019 Término.....: 05/08/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DEMOLICAO
EXECUCAO
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 120,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ALVENARIA
Dimensão do Trabalho ..: 120,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 234,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 120,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REFORMA
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
IMPERMEABILIZACAO
Dimensão do Trabalho ..: 200,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REPARO
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 3.000,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900070657
CAT nº 252019108831 de 26/08/2019, página 1 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019108831
Atividade concluida

REFORMA GALPOES 50X60M

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900070657, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019108831
26/08/2019,15:11:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900070657
CAT nº 252019108831 de 26/08/2019, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Intelir Administradora e Incorporadora de Imóveis LTDA.
CNPJ: 12.428.221/0001-44
Rodovia BR-101 KM 16,5, Passa Vinte, Palhoça/SC

Atesto para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa VM CONSTRUÇÕES LTDA., com sede na rua Patrício Antônio Teixeira, 242, Rio Caveiras, Biguaçu, SC, CEP 88.161-586, executou e concluiu para a Intelir Administradora e Incorporadora de Imóveis LTDA, um empreendimento localizado na Rodovia BR 101 KM 16,5 Bairro Passa Vinte, Palhoça – SC, período de execução de 01/07/2019 à 05/08/2019, com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Qtd.	Unid.
1.1	Execução de pintura	3.000,00	m²
1.2	Demolição/execução estrutura concreto armado	120,00	m²
1.3	Demolição/Execução Alvenaria	120,00	m²
1.4	Execução Instalações Hidráulicas	234,00	m²
1.5	Execução Instalações elétricas residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	120,00	m²
1.6	Reforma edificação de alvenaria para fins diversos	3.000,00	m²
1.7	Execução impermeabilização	200,00	m²
1.8	Reparo Cobertura	3.000,00	m²

Responsável Técnico:

Maurício Henrique Dartora - Engenheiro Civil - CREA-SC Nº 164776-8 – ART 7069180-0.

Execução de todas as atividades descritas acima.

Palhoça, 12 de agosto de 2019.

2º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

João Carlos Gezak
Procurador
Intelir Administradora e Incorporadora de Imóveis LTDA.

2º TABELIONATO DE NOTAS E 1º DE PROTESTOS DA COMARCA DA CAPITAL
Paulo Luis Carvalho de Andrade - Tabelião
R. Tenente Silveira nº 231 - Térreo - Centro
Florianópolis - SC - CEP 88010-300
(48) 3039 1991 - cartorioquinto@gmail.com

REC Nº: 813521 - Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de: (1) JOÃO CARLOS GEZAK
Florianópolis, 12 de agosto de 2019
Em test _____ da verdade.
VALCELIR LASKOWSKI - Escrevente Notarial
Emolumentos: R$ 3,25 - selo: R$ 1,95 - Total: R$5,20
Selo Digital de Fiscalização - Selo normal
FOK06221-ZSRN
Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br

2º Tabelionato de Notas e 1º de Protesto de Títulos da Capital

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900070657
CAT nº 252019108831 de 26/08/2019, página 3 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado à partir do protocolo nº 71900070657
CAT nº 252019108831 de 26/08/2019, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019109506
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S2 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 7028183-7
Empresa.....: SMD EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E COMERCIO EIR
Proprietário.: DARTORA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
Endereço Obra: RUA LIBORIO FRANCISCO GOEDERT 600
Bairro..... VENDAVAL
88160 - BIGUACU - SC
Registrada em: 01/07/2019 Baixada em.. 07/08/2019
Período (Previsto) - Início: 18/06/2019 Término.....: 10/07/2019
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
REFORMA
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ..: 300,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 712,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO DE VIDRO
Dimensão do Trabalho ..: 23,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO DE PORCELANATO
Dimensão do Trabalho ..: 120,00 METRO(S) QUADRADO(S)
IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE
Dimensão do Trabalho ..: 112,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REVESTIMENTO CERAMICO
Dimensão do Trabalho ..: 85,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REFORMA
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 60,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DEMOLICAO
EXECUCAO
REBOCO
Dimensão do Trabalho ..: 35,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CONTRA PISO
Dimensão do Trabalho ..: 140,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
INSTALACOES HIDRAULICAS

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900075832 CAT nº 252019109506 de 09/09/2019, página 1 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252019109506
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 80,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 194,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 71900075832, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252019109506
09/09/2019,11:35:22

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900075832
CAT nº 252019109506 de 09/09/2019, página 2 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa SMD Empreiteira de Mão de Obra e Comércio EIRELI, com sede na rua Gumercindo Ferreira, 20, Bairro Rio caveiras, Biguaçu-SC, registro no CREA-SC 165611-3, inscrita no CNPJ 11.039.247/0001-38, executou para a DARTORA Empreiteira de Mão de Obra LTDA, inscrita no CNPJ 05.891.363/0001-88, os serviços de reforma e execução conforme ART Nº 7028183-7, na rua Liborio Francisco Goedert nº600, Vendaval, Biguaçu, durante o período de 18/06/2019 a 10/07/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Reforma edificação para fins diversos	300 M²
2	Execução Pintura	712 M²
3	Execução Instalação de Vidro	23 M²
4	Execução Piso Porcelanato	120 M²
5	Execução Impermeabilização de Parede	112 M²
6	Execução Revestimento cerâmico	85 M²
7	Reforma Cobertura	60 M²
8	Demolição/exec ução Reboco	35 M²
9	Demolição/exec ução Contra-piso	140 M²
10	Execução instalações Hidráulicas	80 M²
11	Execução Instalações elétricas residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual	194 M²

Responsável Técnico:

Maurício Henrique Dartora – Engenheiro Civil - CREA-SC Nº 164776-8 – ART Nº 7028183-7.

Execução de todas atividades descritas acima.

Biguaçu, 19 de Julho de 2019.

TABELIONATO BIGUAÇU

DARTORA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA EPP
JAIR ANGELO DARTORA
ADMINISTRADOR

Rua Liborio Francisco Goedert, 600 – Jd Carandai – Biguaçu – Santa Catarina
e-mail: dartoraeng@hottmail.com – Cel: (048) 3066-1851 / 991662320

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900075832 CAT nº 252019109506 de 09/09/2019, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900075832 CAT nº 252019109506 de 09/09/2019, página 3 de 4

Registro realizado a partir do protocolo nº 71900075832
CAT nº 252019109506 de 09/09/2019, página 4 de 4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142451
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 8395894-8
Empresa.....: JEEP CONSTRUTORA EIRELI - ME
Proprietário.: DOMINIK METALCENTER
Endereço Obra: RODOVIA BR101, KM 206 0255
Bairro..... ROCADO
88100 - SAO JOSE - SC
Registrada em: 04/08/2022 Baixada em.. 04/08/2022
Período (Previsto) - Início: 07/06/2022 Término.....: 15/07/2022
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8321804-9
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
REFORMA
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ..: 250,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 500,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE HIDROSSANITARIA
Dimensão do Trabalho ..: 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Dimensão do Trabalho ..: 8,00 METRO(S) CUBICO(S)
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ..: 100,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PAVIMENTACAO EM LAJOTAS
Dimensão do Trabalho ..: 200,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 50,00 METRO(S)
REFORMA DO GALPAO DOMINIK AMPLIACAO DE AREA DOS BANHEIROS VESTIARIOS EXECUCAO DE AREA DE PATIO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200069823
CAT nº 252022142451 de 15/08/2022, página 1 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252022142451
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200069823, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022142451
15/08/2022,15:20:15

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200069823
CAT nº 252022142451 de 15/08/2022, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Rod. BR – 101 nº 255-km 206, Bairro Roçado, São José – SC
CNPJ nº 72.332.794/0001-00

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Declaro, para os fins de comprovação da capacidade técnica, que a empresa JEEP Construtora Eireli ME, com sede na Rua João Rosa, 126, Centro, Biguaçu, registro no CREA-SC 158626-5, inscrita no CNPJ 24.130.306/0001-20, foi responsável pela execução e conclusão das seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Qtd.	Unid.
1.1	Execução de pintura	500,00	m²
1.2	Execução estrutura concreto armado	8,00	m³
1.3	Reforma edificação de alvenaria para fins diversos	250,00	m²
1.4	Execução Instalações Hidráulicas	100,00	m²
1.5	Execução Instalações elétricas residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	100,00	m²
1.6	Execução edificação de alvenaria para fins diversos	100,00	m²
1.7	Execução pavimentação em Lajotas	200,00	m²
1.8	Execução Drenagem	50,00	m
1.9	Execução rede Hidrossanitária	100,00	m²

Responsáveis técnicos:

Maurício Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 164776-8 – ART 8395894-8:
Projeto e Execução das atividades 1.1 à 1.9 acima.


Localização da obra: Rod. BR – 101 nº 255-km 206, Bairro Roçado, São José – SC
Período de execução das atividades acima: 07/06/2022 a 15/07/2022.

São José, 04 de agosto de 2022.

Tabelionato São José/SC

Adriana Reitz Sperotto
Sócia proprietária
DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

72.332.794/0001-00
IE: 252.662.849
Dominik Com. e Ind. de Metais
e Equipamentos Ltda.
BR 101 – KM 206, N°255
ROÇADO – CEP 88.108-250
SÃO JOSÉ - SC

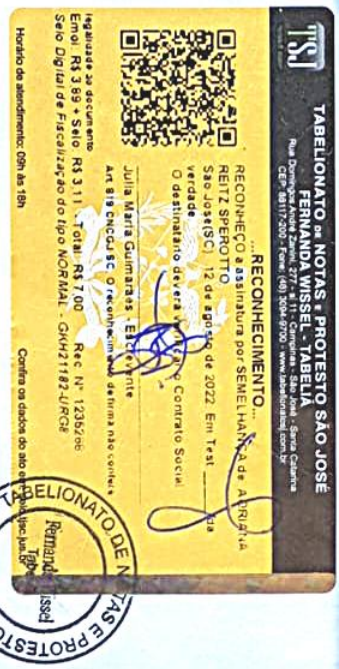

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200069823 CAT nº 252022142451 de 15/08/2022, página 3 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200069823 CAT nº 252022142451 de 15/08/2022, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155597
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126281
CAT nº 252023155597 de 18/12/2023, página 1 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 8738342-7
Empresa.....: JEEP CONSTRUTORA EIRELI - ME
Proprietário.: MUNICIPIO DE PALHOCA
Endereço Obra: RUA ARI ALVES DA CRUZ 1
Bairro..... BARRA DO ARIRIU
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 11/04/2023 Baixada em.. 02/10/2023
Período (Previsto) - Início: 07/03/2023 Término.....: 07/06/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8737000-6
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
EXECUCAO
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 90,00 METRO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 6,00 UNIDADE(S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 4,00 UNIDADE(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 606,60 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 236,00 METRO(S)
SINALIZACAO VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 UNIDADE(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 60,66 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 54,02 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 90,00 METRO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 241,42 METRO(S) CUBICO(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155597
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300126281, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023155597
18/12/2023,13:19:58

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126281
CAT nº 252023155597 de 18/12/2023, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

PALHOÇA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA – CNPJ: 82.892.316/0001-08
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126281
CAT nº 252023155597 de 18/12/2023, página 3 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos a pedido da interessada e a fins de prova, aptidão de desempenho e comprovação da capacidade técnica, que a empresa JEEP CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 24.130.306/0001-20, estabelecida na Rua João Rosa, 126, Bairro Centro, na cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA, inscrita no CNPJ nº 82.892.316/0001-08, através do contrato de execução de obras nº 12/2023, TP nº 310/2022, foi responsável pela execução e conclusão das seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1.1	Execução de drenagem	90,00	M
1.2	Execução caixa coletora	6,00	UNID.
1.3	Execução caixa de ligação	4,00	UNID.
1.4	Execução pavimentação em paver	606,60	M²
1.5	Execução meio fio	236,00	M
1.6	Execução sinalização vertical	5,00	UNID.
1.7	Execução base e/ou sub base	60,66	M³
1.8	Execução reaterro	54,02	M³
1.9	Execução rede de águas pluviais	90,00	M
1.10	Execução escavação em terra	241,42	M²

Responsável técnico:
Maurício Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 164776-8 – ART 8738342-7
Execução das atividades mencionadas acima, item 1.1 a 1.10:

Obra:
Rua Ari Alves da Cruz, Bairro: Barra do Aririu, Palhoça/SC.

Período de execução das atividades: 07/03/2023 a 07/06/2023

Palhoça, 14 de dezembro de 2023

KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária de Infraestrutura e Saneamento

Kristy Cardoso Fabre
Secretária de Infraestrutura e Saneamento
Prefeitura de Palhoça

MÁRIO CILO VIEIRA ZAMBELLI
Engenheiro

Mário Cilo Vieira Zambelli
Engº Civil Reg. 25.866-8 - CREA-SC
Matrícula PMP Nº500908

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126281 CAT nº 252023155597 de 18/12/2023, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155596
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126298
CAT nº 252023155596 de 18/12/2023, página 1 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 8738342-7
Empresa.....: JEEP CONSTRUTORA EIRELI - ME
Proprietário.: MUNICIPIO DE PALHOCA
Endereço Obra: RUA ARI ALVES DA CRUZ 1
Bairro..... BARRA DO ARIRIU
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 11/04/2023 Baixada em.. 02/10/2023
Período (Previsto) - Início: 07/03/2023 Término.....: 07/06/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8737000-6
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
EXECUCAO
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 90,00 METRO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 6,00 UNIDADE(S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 4,00 UNIDADE(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 606,60 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 236,00 METRO(S)
SINALIZACAO VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 5,00 UNIDADE(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensão do Trabalho ..: 60,66 METRO(S) CUBICO(S)
REATERRO
Dimensão do Trabalho ..: 54,02 METRO(S) CUBICO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 90,00 METRO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 241,42 METRO(S) CUBICO(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023155596
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300126298, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023155596
18/12/2023,13:18:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126298
CAT nº 252023155596 de 18/12/2023, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

PALHOÇA
PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA – CNPJ: 82.892.316/0001-08
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126298
CAT nº 252023155596 de 18/12/2023, página 3 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos a pedido da interessada e a fins de prova, aptidão de desempenho e comprovação da capacidade técnica, que a empresa JEEP CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 24.130.306/0001-20, estabelecida na Rua João Rosa, 126, Bairro Centro, na cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA, inscrita no CNPJ nº 82.892.316/0001-08, através do contrato de execução de obras nº 12/2023, TP nº 310/2022, foi responsável pela execução e conclusão das seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1.1	Execução de drenagem	90,00	M
1.2	Execução caixa coletora	6,00	UNID.
1.3	Execução caixa de ligação	4,00	UNID.
1.4	Execução pavimentação em paver	606,60	M²
1.5	Execução meio fio	236,00	M
1.6	Execução sinalização vertical	5,00	UNID.
1.7	Execução base e/ou sub base	60,66	M³
1.8	Execução reaterro	54,02	M³
1.9	Execução rede de águas pluviais	90,00	M
1.10	Execução escavação em terra	241,42	M²

Responsável técnico:
Maurício Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 164776-8 – ART 8738342-7
Execução das atividades mencionadas acima, item 1.1 a 1.10:

Obra:
Rua Ari Alves da Cruz, Bairro: Barra do Aririu, Palhoça/SC.

Período de execução das atividades: 07/03/2023 a 07/06/2023

Palhoça, 14 de dezembro de 2023

KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária de Infraestrutura e Saneamento

Kristy Cardoso Fabre
Secretária de Infraestrutura e Saneamento
Prefeitura de Palhoça

MÁRIO CILO VIEIRA ZAMBELLI
Engenheiro

Mário Cilo Vieira Zambelli
Engº Civil Reg. 25.866-8 - CREA-SC
Matrícula PMP Nº500908

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300126298
CAT nº 252023155596 de 18/12/2023, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024155922
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400001629
CAT nº 252024155922 de 08/01/2024, página 1 de 3

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 9085231-9
Empresa.....: JEEP CONSTRUTORA EIRELI - ME
Proprietário.: MUNICIPIO DE PALHOCA
Endereço Obra: RUA JOSE SERAFIM ESPINDOLA 0
Bairro..... ARIRIU DA FORMIGA
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 15/12/2023 Baixada em.. 15/12/2023
Período (Previsto) - Início: 01/03/2023 Término.....: 01/09/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8682195-8
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
EXECUCAO
TERRAPLENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 433,01 METRO(S) CUBICO(S)
DRENAGEM
Dimensão do Trabalho ..: 270,00 METRO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 9,00 UNIDADE(S)
PASSEIO
Dimensão do Trabalho ..: 236,00 METRO(S) QUADRADO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 450,00 METRO(S)
BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 1.044,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024155922
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400001629, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024155922
08/01/2024,11:20:04

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400001629
CAT nº 252024155922 de 08/01/2024, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA – CNPJ: 82.892.316/0001-08
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400001629 CAT nº 252024155922 de 08/01/2024, página 3 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos a pedido da interessada e a fins de prova, aptidão de desempenho e comprovação da capacidade técnica, que a empresa JEEP CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 24.130.306/0001-20, estabelecida na Rua João Rosa, 126, Bairro Centro, na cidade de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, contratada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA, inscrita no CNPJ nº 82.892.316/0001-08, através do contrato de execução de obras nº 20/2023, TP nº 318/2022, foi responsável pela execução e conclusão das seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
1.1	Execução de pavimentação em paver	1.044,00	M^2
1.2	Execução de terraplanagem	433,01	M^3
1.3	Execução de drenagem	270,00	M
1.4	Execução caixa coletora	9,00	UNID.
1.5	Execução meio fio	450,00	M
1.6	Execução passeio	236,00	M^2
1.7	Execução de boca de lobo e/ou bueiro	1,00	UNID.

Responsável técnico:
Maurício Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 164776-8 – ART 8682195-8
Execução das atividades mencionadas acima, item 1.1 a 1.7:

Obra:
Rua José Serafim Espindola, Bairro Aririu da Formiga, Palhoça/SC.

Período de execução das atividades: 01/03/2023 a 01/09/2023

Palhoça, 19 de dezembro de 2023

Kristy Cardoso Fabre
Secretária de Infraestrutura e Saneamento
Prefeitura de Palhoça

KRISTY CARDOSO FABRE
Secretária de Infraestrutura e Saneamento

LUCAS SILVEIRA NIENKOTTER TAVARES
Engenheiro

Lucas Silveira Nienkoter Tavares
Engº Civil - CREA/SC 129521-4
Matrícula PMP Nº 3745556-1

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400001629 CAT nº 252024155922 de 08/01/2024, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024161899
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081184
CAT nº 252024161899 de 06/06/2024, página 1 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 9320544-0
Empresa.....: M E S CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE IRANI
Endereço Obra: RUA EILIRIO DE GREGORI 207
Bairro..... CENTRO
89680 - IRANI - SC
Registrada em: 06/06/2024 Baixada em.. 06/06/2024
Período (Previsto) - Início: 16/12/2022 Término.....: 15/12/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9075123-1
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
EXECUCAO
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 6.502,87 METRO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ..: 5.929,62 METRO(S) QUADRADO(S)
REMOCAO
CALCADA DE PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 630,12 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PISO TATIL
Dimensão do Trabalho ..: 124,85 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 128,41 METRO(S) CUBICO(S)
CALCADA DE PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 1.667,14 METRO(S) QUADRADO(S)
MURO DE CONTENCAO
Dimensão do Trabalho ..: 238,09 METRO(S) QUADRADO(S)
OBRA FEITA EM DIVERSOS LUGARES DA CIDADE

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024161899
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400081184, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024161899
06/06/2024,16:56:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081184
CAT nº 252024161899 de 06/06/2024, página 2 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081184 CAT nº 252024161899 de 06/06/2024, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081184 de 06/06/2024, página 3 de 4

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Bairro Santo Marcom, Irani-SC,. registro no CREA-SC nº 174257-4, inscrita no CNPJ: 37.830.316/0001-10, executou para a Prefeitura de Irani, o registro de preço para eventual e futura aquisição de serviços especializados para pavimentação de passeios públicos do município e muros de contenção conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constante.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**PASSEIO DE CONCRETO, PAVER E MURO DE CONTENÇÃO**		
1.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	5.998,07
1.2	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO	M	504.80
1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	5.929,62
1.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	630,12
1.5	INSTALAÇÃO DE PISO PODO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA. LADRILHO HIDRÁULICO LAJOTA EM CONCRETO, COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE.	M²	124,85
1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M³	128,41
1.7	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO	M²	1.667,14
1.8	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS ESTRUTURAIS, VIGA DE BALDRAME E PILARES (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	M²	238,09

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081184 CAT nº 252024161899 de 06/06/2024, página 4 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Responsáveis técnicos pela Elaboração/ Execução:

Mauricio Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº **164776-8 – ART 9320544-0**

Localização da Obra: Irani/SC.

ATA de Registro de Preço nº 101/2022

Período de Execução: 16/12/2022 a 15/12/2023

Irani, 06 de junho de 2024.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081184 CAT nº 252024161899 de 06/06/2024, página 4 de 4

Thalia Alessandra De Marco
Diretora de Serviços Urbanos
Eng Civil/CREA 183/437-0

Thalia Alessandra de Marco
CREA: 183.437-0/SC
Diretora de Serviços Urbanos
CNPJ: **82.939.455/0001-31**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024161944
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081877
CAT nº 252024161944 de 10/06/2024, página 1 de 4

CREA-SC

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 9320795-3
Empresa.....: M E S CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE IRANI
Endereço Obra: RUA EILIRIO DE GREGORI 207
Bairro..... CENTRO
89680 - IRANI - SC
Registrada em: 06/06/2024 situação:"ATIVIDADE EM ANDAMENTO"
Período (Previsto) - Início: 14/12/2023 Término.....: 14/12/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
Atividades Técnicas: Atividades e Quantidades executadas no período conforme atestado vinculado a presente certidão.

Informações complementares:
O Atestado está registrado de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400081877, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024161944
10/06/2024,10:23:06

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024161944
Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081877
CAT nº 252024161944 de 10/06/2024, página 2 de 4

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081877 CAT nº 252024161944 de 10/06/2024, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081877 CAT nº 252024161944 de 10/06/2024, página 3 de 4

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Bairro Santo Marcom, Irani-SC, registro no CREA-SC nº 174257-4, inscrita no CNPJ: 37.830.316/0001-10, executou para a Prefeitura de Irani, o contrato administrativo para eventual e futura aquisição de serviços especializados para pavimentação de passeios públicos do município e muros de contenção conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constante.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**PASSEIO DE CONCRETO, PAVER E MURO DE CONTENÇÃO**		
1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	4.738,63
1.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	243,10
1.5	INSTALAÇÃO DE PISO PODO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA. LADRILHO HIDRÁULICO LAJOTA EM CONCRETO, COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE.	M²	497,75
1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	356,50
1.7	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO	M²	286,00
1.8	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS ESTRUTURAIS, VIGA DE BALDRAME E PILARES (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	M²	112,27

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081877
CAT nº 252024161944 de 10/06/2024, página 4 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Responsáveis técnicos pela Elaboração/ Execução:

Mauricio Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº **164776-8 – ART 9320795-3**

Localização da Obra: Irani/SC.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

Período de Execução: 14/12/2023 a 07/06/2024

Irani, 07 de junho de 2024.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400081877
CAT nº 252024161944 de 10/06/2024, página 4 de 4

Thalia A. De Marco.

Thalia Alessandra de Marco
CREA: 183.437-0/SC
Diretora de Serviços Urbanos
CNPJ: **82.939.455/0001-31**

Thalia Alessandra De Marco
Diretora de Serviços Urbanos
Eng Civil/CREA 183/437-0

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024166694
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400145201
CAT nº 252024166694 de 18/11/2024, página 1 de 3

CREA-SC

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 9401415-0
Empresa.....: JEEP CONSTRUTORA EIRELI - ME
Proprietário.: MUNICIPIO DE PALHOCA
Endereço Obra: RUA PORTO REIS,RUA ANITA LABES HEIDRESH PIN 0
Bairro..... PRAIA DE FORA
88130 - PALHOCA - SC
Registrada em: 30/07/2024 Baixada em.. 27/09/2024
Período (Previsto) - Início: 21/03/2023 Término.....: 16/04/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8766436-7
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
EXECUCAO
SINALIZACAO VIARIA VERTICAL
Dimensão do Trabalho ..: 47,00 UNIDADE(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 1.043,00 METRO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensão do Trabalho ..: 2.789,48 METRO(S) CUBICO(S)
MEIO FIO
Dimensão do Trabalho ..: 1.375,83 METRO(S)
CAIXA DE LIGACAO
Dimensão do Trabalho ..: 33,00 UNIDADE(S)
PAVIMENTACAO EM PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 5.357,87 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA
Dimensão do Trabalho ..: 2.452,47 METRO(S) QUADRADO(S)
CAIXA COLETORA
Dimensão do Trabalho ..: 25,00 UNIDADE(S)
BUEIRO
Dimensão do Trabalho ..: 1,00 UNIDADE(S)
BOCA DE LOBO
Dimensão do Trabalho ..: 34,00 UNIDADE(S)
SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL
Dimensão do Trabalho ..: 18,76 METRO(S) QUADRADO(S)
REMOCAO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252024166694
Atividade concluida

EXECUCAO
PAVIMENTACAO EM PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 104,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72400145201, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252024166694
18/11/2024,12:55:07

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400145201
CAT nº 252024166694 de 18/11/2024, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro, para os fins de comprovação da capacidade técnica, que a empresa JEEP Construtora Eireli ME, com sede na Rua João Rosa, 126, Centro, Biguaçu, registro no CREA-SC 158626-5, inscrita no CNPJ 24.130.306/0001-20, foi responsável pela execução e conclusão das seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Qtd.	Unid.
1.1	Execução Sinalização viária vertical	47,00	Unid.
1.2	Execução Rede de aguas pluviais	1.043,00	m
1.3	Execução Escavação em terra	2.789,48	m³
1.4	Execução Meio Fio	1.375,83	m
1.5	Execução Caixa de Ligação	33,00	Unid.
1.6	Execução Pavimentação em Paver	5.357,87	m²
1.7	Execução Calçada	2.452,47	m²
1.8	Execução Caixa Coletora	25,00	Unid.
1.9	Execução Bueiro	1,00	Unid.
2.0	Execução Boca de Lobo	34,00	Unid.
2.1	Execução Sinalização Viária Horizontal	18,76	m²
2.2	Remoção/Execução Pavimentação em Paver	104,00	m²

Responsáveis técnicos:
Maurício Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 164776-8 – ART 9401415-0: Execução das atividades 1.1 à 2.2 acima.

Localização da obra: Rua Porto Reis; Rua Anita Labes Heidresh Pin n°0, Bairro Praia de Fora, Palhoça/SC, CEP: 88138-173

Período de Execução das atividades acima: 21/03/2023 à 16/04/2024

Palhoça, 18 de outubro de 2024.

Kristy Cardoso Fabre
Secretária Municipal de Infraestrutura e Saneamento
MUNICIPIO DE PALHOÇA
CNPJ: 82.892.316/0001-08.

Kristy Cardoso Fabre
Secretária de Infraestrutura e Saneamento
Prefeitura de Palhoça

MÁRIO CILO VIEIRA ZAMBELLI
ENGENHEIRO CIVIL
REG. 25866-8 CREA/SC
MATRÍCULA PMP Nº 500908

Silveira Kienkotter Tavares
Engº Civil - CREA/SC 129521-4
Matrícula PMP Nº 3745556-1

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400145201 CAT nº 252024166694 de 18/11/2024, página 3 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72400145201 CAT nº 252024166694 de 18/11/2024, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025167727
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500000020
CAT nº 252025167727 de 02/01/2025, página 1 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 9526036-1
Empresa.....: JEEP CONSTRUTORA EIRELI - ME
Contratante..: DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LT
Proprietário.: DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENT
Endereço Obra: RODOVIA BR101 255
Bairro..... ROCADO
88100 - SAO JOSE - SC
Registrada em: 16/10/2024 Baixada em.. 18/11/2024
Período (Previsto) - Início: 26/08/2024 Término.....: 07/10/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 9507152-6
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
REFORMA
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS ESPECIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 234,30 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 1.180,50 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIAL EM BAIXA TENSAO COM MEDICA
Dimensão do Trabalho ..: 234,30 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO DE PORCELANATO
Dimensão do Trabalho ..: 234,30 METRO(S) QUADRADO(S)
COBERTURA
Dimensão do Trabalho ..: 274,30 METRO(S) QUADRADO(S)
MONTAGEM
ESTRUTURA DE METAL
Dimensão do Trabalho ..: 274,30 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
REDE HIDROSSANITARIA
Dimensão do Trabalho ..: 59,70 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 59,70 METRO(S) QUADRADO(S)
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS DIVERSOS
Dimensão do Trabalho ..: 140,58 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO EM CONCRETO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025167727
Atividade concluida

Dimensão do Trabalho ..: 80,00 METRO(S) CUBICO(S)

REDE TELEFONICA PREDIAL

Dimensão do Trabalho ..: 234,30 METRO(S) QUADRADO(S)

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500000020, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025167727
02/01/2025,16:46:05

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500000020
CAT nº 252025167727 de 02/01/2025, página 2 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500000020 CAT nº 252025167727 de 02/01/2025, página 3 de 3

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

DOMINIK COM. E IND. DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
RODOVIA BR-101, 255, ROÇADO, SÃO JOSÉ – SC
CNPJ nº 72.332.794/0001-00

ATESTADO

Declaro, para os fins de comprovação da capacidade técnica, que a empresa JEEP Construtora Eireli ME, com sede na Rua João Rosa, 126, Centro, Biguaçu, registro no CREA-SC 158626-5, inscrita no CNPJ 24.130.306/0001-20, foi responsável pela execução e conclusão das seguintes atividades técnicas e quantitativos conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Qtd.	Unid.
1.1	Reforma de Edificação de Alvenaria para Fins Especiais	234,30	m²
1.2	Pintura	1.180,50	m
1.3	Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	234,30	m²
1.4	Piso de Porcelanato	234,30	m
1.5	Cobertura	274,30	m²
1.6	Montagem de Estrutura Metálica	274,30	m²
1.7	Rede Hidrossanitária	59,70	m²
1.8	Instalações Hidráulicas	59,70	m²
1.9	Edificação de Alvenaria para Fins Diversos	140,58	m²
2.0	Piso em concreto	80,00	m³
2.1	Rede Telefônica em Edificações	234,30	m²

Responsáveis técnicos:

Maurício Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº 164776-8 – ART 9526036-1: Execução das atividades 1.1 à 2.1 acima.

Localização da obra: Rodovia BR-101, 255, Roçado, São José – SC – CEP:88.108-000

Período de Execução das atividades acima: 26/08/2024 à 07/10/2024

Palhoça, 25 de novembro de 2024.

Peterson Solon da Silveira
Gerente Financeiro

DOMINIK COM. E IND. DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 72.332.794/0001-00.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500000020 CAT nº 252025167727 de 02/01/2025, página 3 de 3

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025168924
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 9320795-3
Empresa.....: M E S CONSTRUTORA LTDA
Proprietário.: MUNICIPIO DE IRANI
Endereço Obra: RUA EILIRIO DE GREGORI 207
Bairro..... CENTRO
89680 - IRANI - SC
Registrada em: 06/06/2024 Baixada em.. 20/02/2025
Período (Previsto) - Início: 14/12/2023 Término.....: 14/12/2024
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: NORMAL
EXECUCAO
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensão do Trabalho ..: 5.570,38 METRO(S) QUADRADO(S)
REMOCAO
CALCADA DE PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 369,88 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
PISO TATIL
Dimensão do Trabalho ..: 937,57 METRO(S) QUADRADO(S)
CALCADA DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho ..: 571,58 METRO(S) CUBICO(S)
CALCADA DE PAVER
Dimensão do Trabalho ..: 2.832,85 METRO(S) QUADRADO(S)
MURO DE CONTENCAO
Dimensão do Trabalho ..: 757,50 METRO(S) QUADRADO(S)
OBRA FEITA EM DIVERSOS LUGARES DA CIDADE

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500018000
CAT nº 252025168924 de 20/02/2025, página 1 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252025168924
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72500018000, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252025168924
20/02/2025,14:45:09

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500018000
CAT nº 252025168924 de 20/02/2025, página 2 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500018000 CAT nº 252025168924 de 20/02/2025, página 3 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Bairro Santo Marcom, Irani-SC, registro no CREA-SC nº 174257-4, inscrita no CNPJ: 37.830.316/0001-10, executou para a Prefeitura de Irani, o contrato administrativo para eventual e futura aquisição de serviços especializados para pavimentação de passeios públicos do município e muros de contenção conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constante.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**PASSEIO DE CONCRETO, PAVER E MURO DE CONTENÇÃO**		
1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M²	5.570,38
1.4	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO OU SEM REAPROVEITAMENTO	M²	369,88
1.5	INSTALAÇÃO DE PISO PODO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA. LADRILHO HIDRÁULICO LAJOTA EM CONCRETO, COR PRETO, PARA ACESSIBILIDADE.	M²	937,57
1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	571,58
1.7	MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO PARA ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO (PAVER) E PEDRA DE CALÇAMENTO	M²	2.832,85
1.8	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO COM BLOCOS ESTRUTURAIS, VIGA DE BALDRAME E PILARES (MÃO DE OBRA E MATERIAL)	M²	757,50

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500018000 CAT nº 252025168924 de 20/02/2025, página 3 de 4

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500018000
CAT nº 252025168924 de 20/02/2025, página 4 de 4

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Responsáveis técnicos pela Elaboração/ Execução:

Mauricio Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº **164776-8** – **ART 9320795-3**

Localização da Obra: Irani/SC.

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023

Período de Execução: 14/12/2023 a 14/12/2024

Irani, 20 de fevereiro de 2025.

Thalia Alessandra De Marco
Diretora de Serviços Urbanos
Eng Civil/CREA 183/437-0

Thalia A. De Marco.

Thalia Alessandra de Marco
CREA: 183.437-0/SC
Diretora de Serviços Urbanos
CNPJ: **82.939.455/0001-31**

Registro realizado a partir do protocolo nº 72500018000 CAT nº 252025168924 de 20/02/2025, página 4 de 4

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023151743
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848
CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 1 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Profissional.: **MAURICIO HENRIQUE DARTORA**
Registro.....: SC S1 164776-8
C.P.F.....: 066.606.729-58
Data Nasc....: 13/10/1995
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 20/03/2019 PELO(A)
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA
TUBARAO - SC

•ART 8552370-0
Empresa.....: M E S CONSTRUTORA LTDA
Contratante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proprietário.: MUNICIPIO IRANI
Endereço Obra: RUA HENRIQUE KAPKKE 1922
Bairro..... CENTRO
89680 - IRANI - SC
Registrada em: 22/11/2022 Baixada em.. 10/02/2023
Período (Previsto) - Início: 20/09/2022 Término.....: 20/02/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8478235-7
Profissional: 164776-8 MAURICIO HENRIQUE DARTORA
REFORMA
EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 170,95 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
CONTRA PISO
Dimensão do Trabalho ..: 51,00 METRO(S) QUADRADO(S)
GUARDA CORPO
Dimensão do Trabalho ..: 6,00 METRO(S)
PINTURA
Dimensão do Trabalho ..: 768,66 METRO(S) QUADRADO(S)
PISO TATIL
Dimensão do Trabalho ..: 20,00 UNIDADE(S)

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252023151743
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300073848, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023151743
27/07/2023,13:44:50

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848
CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 2 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848
CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 3 de 6

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, com sede na Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, 217, Bairro Santo Marcom, Irani-SC, registro no CREA-SC nº 174257-4, inscrita no CNPJ: 37.830.316/0001-10, executou para a Prefeitura de Irani uma obra de execução da obra de reforma da Edificação Centro de Referência de Assistência Social de Irani (CRAS). A edificação está localizada na Rua Henrique Kappke, nº 1922, Bairro Centro, Irani/SC.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848
CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 3 de 6

Objeto: "Contratação de empresa especializada, do ramo de engenharia e/ou construção civil, em regime de empreitada por preço global (material e mão de obra), para execução da obra de reforma da Edificação Centro de Referência de Assistência Social de Irani (CRAS), localizada na Rua Henrique Kappke, nº 1922, Bairro Centro, neste Município."

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	**ÁREA EXTERNA**		
	PLACA		
1.1	EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS	M2	170,95
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,88
2	**EXTERM**		
2.1	**CALÇADA**		
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	51,00
2.2	**RAMPA E CALÇADAS**		
2.2.1	RETIRADA DE PARALELEPIPIDO/LAJOTA REJUNTADA COM AREIA	M²	3,00
2.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	M2	51,00
2.2.3	PINTURA EPOXI 2 DEMAO	M²	58,66
2.2.4	PISO TÁTIL EM PLACA CONCRETO 40X40	Unidade	20,00
3	**PORTA**		
3.1	**CONSERTO DA PORTA DE ACESSO AUTOMÁTICA**		
3.1.1	CONSERTO PORTA PRINCIPAL AUTOMÁTICA	UNIDADE	1,00
3.2	**GUARDA CORPO NA RAMPA**		
3.2.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	6,00
3.3	**REALOCAÇÃO DO MAPA TÁTIL**		
3.3.1	REALOCAÇÃO DE MAPA TÁTIL	HORAS	1,00
3.4	**PINTURA PAREDES EXTERNAS**		
3.4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	250,00
3.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	250,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848 CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 4 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848 CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 4 de 6

3.5	**COBERTURA**		
3.5.1	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	4,00
3.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	4,00
4	**ÁREA INTERNA**		
4.1	**LIMPEZA**		
4.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO	M2	330,00
4.2	**PINTURA PAREDE**		
4.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	330,00
4.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	330,00
4.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	330,00
4.3	**PINTURA TETO**		
4.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	130,00
4.3.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	130,00
4.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	130,00
5	**ADESIVO DE SINALIZAÇÃO**		
5.1	**RECEPÇÃO**		
5.1.1	ADESIVO DE CHÃO SINALIZAÇÃO ACESSO CADEIRANTE 120X80CM.	UNIDADE	1,00
6	**PISO TÁTIL**		
6.1	**RETIRAR E INSTALAR PISO TÁTIL DE BORRACHA**		
6.1.1	COLA EXTRA BRANCA 1,0 KG VONDER	UNIDADE	1,00
6.1.2	REALOCAÇÃO DE MAPA TÁTIL	H	2,00
6.2	**PLACAS EM BRAILLE**		
6.2	PLACA BRAILLE 20X10CM DE ACRÍLICO 2MM, COM LETRA EM ALTO RELEVO E ESCRITA EM BRAILLE, INCLUSO FITA DUPLA FACE.	PÇ	12,00

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848 CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 5 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848 CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 5 de 6

MUNICÍPIO DE IRANI – CNPJ: 82.939.455/0001-31
SETOR DE URBANISMO E OBRAS
R. EILÍRIO DE GREGORI, 207 - CENTRO, IRANI – SC- CEP: 89.680-000.
Telefone: 0xx49- 3432-3200 – e-mail: urbanismo@irani.sc.gov.br

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848 CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 6 de 6

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Responsáveis técnicos pela Elaboração/ Execução:
Mauricio Henrique Dartora – Engenheiro Civil – CREA-SC nº **164776-8 – ART 8552370-0**

Localização da Obra: Rua Henrique Kappke, nº 1922, Bairro Centro, Irani/SC.

Período de Execução: 20/09/2022 a 20/02/2023

Irani, 21 de julho de 2023.

Aline Vargas
CAU: A275.375-8
Diretora de Elaboração de Projetos
CNPJ: **82.939.455/0001-31**

Aline Vargas
Diretora de projetos
Arquiteta e Urbanista
CAU A275.375-8

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300073848 CAT nº 252023151743 de 27/07/2023, página 6 de 6

M&S CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL

Razão Social: M&S CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom
Cidade/Estado: Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Irani, SC

CONCORRENCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2026
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: :Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia, compreendendo a construção de 01 (uma) unidade habitacional mista para atendimento de demanda judicial/social, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, no Estudo Técnico preliminar e Projeto Básico/Memorial Descritivo em anexo. "

A empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.830.316/0001-10, por intermédio de seu representante legal o Sr. Michael Spricigo, portador da Carteira de Identidade nº 5.664.384 e do CPF nº 100.800.279-89, **declara** que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

Irani, 25 de junho de 2026.

.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.06.25 14:08:01 -03'00'

Michael Spricigo
Sócio Administrador
CPF: **100.800.279-89** RG: **5.664.384**
M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: **37.830.316/0001-10**

gov.br
Documento assinado digitalmente
MAURICIO HENRIQUE DARTORA
Data: 25/06/2026 14:11:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Mauricio Henrique Dartora
Eng. Civil
CREA/SC: 164776-8

Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom – Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10
Telefone: (49) 9 8843- 6657
msconstrutora37@hotmail.com

M&S CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Razão Social: M&S CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom
Cidade/Estado: Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Irani, SC

CONCORRENCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2026
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: :Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia, compreendendo a construção de 01 (uma) unidade habitacional mista para atendimento de demanda judicial/social, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, no Estudo Técnico preliminar e Projeto Básico/Memorial Descritivo em anexo. "

A empresa M&S CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº **37.830.316/0001-10**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Michael Spricigo, portador da Carteira de Identidade nº 5.664.384 e do CPF nº 100.800.279-89, **DECLARA,** que atende ao disposto no inciso VI, do artigo 68, da Lei Federal nº 14.133/2021, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Por expressão da verdade, firmamos a presente.

Irani, 25 de junho de 2026.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110

Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.06.25 14:09:01 -03'00'

Michael Spricigo
Sócio Administrador
CPF: **100.800.279-89** RG: **5.664.384**
M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: **37.830.316/0001-10**

Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom – Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10
Telefone: (49) 9 8843- 6657
msconstrutora37@hotmail.com

M&S CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO CARTA DE PREPOSTO

Razão Social: M&S CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom
Cidade/Estado: Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Irani, SC

CONCORRENCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2026
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: :Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia, compreendendo a construção de 01 (uma) unidade habitacional mista para atendimento de demanda judicial/social, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, no Estudo Técnico preliminar e Projeto Básico/Memorial Descritivo em anexo. "

Por meio deste instrumento, a empresa **M&S CONSTRUTORA LTDA** nomeia e constitui seu (sua) PREPOSTO (a) o(a) Sr.(a) **MICHAEL SPRICIGO**, portador da Carteira de Identidade nº **5.664.384** e do CPF nº **100.800.279-89**, com endereço na Rua Antonio Ernani Luz Guerreiro, para exercer a representação legal junto ao MUNICÍPIO DE IRANI/SC, com poderes para receber ofícios, representar a contratada em reuniões e assinar respectivas atas - obrigando a contratada nos termos nela constantes, receber solicitações e orientações para o cumprimento do contrato, notificações de descumprimento, podendo o mesmo ser contatado pelos seguintes meios:

Telefone celular: (49) 9 8843-6657

E-mail: msconstrutora37@hotmail.com

DECLARAMOS ainda que se houver alterações dos contatos os mesmos serão informados para os e-mails: compras@irani.sc.gov.br e licitacao@irani.sc.gov.br.

Irani, 25 de junho de 2026.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110

Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.06.25 14:09:34 -03'00'

Michael Spricigo
Sócio Administrador
CPF: **100.800.279-89** RG: **5.664.384**
M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: **37.830.316/0001-10**

M&S CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Razão Social: M&S CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom
Cidade/Estado: Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Irani, SC

CONCORRENCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2026
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: :Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia, compreendendo a construção de 01 (uma) unidade habitacional mista para atendimento de demanda judicial/social, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, no Estudo Técnico preliminar e Projeto Básico/Memorial Descritivo em anexo. "

A empresa M&S CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº **37.830.316/0001-10**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Michael Spricigo, portador da Carteira de Identidade nº 5.664.384 e do CPF nº 100.800.279-89, **DECLARA**, sob as penas da lei, que que não existem quaisquer fatos impeditivos de sua habilitação e que a mesma não foi declarada inidônea por Ato do Poder Público de Irani, ou que esteja temporariamente impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos descentralizados (inciso III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93).

Irani, 25 de junho de 2026.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.06.25 14:09:59 -03'00'

Michael Spricigo
Sócio Administrador
CPF: **100.800.279-89** RG: **5.664.384**
M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: **37.830.316/0001-10**

M&S CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL

Razão Social: M&S CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom
Cidade/Estado: Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Irani, SC

CONCORRENCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2026
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: :Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia, compreendendo a construção de 01 (uma) unidade habitacional mista para atendimento de demanda judicial/social, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, no Estudo Técnico preliminar e Projeto Básico/Memorial Descritivo em anexo. "

A empresa M&S CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº **37.830.316/0001-10**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Michael Spricigo, portador da Carteira de Identidade nº 5.664.384 e do CPF nº 100.800.279-89, **DECLARA**, a empresa conhece na íntegra o Edital e se submete às condições nele estabelecidas

Irani, 25 de junho de 2026.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110

Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.06.25 14:10:28 -03'00'

Michael Spricigo
Sócio Administrador
CPF: **100.800.279-89** RG: **5.664.384**
M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: **37.830.316/0001-10**

M&S CONSTRUTORA LTDA

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÕES ESPECIFICADAS

Razão Social: M&S CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom
Cidade/Estado: Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Irani, SC

CONCORRENCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2026
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: :Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia, compreendendo a construção de 01 (uma) unidade habitacional mista para atendimento de demanda judicial/social, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, no Estudo Técnico preliminar e Projeto Básico/Memorial Descritivo em anexo. "

A empresa M&S CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº **37.830.316/0001-10**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Michael Spricigo, portador da Carteira de Identidade nº 5.664.384 e do CPF nº 100.800.279-89, **DECLARA**, apresentar no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do contrato, para fins de emissão da ordem de serviço, as seguintes comprovações abaixo especificadas.

Comprovação de contratação de seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o período de execução do serviço, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros, desentulho e despesas extraordinárias.
Apresentação de Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Geral e Responsabilidade Civil Cruzada, com vigência durante todo o período de execução contratual, contemplando cobertura para danos materiais e corporais eventualmente causados à Administração Pública, a terceiros e aos beneficiários das intervenções decorrentes da execução da obra ou serviço. O valor segurado deverá corresponder a 01 (uma) vez o valor total do(s) item(ns) ou lote(s) adjudicado(s) à respectiva contratada, observados os limites de cobertura disponibilizados pela seguradora.

Irani, 17 de março de 2026.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.06.25 14:11:13 -03'00'

Michael Spricigo
Sócio Administrador
CPF: **100.800.279-89** RG: **5.664.384**
M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: **37.830.316/0001-10**

Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom – Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10
Telefone: (49) 9 8843- 6657
msconstrutora37@hotmail.com

DECLARAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Razão Social: M&S CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom
Cidade/Estado: Irani/SC
CNPJ: 37.830.316/0001-10

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Irani, SC

CONCORRENCIA Nº 006/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2026
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

OBJETO: :Contratação de empresa especializada para a execução de obras de engenharia, compreendendo a construção de 01 (uma) unidade habitacional mista para atendimento de demanda judicial/social, conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, no Estudo Técnico preliminar e Projeto Básico/Memorial Descritivo em anexo. "

A empresa M&S CONSTRUTORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº **37.830.316/0001-10**, por intermédio de seu representante legal o Sr. Michael Spricigo, portador da Carteira de Identidade nº 5.664.384 e do CPF nº 100.800.279-89, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Empresa de Pequeno Porte, nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Irani, 25 de junho de 2026.

M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Assinado de forma digital por M&S CONSTRUTORA LTDA:37830316000110
Dados: 2026.06.25 14:11:35 -03'00'

Michael Spricigo
Sócio Administrador
CPF: **100.800.279-89** RG: **5.664.384**
M&S CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: **37.830.316/0001-10**

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

JUCESC
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: M&S CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206222968	CNPJ 37.830.316/0001-10	Arquivamento do ato Constituitivo 23/07/2020	Inicio da atividade 23/07/2020
Endereço: RUA ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO, 217, SANTO MARCOM, IRANI, SC - CEP: 89680000			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ALVENARIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; OMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 1.500.000,00 UM MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MICHAEL SPRICIGO 100.800.279-89	1.485.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MICHAEL SPRICIGO 100.800.279-89	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
SIRLETE ANA CHIOSSI 675.190.409-68	15.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 19/03/2026	Número 20268779481	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

266655025

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 11128486983600 EMITIDA: 25/06/2026 PROTOCOLO: 266655025

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: M&S CONSTRUTORA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42206222968	CNPJ 37.830.316/0001-10	Arquivamento do ato Constituitivo 23/07/2020	Inicio da atividade 23/07/2020
Endereço: RUA ANTONIO ERVANI LUZ GUERREIRO, 217, SANTO MARCOM, IRANI, SC - CEP: 89680000			

Observação

FLORIANOPOLIS - SC, 25 de Junho de 2026

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

266655025

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 11128486983600 EMITIDA: 25/06/2026 PROTOCOLO: 266655025

DADOS DA EMPRESA:

M&S CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: **37.830.316/0001-10**

NIRE: **42206222968**

Endereço: **Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217,**

Bairro: **Santo Marcom**

Cidade: **Irani/ SC**

CEP: **89680-000**

E-mail: **msconstrutora37@hotmail.com**

Telefone: **(49) 9 8843- 6657**

CREA Jurídico: **174257-4**

CREA Físico Eng. Civil: **164776-8**

CREA Físico Eng. Eletricista: **172766-2**

REPRESENTANTE LEGAL

Michael Spricigo

Sócio Administrador

Rua Antonio Ervani Luz Guerreiro, nº 217, Santo Marcom – Irani/ SC

CPF: **100.800.279-89** RG: **5.664.384**

Telefone: **(49) 9 8843- 6657**

DADOS BANCARIO:

M&S CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: **37.830.316/0001-10**

Banco: **Sicoob**

Código do banco: **756**

Agencia: **3066**

Conta: **38.916-1**

Chave Pix: **37.830.316/0001-10**