MUNICÍPIO DE IRANI SC

PROJETO DE INTERIORES

MUNICÍPIO DE IRANI – SC

SETOR DE URBANISMO E OBRAS

ABRIL 2025

Projetado por: Aline Vargas e Vinícius Lunardi Antoniolli

SALA DA MARIA (PREFEITURA)


MÓVEL 01


As portas de correr conforme o projeto, e os puxadores serão de acordo com a descrição do detalhe dos puxadores.

A altura total do móvel é de 0,90 e terá uma divisória interna na horizontal e uma na vertical.

Uma das quatro gavetas terá chave. Terá sapatas para móveis

A cor do mdf será definida com a contratante. (Secretaria de Educação)

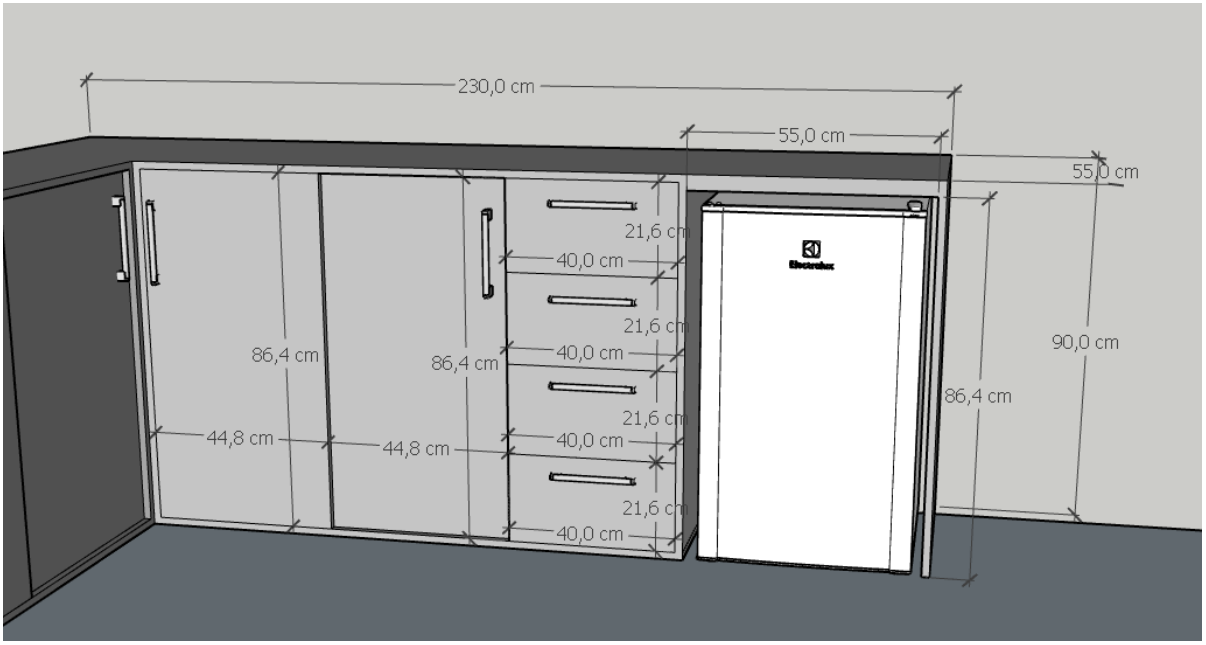

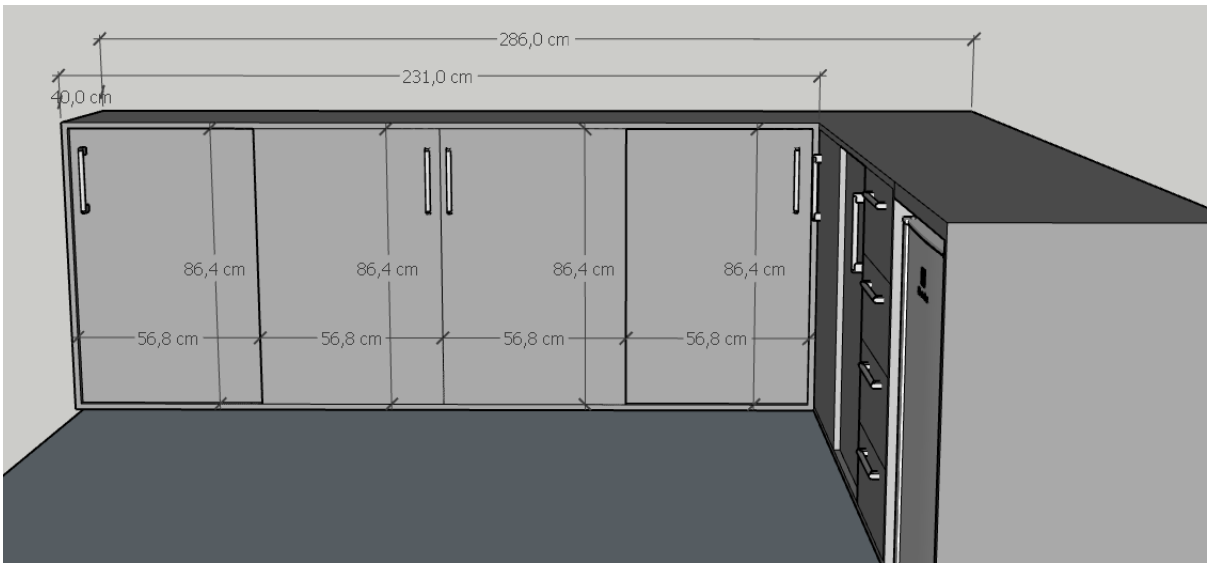


MÓVEL 02


Mesa em “L” com detalhes curvados.

A altura total do móvel é de 0,75m e terá uma sapata para móvel

Detalhe do apoio circular com raio de 5cm.

A cor do mdf será definida com a contratante. (Secretaria de Educação)

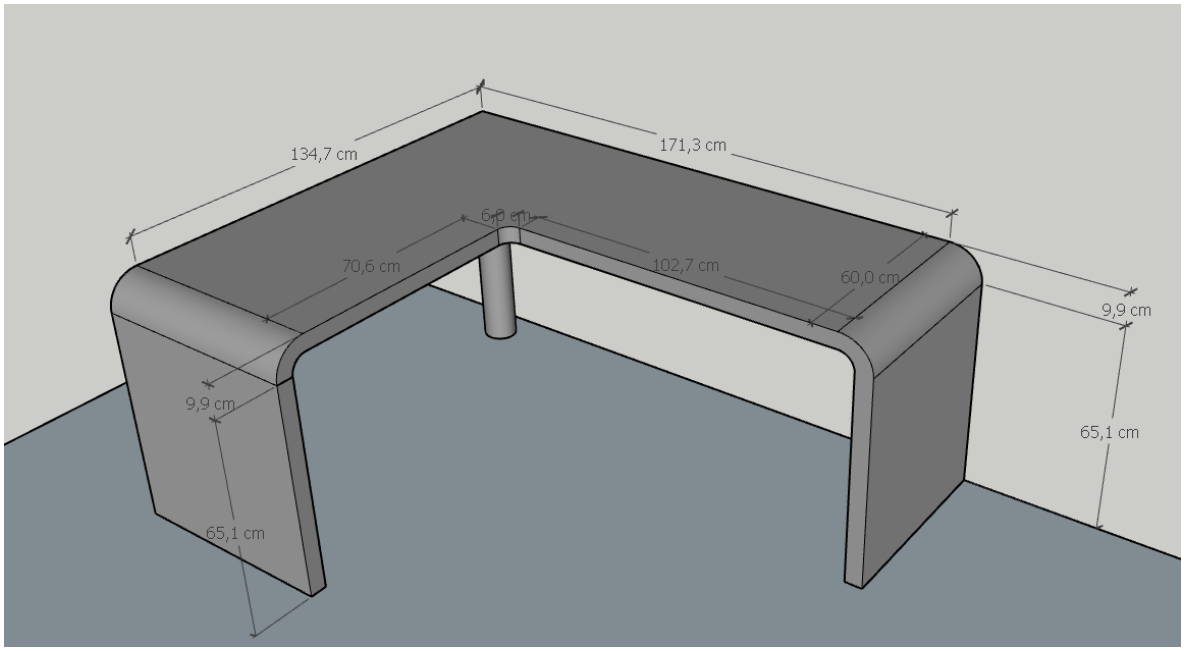

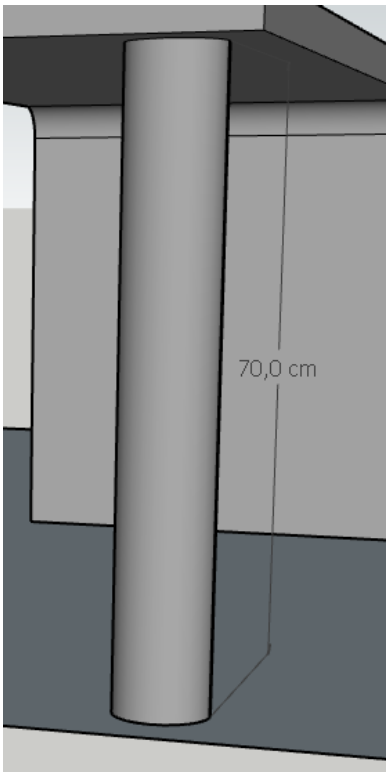

7. Puxadores

Características:

• proteção antiviral e antibacteriana

• Comprimento: 170mm

• Altura: 25mm

• Distância entre furos: 160mm

• Material: Alumínio em toda sua extensão

• Material: Polímero nas extremidades

• Comprimento do parafuso: 25mm

Cor: será definida com a contratante.

Exemplo:



Orientação: conforme o projeto.

14. Espessura da chapa de MDF

A estrutura externa será de 3,6cm e as internas de 1,8cm (em alguns casos), devem ser bem executadas, pois serão móveis para a UBS, CMEI e Prefeitura onde são utilizados com muita frequência.

15. Calhas das gavetas

Feita em aço zincado para total proteção e durabilidade, possui trava de borracha no final do curso do gatilho, e ainda trava de segurança lateral, para que a gaveta só possa ser retirada com a atuação simultânea das duas travas.

